



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
2026

История компании

Компания была основана 5 января 1993 года и стала интенсивно развивающимся предприятием по продаже насосного оборудования.

Компания «ДЖИЛЕКС» одной из первых на российском рынке стала осваивать весь комплекс задач по подаче, очистке и отводу воды, опираясь на опыт ведущих мировых производителей и накапливая собственный опыт и знания в области оборудования для водоснабжения.

Для лучшей адаптации оборудования к нуждам отечественного потребителя компания основала в 2000 году собственное производство в г. Климовске (ныне г. Подольск) Московской области.

В настоящее время компания «ДЖИЛЕКС» уже приобрела статус крупнейшего и ведущего производителя оборудования для водоснабжения высокого качества как на территории России, так и стран ближнего зарубежья.

Продукция компании «ДЖИЛЕКС»

В настоящее время завод предлагает своим клиентам широкий ассортимент насосного оборудования и комплектующих для разных инженерных систем.

О заводе

На территории завода находятся производственные и складские помещения, собственный автопарк, сервисный центр и фирменный магазин.

Цеха оснащены высокоточными станками и роботизированной техникой европейского и американского производства, плавильным оборудованием, а также сборочными конвейерами.

Конструкторский отдел постоянно разрабатывает новые модели оборудования, а также улучшает и совершенствует оборудование основного ассортимента.

Складской комплекс оснащен цифровой системой складского учета, конвейером для сборки заказов, многочисленными терминалами для загрузки товара, комфортной зоной ожидания и гостевой парковкой.

Все это – ключ к успеху компании.

Цель компании

Главная цель компании – гарантировать потребителю качество и доступность производимого оборудования.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Насосы «ВИНТОВИК».....	4
Насосы «ВОДОМЕТ ЗДК» и «ВОДОМЕТ ЗДК» PREMIUM.....	10
Насосы «ВОДОМЕТ ЗД» и «ВОДОМЕТ ЗД» PREMIUM.....	18
Насосы «ВОДОМЕТ» и «ВОДОМЕТ» PREMIUM.....	26
Насосы «ВОДОМЕТ» А.....	34
Система интеллектуального водоснабжения «ЧАСТОТНИК» PREMIUM и интеллектуальный блок управления «ЧАСТОТНИК».....	40
Насосы серии «ДРЕНАЖНИК».....	48
Насосы серии «ФЕКАЛЬНИК».....	52

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

Насосы «ВИХРЕВИК».....	58
Насосы-автоматы «ВИХРЕВИК».....	60
Насосы «ДЖАМБО».....	64
Насосы-автоматы «ДЖАМБО».....	70
Насосы-автоматы «ДЖАМБО» П-К «Комфорт».....	76
Насосы «ДЖАМБО ПРО».....	82
Насосы-автоматы «ДЖАМБО ПРО».....	86
Насосы-автоматы «ДЖАМБО ПРО» П-К «Комфорт».....	92
Насосы-автоматы «КОМФОРТ ПРО».....	98
Циркуляционные насосы «ЦИРКУЛЬ» PREMIUM для ГВС.....	108
Циркуляционные насосы «ЦИРКУЛЬ» PREMIUM.....	112
Циркуляционные насосы «ЦИРКУЛЬ».....	116

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ

Оголовки скважинные ОСП и ОСПБ.....	120
Крышка скважины КС.....	126
Адаптер колодезный «АК».....	130
Скважинный адаптер улучшенный «САУ».....	134

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ НА БАКЕ

КРАБ и КРАБ-Т.....	138
--------------------	-----

ОЧИСТКА ВОДЫ

Корпуса для картриджного фильтра.....	146
Элементы фильтрующие.....	152

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения.....	158
Расширительные баки для систем отопления.....	166
Расширительные баки для горячего водоснабжения.....	172

ШЛАНГИ И ТРУБЫ

Шланг и удлинитель шланга «УДАВ».....	176
Трубы ПНД.....	182

ФИТИНГИ

Компрессионные фитинги для труб ПНД.....	186
Компрессионные фитинги для шланга и удлинителя шланга «УДАВ».....	188

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАСОСНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Комплект автоматики на баке «КАБ».....	190
Блок автоматики PREMIUM.....	191
Блок автоматики.....	192
Реле давления «РДМ-5».....	193
Манометр «MDA 50/6» (аксиальный).....	193
Выключатель поплавковый.....	194
Ключ монтажный для фитингов 20/66.....	194
Мембрана гидроаккумулятора.....	194
Кронштейн для расширительного бака.....	195
Кронштейн для насосной станции на базе ГА 24 л.....	195
Клапан обратный 1", латунное седло.....	195
Водозаборный фильтр.....	196
Уголок дренажника с елочкой 25-32-40xG1 ¹ / ₂	196
Штуцер (ниппель) 1" Пх 1" П.....	196
3-х, 4-х и 5-ти выводные штуцеры.....	197
Шланг «TF 800 FC» в металлооплетке.....	197
Фланец ГА 24-150 л (пластиковый).....	197
Подставка для реализации циркуляционных насосов.....	198
Фаскосниматель.....	199
Демонстрационный комплект для скважинных насосов.....	199
Сливной клапан 32.....	200
Клапан сливной ПРО.....	202

«ВИНТОВИК»

ВОДА ОТ ВИНТА!





«ВИНТОВИК»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы «ВИНТОВИК» предназначены для подачи чистой воды из скважин с внутренним диаметром от 90 мм, из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для орошения сада и огорода.



Диаметр насоса 76 мм позволяет работать в скважинах с внутренним диаметром от 90 мм



Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами



Симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе



Забор воды в верхней части корпуса насоса



Защищен от перегрева





Оснащен электрокабелем с вилкой



Двигатель охлаждается водой из источника через стенки корпуса насоса



Конусообразная форма наконечника облегчает монтаж насоса в скважине

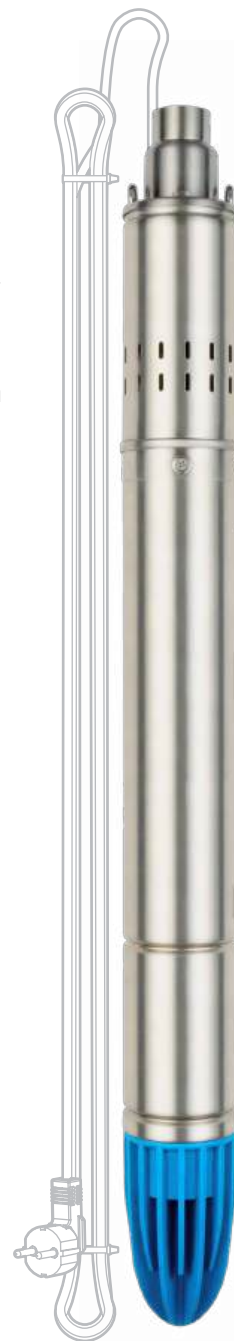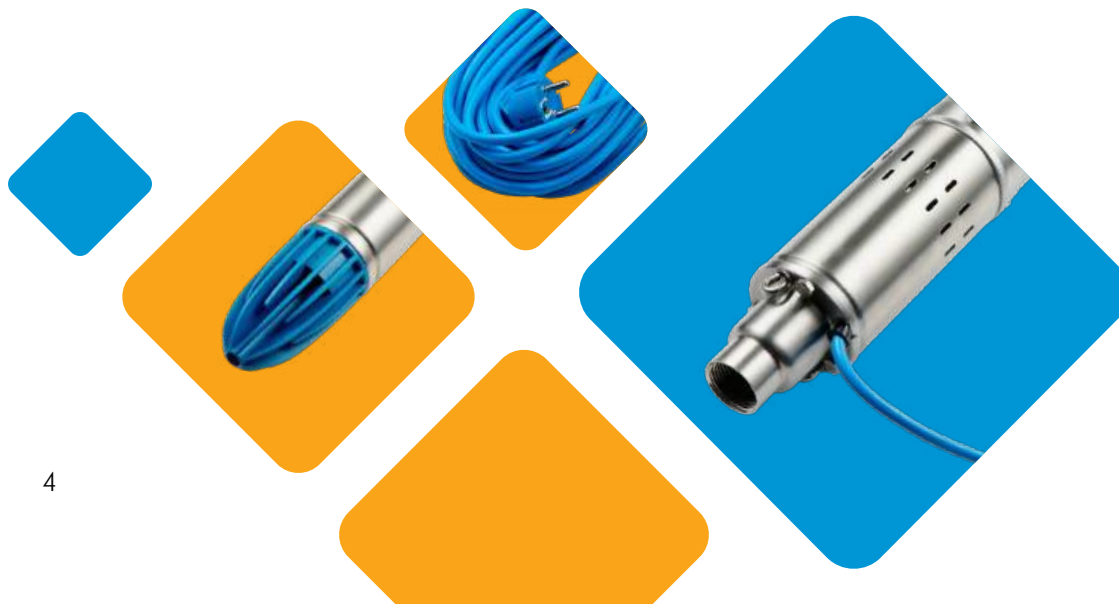

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ВИНТОВИК» 35/80
(арт. 5700)



«ВИНТОВИК» 35/95
(арт. 5701)



«ВИНТОВИК» 35/110
(арт. 5702)

Пример обозначения: «ВИНТОВИК» 35*/80**

* максимальный расход, л/мин;

** максимальный напор, м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		35/80	35/95	35/110
Артикул		5700	5701	5702
Максимальный расход	л/мин	35		
Максимальный напор	м	80	95	110
Напряжение	В	~220±10%		
Потребляемый ток, не более	А	4	5	6
Потребляемая мощность	Вт	750	950	1200
Длина сетевого кабеля	м	20		30
Диаметр насоса	мм	76		
Макс. глубина погружения под «зеркало воды»	м	15		
Присоединительный размер	дюйм	1		
Степень защиты		IPX8		
Гарантийный срок		2 года		
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до + 35		

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
3. Запрещается погружать насос глубже 15 м под «зеркало воды».
4. Допустимое содержание песка в воде – не более 100 г/м³.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. Запрещается использовать насос, если расход воды через него менее 3 л/мин.
7. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
8. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
9. Диаметр источника воды должен быть не менее 90 мм.
10. Запрещается устанавливать насос ближе 0,5 м от дна источника.

ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ВИНТОВИК» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора погружного насоса «ВИНТОВИК»:

Расстояние по вертикали от зеркала воды (динамический уровень), м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника по горизонтали не более 20 метров)		
	1	2	3
10	35/80	35/95	35/110
20	35/80	35/95	
30	35/80	35/110	
40	35/95	35/110	
50	35/110		
60	35/110		




Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)




Крышка скважины КС
арт. 6050 (стр. 126)



Оголовок
скважинный
(стр. 120)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Адаптер
колодезный «АК»
арт. 3600 (стр. 130)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)




Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Комплект
автоматики
на баке «КАБ»
арт. 9039 (стр. 190)



Скважинный адаптер
улучшенный «САУ»
арт. 9025 (стр. 134)



Клапан сливной
ПРО 32x32
арт. 9159 (стр. 202)



Клапан обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Фитинги для труб
ПНД
(стр. 186)



Демонстрационный комплект
для погружных насосов
арт. 1000 (стр. 199)

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с погружными насосами
«ВИНТОВИК»
на сайте www.jeelex.ru



«ВОДОМЕТ ЗДК»

КЛАССИКА ПОГРУЖЕНИЯ!





«ВОДОМЕТ ЗДК»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы «ВОДОМЕТ ЗДК» предназначены для подачи чистой воды из скважин с внутренним диаметром 90 мм и более, а также из колодцев, резервуаров и водоемов. Применяются в системах автоматического водоснабжения домов и коттеджей. Используются для заполнения емкостей, полива и орошения.



Диаметр насоса 76 мм позволяет работать в скважинах с внутренним диаметром от 90 мм



Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами



Может перекачивать воду с содержанием песка до 180 г на 1 м³



Может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении



Симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе



Забор воды в центральной части корпуса насоса



Защищен от перегрева



Плавающие рабочие колеса



Двигатель охлаждается водой из источника через стенки корпуса насоса



Конусообразная форма наконечника облегчает монтаж насоса в скважине




Глубина погружения до 80 м под «зеркало воды»



Оснащен электрокабелем с вилкой




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

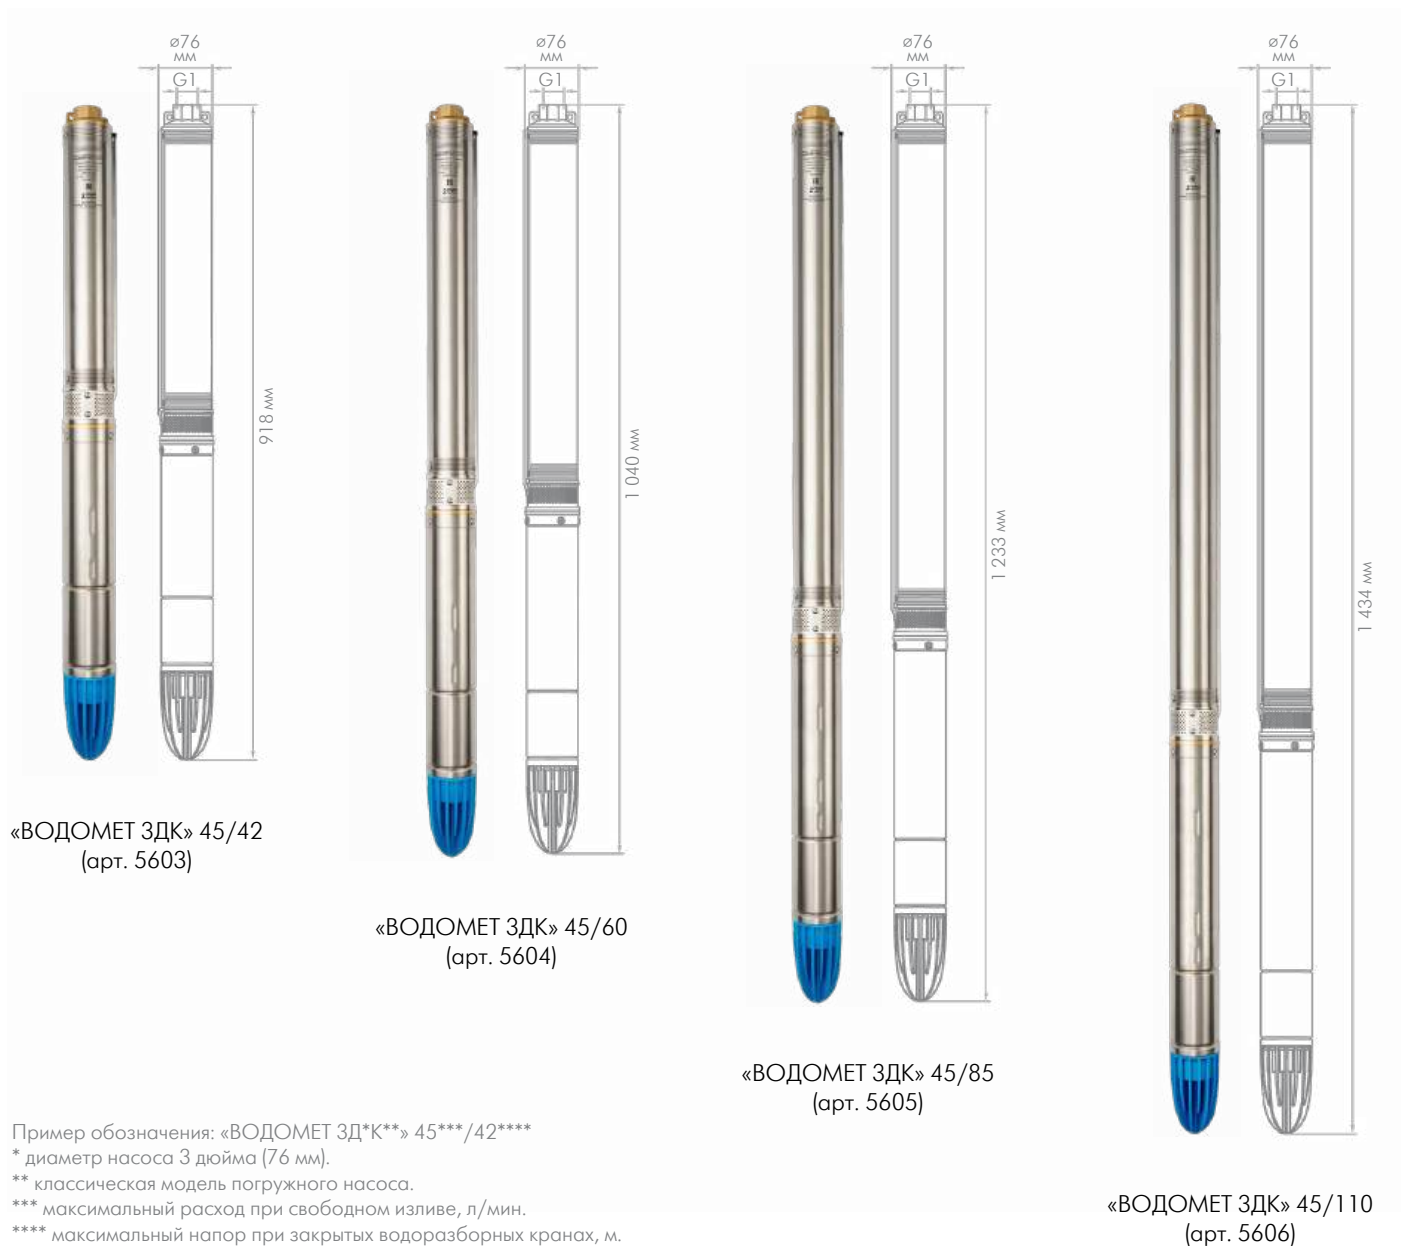

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		45/42	45/60	45/85	45/110
Артикул		5603	5604	5605	5606
Максимальный расход	л/мин	45			
Максимальный напор	м	42	60	85	110
Напряжение	В	~220±10%			
Потребляемый ток, не более	А	2,5	3,5	4,5	5,5
Потребляемая мощность	Вт	550	800	1000	1200
Длина сетевого кабеля	м	20	35	50	65
Диаметр насоса	мм	76			
Макс. глубина погружения под «зеркало воды»	м	80			
Присоединительный размер	дюйм	1			
Степень защиты		IPX8			
Гарантийный срок		2 года			
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35			

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

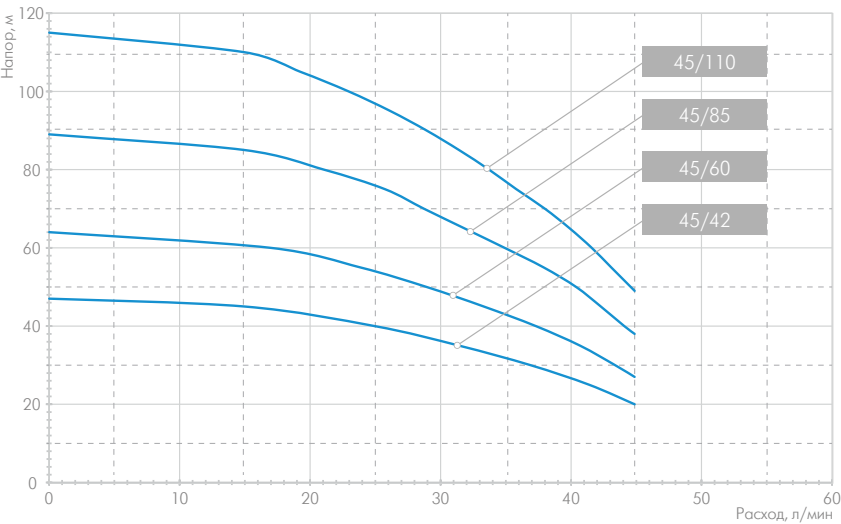

Данные характеристики были получены при испытании с холодной чистой водой без газа и абразивных примесей, а также напорной магистралью согласно модели насоса и напряжением 220 В.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
- 2. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
- 3. Запрещается погружать насос глубже 80 м под «зеркало воды».
- 4. Допустимое содержание песка в воде – не более 180 г/м³.
- 5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
- 6. Запрещается использовать насос, если расход воды через него менее 3 л/мин.
- 7. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
- 8. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
- 9. Диаметр источника воды должен быть не менее 90 мм.
- 10. Запрещается устанавливать насос ближе 1 м от дна источника.


ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ВОДОМЕТ ЗДК» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора погружного насоса «ВОДОМЕТ ЗДК»:

Расстояние по вертикали от зеркала воды (динамический уровень) до реле давления, м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника по горизонтали не более 20 метров)			
	1	2	3	4
5	45/42	45/42	45/60	45/85
10	45/42	45/42	45/60	45/85
15	45/60	45/60	45/85	45/110
20	45/60	45/60	45/85	45/110
25	45/60	45/85	45/110	45/110
30	45/85	45/85	45/110	45/110
35	45/85	45/85	45/110	45/110
40	45/85	45/85	45/110	
45	45/85	45/85	45/110	
50	45/110	45/110	45/110	
55	45/110	45/110		
60	45/110	45/110		
65	45/110	45/110		
70	45/110			

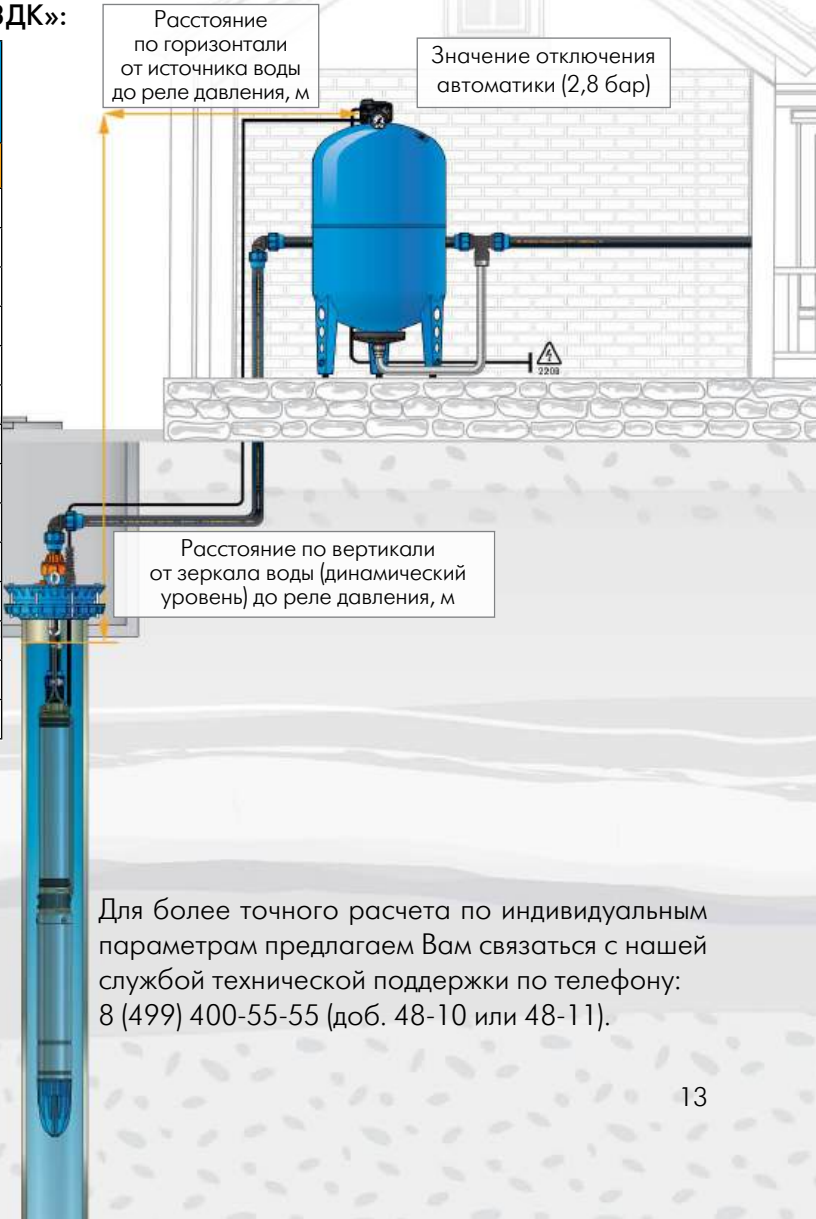

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

«ВОДОМЕТ ЗДК» PREMIUM

— ЭВОЛЮЦИЯ В ДЕТАЛЯХ! —






«ВОДОМЕТ ЗДК» PREMIUM

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

- Верхняя крышка с резьбовым штуцером выполнена из оцинкованной латуни
- Увеличенный гарантийный срок – 5 лет


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

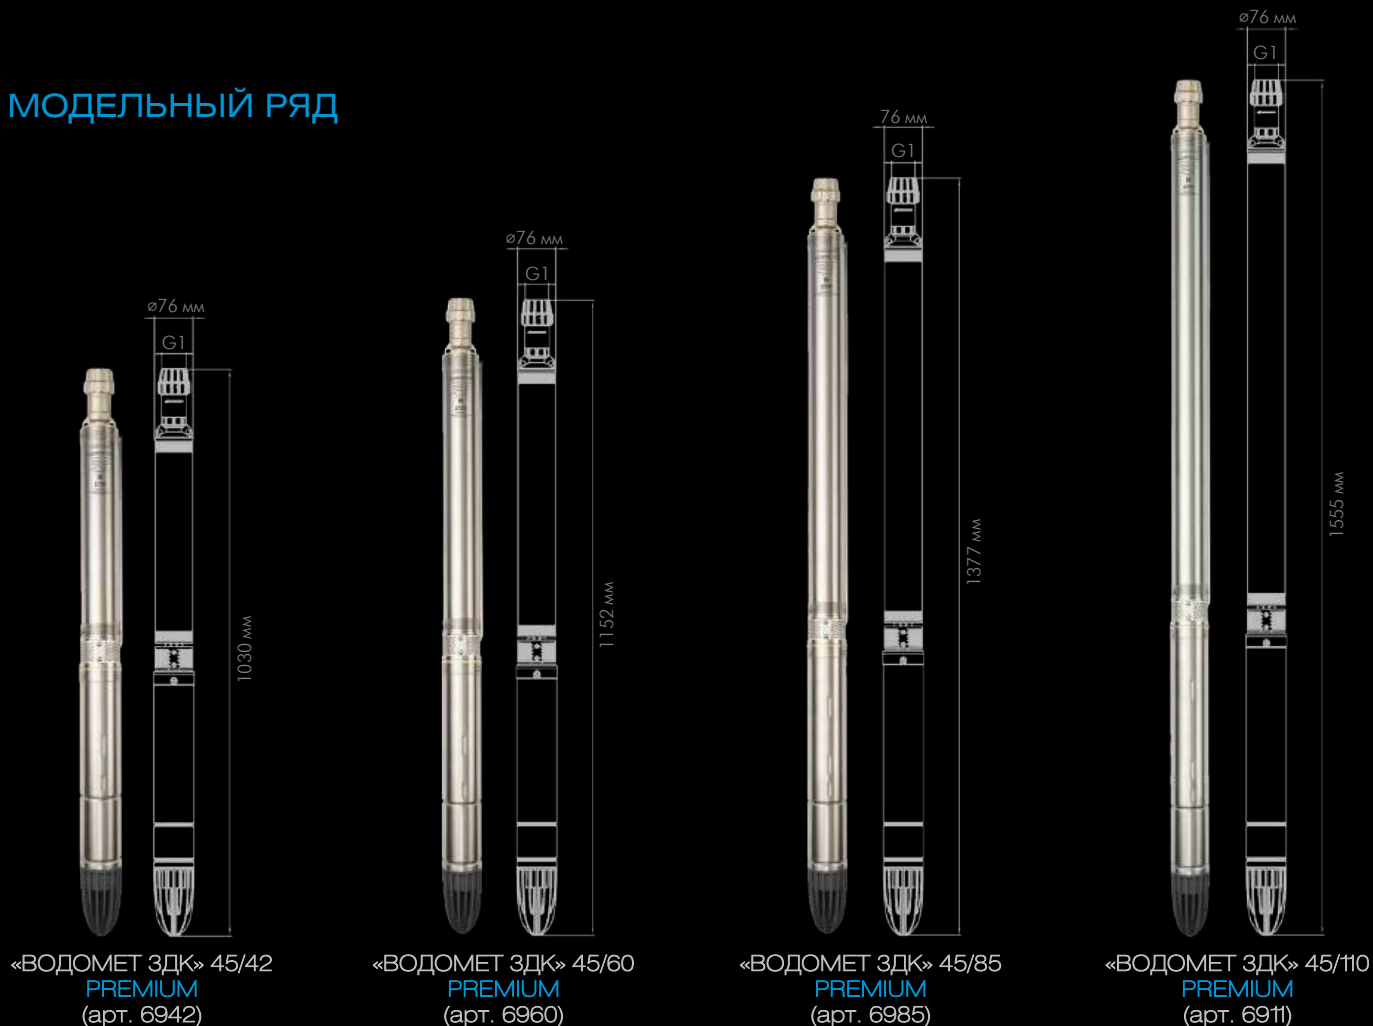


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)




Крышка скважины КС
арт. 6050 (стр. 126)



Оголовок
скважинный
(стр. 120)




Трубы ППД
(стр. 182)



Адаптер
колодезный «АК»
арт. 3600 (стр. 130)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)




Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Комплект
автоматики
на баке «КАБ»
арт. 9039 (стр. 190)



Скважинный адаптер
улучшенный «САУ»
арт. 9025 (стр. 134)



Клапан сливной
ПРО 32x32
арт. 9159 (стр. 202)



Клапан обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Фитинги для труб
ППД
(стр. 186)



Демонстрационный комплект
для погружных насосов
арт. 1000 (стр. 199)

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с погружными насосами
«ВОДОМЕТ ЗДК»
на сайте www.jeelex.ru



«ВОДОМЕТ ЗД»

**ФОРМА, ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ!**






«ВОДОМЕТ 3Д»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы «ВОДОМЕТ 3Д» предназначены для подачи чистой воды из скважин с внутренним диаметром от 90 мм и более, а также из колодцев, резервуаров и водоемов. Применяются в системах автоматического водоснабжения домов и коттеджей, а также для заполнения емкостей, полива и орошения.

- ✓ Диаметр насоса 78 мм позволяет работать в скважинах с внутренним диаметром от 90 мм
- ✓ Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м³ и максимальным размером частиц не более 2 мм
- ✓ Симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
- ✓ Может работать при неполном погружении в воду (от 25 см)
- ✓ Резьбовая латунная втулка
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- ✓ Забор воды в нижней части корпуса насоса
- ✓ Плавающие рабочие колеса
- ✓ Конусообразная форма фильтра облегчает монтаж насоса в скважине
- ✓ Комплектуется фирменным обратным клапаном
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой

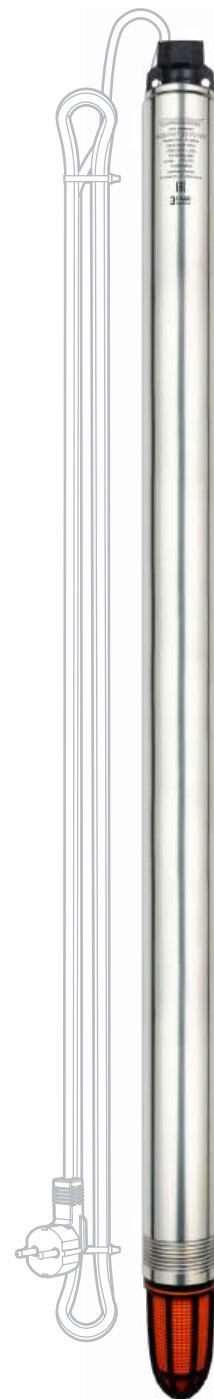

ОБТЕКАЕМАЯ ФОРМА



Съемный водозаборный фильтр защищает насос от попадания внутрь грязи и песка.

Площадь поверхности сетки в несколько раз больше, чем у насосов классической конструкции. Благодаря этому насос может нормально работать даже при частичном засорении водозаборного фильтра.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Пример обозначения: «ВОДОМЕТ ЗД» 55*/50**

* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		55/50	55/70	55/100
Артикул		5600	5601	5602
Максимальный расход	л/мин	55		
Максимальный напор	м	50	70	100
Напряжение	В	~220±10%		
Потребляемый ток, не более	А	3,3	4,4	6
Потребляемая мощность	Вт	700	900	1300
Длина сетевого кабеля	м	20	30	50
Диаметр насоса	мм	78		
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	2		
Макс. глубина погружения под «зеркало воды»	м	30		
Присоединительный размер	дюйм	1		
Степень защиты		IPX8		
Гарантийный срок		3 года		
Температура перекачиваемой воды	°C	от +1 до +35		

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

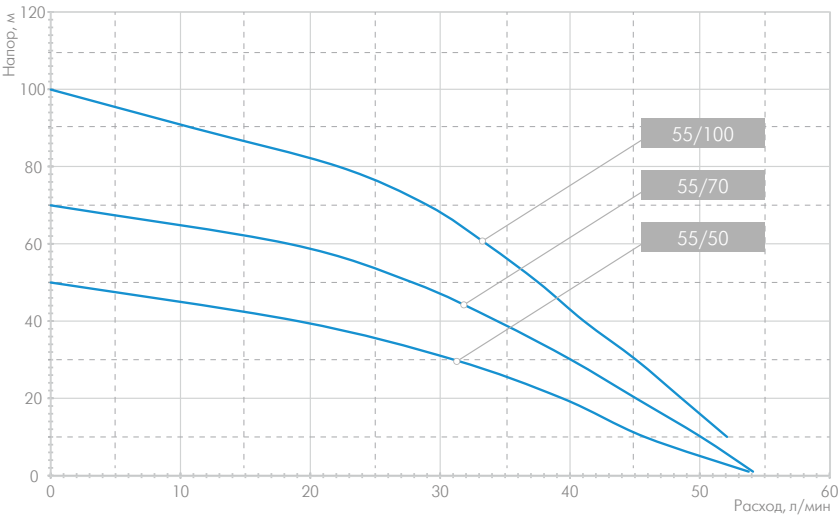

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
3. Запрещается погружать насос глубже 30 м под «зеркало воды».
4. Допустимое содержание песка в воде – не более 2 кг/м³.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. Запрещается использовать насос, если расход воды через него менее 3 л/мин.
7. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
8. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
9. Диаметр источника воды должен быть не менее 90 мм.
10. Запрещается устанавливать насос ближе 1 м от дна источника.


ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ВОДОМЕТ ЗД» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора погружного насоса «ВОДОМЕТ ЗД»:

Расстояние по вертикали от зеркала воды (динамический уровень) до реле давления, м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника по горизонтали не более 20 метров)			
	1	2	3	4
5	55/50	55/50	55/70	55/100
10	55/50	55/50	55/70	55/100
15	55/50	55/70	55/70	55/100
20	55/70	55/70	55/70	55/100
25	55/70	55/70	55/100	
30	55/70	55/70	55/100	
35	55/70	55/100	55/100	
40	55/100	55/100	55/100	
45	55/100	55/100	55/100	
50	55/100	55/100		
55	55/100	55/100		
60	55/100			

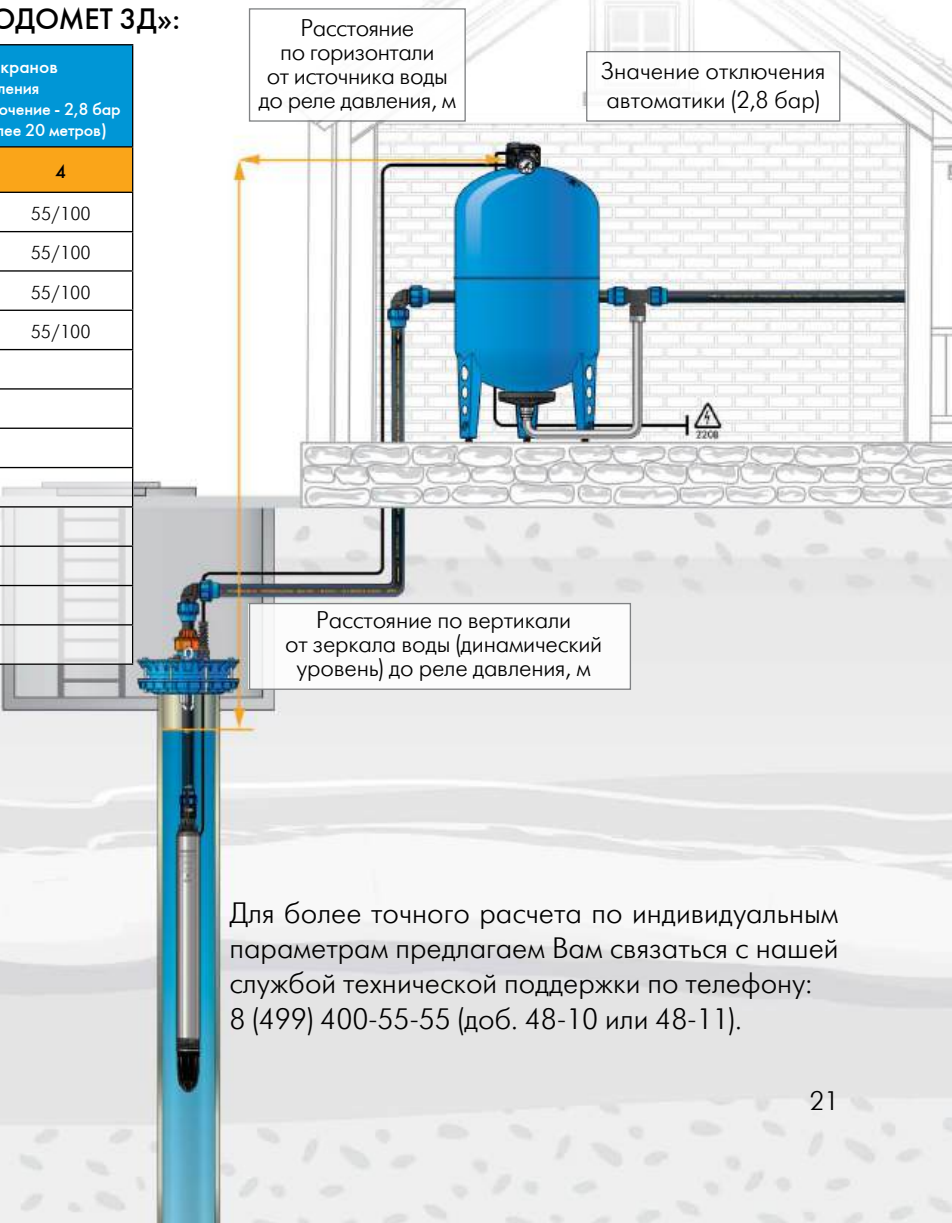

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

«ВОДОМЕТ 3Д» PREMIUM

— ГЛУБИННАЯ НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ! —





«ВОДОМЕТ 3Д» PREMIUM


ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

- Съемный водозаборный фильтр с латунными гранями
- Верхняя крышка с резьбовым штуцером выполнена из оцинкованной латуни
- Фирменный латунный обратный клапан
- Увеличенный гарантийный срок – 5 лет

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ВОДОМЕТ 3Д» 55/50
PREMIUM
(арт. 6850)

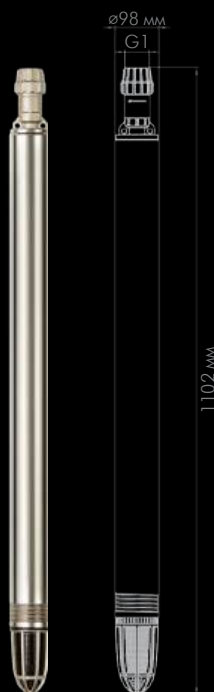

«ВОДОМЕТ 3Д» 55/70
PREMIUM
(арт. 6870)




«ВОДОМЕТ 3Д» 55/100
PREMIUM
(арт. 6810)


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)




Крышка скважины КС
арт. 6050 (стр. 126)



Оголовок
скважинный
(стр. 120)




Трубы ППД
(стр. 182)



Адаптер
колодезный «АК»
арт. 3600 (стр. 130)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)




Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Комплект
автоматики
на баке «КАБ»
арт. 9039 (стр. 190)



Скважинный адаптер
улучшенный «САУ»
арт. 9025 (стр. 134)



Клапан сливной
ПРО 32x32
арт. 9159 (стр. 202)



Клапан обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Фитинги для труб
ППД
(стр. 186)



Демонстрационный комплект
для погружных насосов
арт. 1000 (стр. 199)

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с погружными насосами
«ВОДОМЕТ 3Д»
на сайте www.jeelex.ru



«ВОДОМЕТ»
ВРЕМЯ ПОГРУЖАТЬ!






«ВОДОМЕТ»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы «ВОДОМЕТ» предназначены для подачи чистой воды из скважин с внутренним диаметром 110 мм и более, а также из колодцев, резервуаров и водоемов. Применяются в системах автоматического водоснабжения домов и коттеджей, а также для заполнения емкостей, полива и орошения.

- ✓ Диаметр насоса 98 мм позволяет работать в скважинах с внутренним диаметром от 110 мм
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м³ и максимальным размером частиц не более 2 мм
- ✓ Может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- ✓ Симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе
- ✓ Забор воды в нижней части корпуса насоса
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Плавающие рабочие колеса
- ✓ Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
- ✓ Конусообразная форма фильтра облегчает монтаж насоса в скважине
- ✓ Может работать при неполном погружении в воду (от 25 см)
- ✓ Комплектуется фирменным обратным клапаном
- ✓ Резьбовая латунная втулка
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой

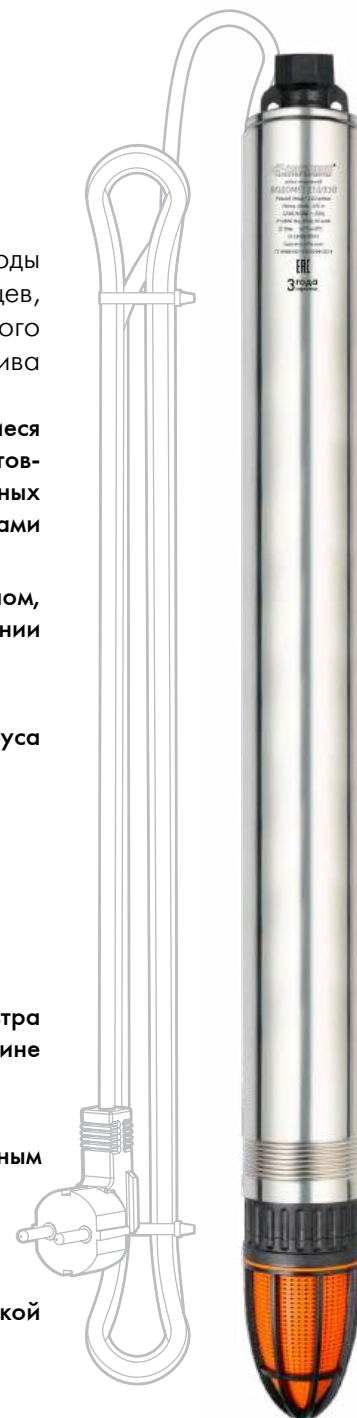

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ВОДОМЕТ» 55/35 (арт. 5535)



«ВОДОМЕТ» 40/50 (арт. 4050)



«ВОДОМЕТ» 40/75 (арт. 4075)



«ВОДОМЕТ» 55/50 (арт. 5550)


Пример обозначения: «ВОДОМЕТ» 55*/35**

* максимальный расход, л/мин;

** максимальный напор, м.




«ВОДОМЕТ» 55/75
(арт. 5575)

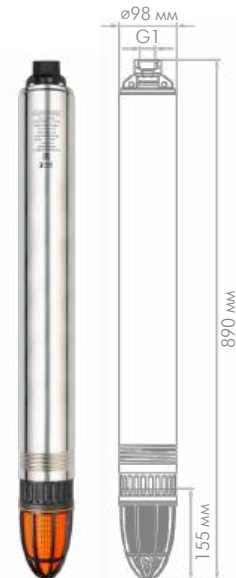

«ВОДОМЕТ» 55/90
(арт. 5590)



«ВОДОМЕТ» 75/55
(арт. 7555)

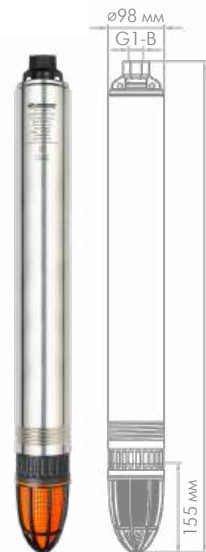

«ВОДОМЕТ» 75/75
(арт. 7575)




«ВОДОМЕТ» 110/110
(арт. 1111)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		40/50	40/75	55/35	55/50	55/75	55/90	75/55	75/75	110/110
Артикул		4050	4075	5535	5550	5575	5590	7555	7575	1111
Максимальный расход	л/мин	40	40	55	55	55	55	75	75	110
Максимальный напор	м	50	75	35	50	75	90	55	75	110
Напряжение	В	~220±10%								
Потребляемый ток, не более	А	2,3	3	2	2,7	3,7	5,5	3,7	5,5	9,1
Потребляемая мощность	Вт	520	670	460	600	900	1200	920	1220	1800
Длина сетевого кабеля	м	20	30	10	20	30	50	20	30	70
Диаметр насоса	мм	98								
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	2								
Макс. глубина погружения под «зеркало воды»	м	30								
Присоединительный размер	дюйм	1								1 1/4
Степень защиты		IPX8								
Гарантийный срок		3 года								
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35								

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

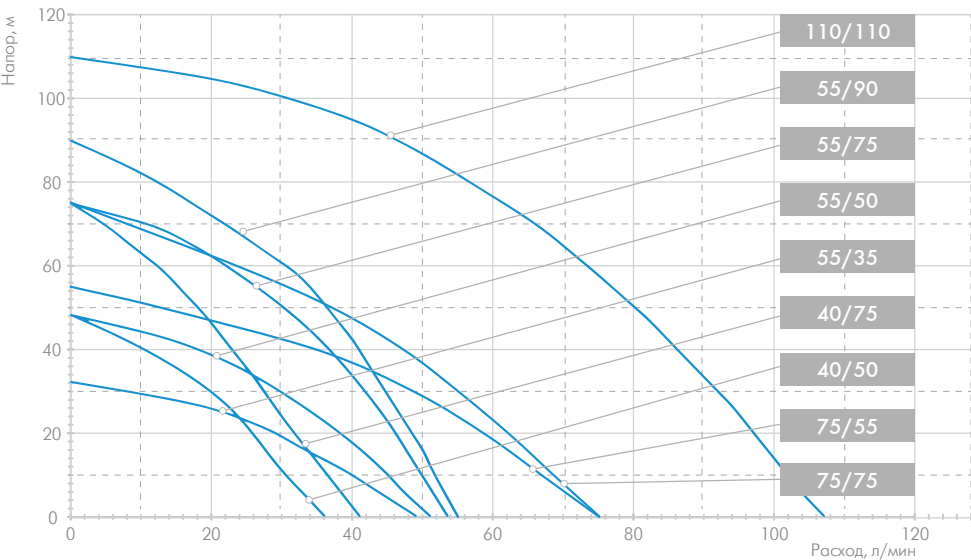

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
- 2. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
- 3. Запрещается погружать насос глубже 30 м под «зеркало воды».
- 4. Допустимое содержание песка в воде – не более 2 кг/м³.
- 5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
- 6. Запрещается использовать насос, если расход воды через него менее 3 л/мин.
- 7. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
- 8. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
- 9. Диаметр источника воды должен быть не менее 110 мм.
- 10. Запрещается устанавливать насос ближе 1 м от дна источника.

ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ВОДОМЕТ» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

ВНИМАНИЕ! Насос «ВОДОМЕТ» 55/35 не рекомендуется использовать в системах автоматического водоснабжения с реле давления, так как его характеристики не обеспечивают необходимого давления для работы автоматики.


Таблица подбора погружного насоса «ВОДОМЕТ»:

Расстояние по вертикали от зеркала воды (динамический уровень) до реле давления, м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника по горизонтали не более 20 метров)				
	1	2	3	4	5
5	40/50, 55/50, 75/55, 75/75	40/50, 55/50, 75/55, 75/75	40/75, 75/55, 75/75	55/75, 75/55, 75/75	55/90, 75/55, 75/75
10	40/50, 55/50, 75/55, 75/75	55/50, 75/55, 75/75	40/75, 75/55, 75/75	55/75, 75/55, 75/75	55/90, 75/55, 75/75
15	40/50, 55/50, 75/55, 75/75	40/75, 75/55, 75/75	55/75, 75/55, 75/75	55/90, 75/55, 75/75	75/55, 75/75, 110/110
20	40/75, 75/75	40/75, 75/75	55/75, 75/75	55/90, 75/75	110/110
25	40/75, 75/75	40/75, 75/75	55/75, 75/75	55/90, 75/75	110/110
30	40/75, 75/75	55/75, 75/75	55/90, 75/75	75/75, 110/110	110/110
35	40/75, 75/75	55/75, 75/75	55/90, 75/75	75/75, 110/110	110/110
40	55/75, 75/75	55/90, 75/75	55/90, 75/75	75/75, 110/110	110/110
45	55/90, 75/75	55/90, 75/75	75/75, 110/110	75/75, 110/110	110/110
50	55/90	55/90	110/110	110/110	110/110
55	55/90	110/110	110/110	110/110	110/110
60	110/110	110/110	110/110	110/110	
65	110/110	110/110	110/110		
70	110/110	110/110			



«ВОДОМЕТ» PREMIUM

— НАСОСЫ С ЛАТУННЫМ ХАРАКТЕРОМ! —

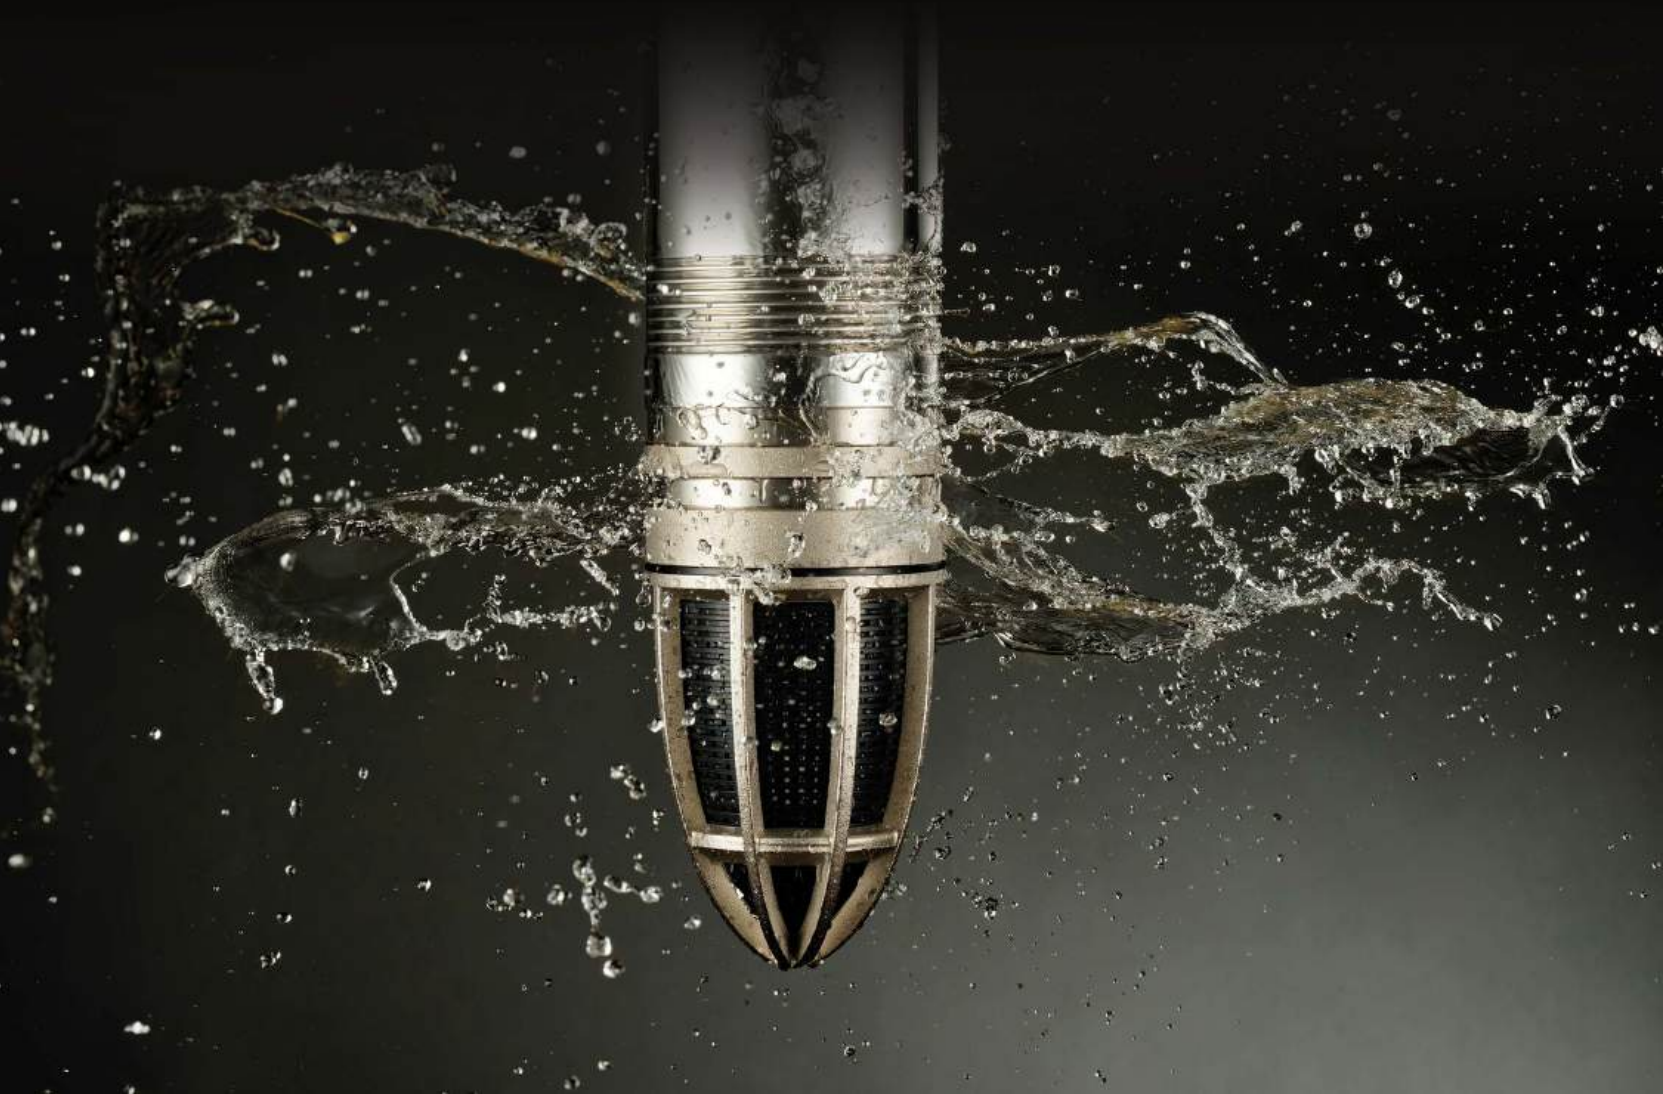




«ВОДОМЕТ» PREMIUM

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

- Съемный водозаборный фильтр с латунными гранями
- Верхняя крышка с резьбовым штуцером выполнена из оцинкованной латуни
- Фирменный латунный обратный клапан
- Увеличенный гарантийный срок – 5 лет

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

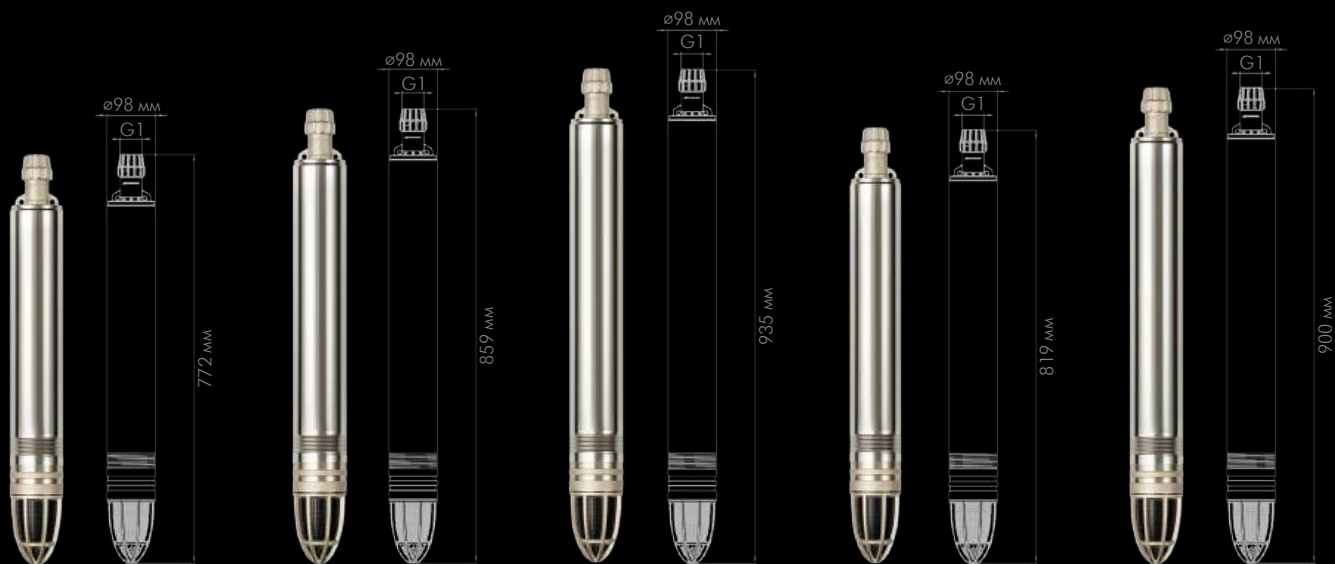

«ВОДОМЕТ» 55/50
PREMIUM
(арт. 6650)

«ВОДОМЕТ» 55/75
PREMIUM
(арт. 6675)

«ВОДОМЕТ» 55/90
PREMIUM
(арт. 6690)


«ВОДОМЕТ» 75/55
PREMIUM
(арт. 6755)

«ВОДОМЕТ» 75/75
PREMIUM
(арт. 6775)


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)




Крышка скважины КС
арт. 6050 (стр. 126)



Оголовок
скважинный
(стр. 120)




Трубы ПНД
(стр. 182)



Адаптер
колодезный «АК»
арт. 3600 (стр. 130)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)




Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Комплект
автоматики
на баке «КАБ»
арт. 9039 (стр. 190)



Скважинный адаптер
улучшенный «САУ»
арт. 9025 (стр. 134)



Клапан сливной
ПРО 32x32
арт. 9159 (стр. 202)



Клапан обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Фитинги для труб
ПНД
(стр. 186)



Демонстрационный комплект
для погружных насосов
арт. 1000 (стр. 199)

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с погружными насосами
«ВОДОМЕТ»
на сайте www.jeelex.ru



«ВОДОМЕТ» А

**ХОЗЯИН ВАШЕГО
КОЛОДЦА!**





«ВОДОМЕТ» А

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы «ВОДОМЕТ» А предназначены для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов. Применяются в основном в системах автоматического водоснабжения домов и коттеджей, а также для заполнения емкостей, полива и орошения.

- ✓ Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м³ и максимальным размером частиц не более 2 мм
- ✓ Симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
- ✓ Может работать при неполном погружении в воду (от 25 до 30 см)
- ✓ Резьбовая латунная втулка
- ✓ Оснащен поплавковым выключателем, предохраняющим насос от работы без воды (сухого хода)
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Забор воды в нижней части корпуса насоса
- ✓ Плавающие рабочие колеса
- ✓ Донный фильтр защищает насос от попадания внутрь грязи и песка
- ✓ Комплектуется фирменным обратным клапаном
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой
- ✓ Фиксатор для регулировки поплавкового выключателя



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ВОДОМЕТ» 55/35 А
(арт. 6535)



«ВОДОМЕТ» 55/50 А
(арт. 6550)



«ВОДОМЕТ» 55/75 А
(арт. 6575)

Пример обозначения: «ВОДОМЕТ» 55*/35** А***


* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м;

*** насос оснащен поплавковым выключателем и комплектуется донным фильтром.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		55/35 А	55/50 А	55/75 А
Артикул		6535	6550	6575
Максимальный расход	л/мин	55		
Максимальный напор	м	35	50	75
Напряжение	В	~220±10%		
Потребляемый ток, не более	А	2	2,7	3,7
Потребляемая мощность	Вт	460	600	900
Длина сетевого кабеля	м	10	20	30
Макс. диаметр изделия	мм	250		
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	2		
Макс. глубина погружения под «зеркало воды»	м	30		
Присоединительный размер	дюйм	1		
Степень защиты		IPX8		
Гарантийный срок		3 года		
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35		

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

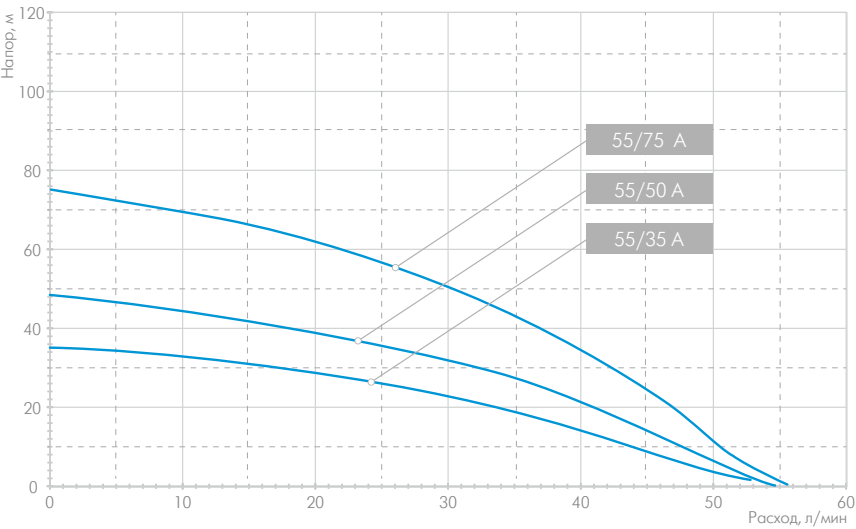

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
3. Запрещается погружать насос глубже 30 м под «зеркало воды».
4. Допустимое содержание песка в воде – не более 2 кг/м³.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. Запрещается использовать насос, если расход воды через него менее 3 л/мин.
7. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
8. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
9. Диаметр источника воды должен быть не менее 500 мм для нормальной работы поплавкового выключателя.



ПОДБОР


Выбор погружных насосов «ВОДОМЕТ» А для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

ВНИМАНИЕ! «ВОДОМЕТ» 55/35 А не рекомендуется использовать в системах автоматического водоснабжения (с реле давления), так как его характеристики не обеспечивают запаса по давлению для работы автоматики (реле давления).

Таблица подбора погружного насоса «ВОДОМЕТ» А:

Расстояние по вертикали от зеркала воды (динамический уровень) до реле давления, м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника по горизонтали не более 20 метров)			
	1	2	3	4
5	55/50 А	55/50 А	55/50 А	55/75 А
10	55/50 А	55/50 А	55/75 А	55/75 А
15	55/50 А	55/75 А	55/75 А	
20	55/75 А	55/75 А	55/75 А	
25	55/75 А	55/75 А	55/75 А	
30	55/75 А	55/75 А		
35	55/75 А	55/75 А		

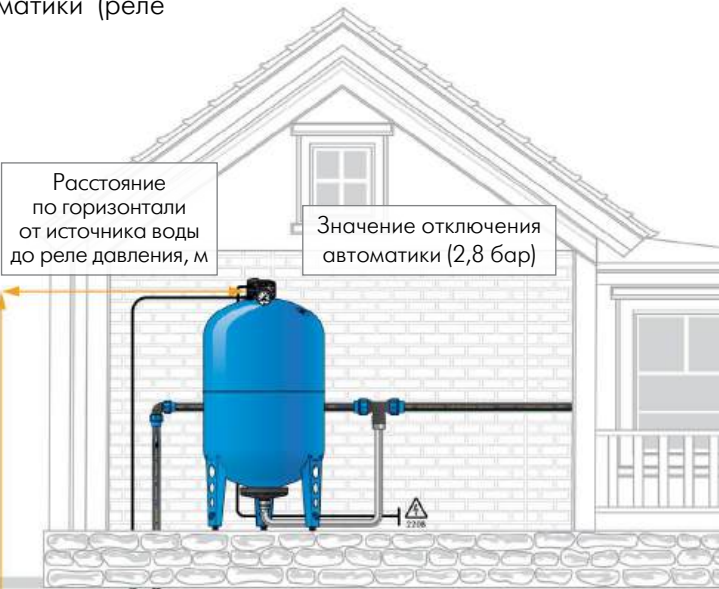

Расстояние по вертикали от зеркала воды (динамический уровень) до реле давления, м




Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)



Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Адаптер
колодезный «АК»
арт. 3600 (стр. 130)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Фитинги
для труб ПНД
(стр. 186)



Комплект автоматики
на баке «КАБ»
арт. 9039 (стр. 190)



Клапан сливной
ПРО 32х1"П
арт. 9160 (стр. 202)



Клапан
обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с погружными насосами «ВОДОМЕТ» А
на сайте www.jeelex.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ «ЧАСТОТНИК»
И СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

«ЧАСТОТНИК» PREMIUM

— ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ! —





«ЧАСТОТНИК» PREMIUM

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Система интеллектуального водоснабжения «ЧАСТОТНИК» PREMIUM предназначена для подачи чистой воды из скважин (с внутренним диаметром от 110 мм), колодцев, резервуаров и открытых водоёмов. Обеспечивает бесперебойное водоснабжение в автоматическом режиме с поддержанием постоянного давления в бытовой системе водоснабжения (коттедж, дача, ферма).

- Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами
- Насосы могут перекачивать воду с содержанием песка до **2 кг на 1 м³** воды и максимальным размером частиц **не более 2 мм**
- Двигатель насоса охлаждается перекачиваемой водой
- Постоянный напор – комфорт при пользовании
- Плавный пуск и остановка двигателя электронасоса – отсутствие гидроударов, сохранность сантехники
- Снижение механической нагрузки и уменьшение пусковых токов – долгий срок службы насоса
- Цифровой дисплей – удобство управления и обслуживания
- Встроенная защита от работы без воды («сухой ход»)
- Встроенная защита от перегрузок по току и напряжению
- Встроенный датчик давления
- Охлаждается перекачиваемой водой
- Гидроаккумулятор емкостью **6 литров** идет в комплекте



ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
ОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ НАСОСА В АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ И ВЫВОДИТ ПРИЧИНУ
ОСТАНОВКИ НА ДИСПЛЕЙ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Система интеллектуального
водоснабжения «ЧАСТОТНИК»
PREMIUM 55/75
(арт. 8102)

Система интеллектуального
водоснабжения «ЧАСТОТНИК»
PREMIUM 110/110
(арт. 8104)

Пример обозначения: «ЧАСТОТНИК» **PREMIUM*** 55**/75*** Ч****

* название серии;

** максимальный расход насоса при свободном изливе, л/мин;

*** максимальный напор насоса при закрытых водоразборных кранах, м;

**** насос с трёхфазным электродвигателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Наименование	Интеллектуальный блок управления «ЧАСТОТНИК» PREMIUM
Напряжение электросети	220В, 50Гц
Максимальная подключаемая мощность	2,2 кВт
Выходное напряжение	3х220В, 30-60Гц
Максимальное рабочее давление	10 бар
Присоединительные размеры	G1
Емкость гидроаккумулятора	6 л
Температура перекачиваемой воды	+1 до +35°C
Степень защиты	IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ

Применяемый погружной насос		«ВОДОМЕТ» 55/75 Ч	«ВОДОМЕТ» 110/110 Ч
Максимальный расход	л/мин	55	110
Максимальный напор	м	75	110
Потребляемая мощность	Вт	900	2200
Потребляемый ток	А	3,7	14,6
Длина кабеля	м	30	50
Макс. размер пропускаемых частиц	мм	2	2
Максимальная глубина погружения	м	30	30
Диаметр насоса	мм	98	98
Присоединительный размер		1"	1 1/4"

График расходно-напорных характеристик насосов см. стр. 28.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не допускается заужение напорной магистрали и использование труб с внутренним диаметром менее 25 мм для модели 55/75, а для модели 110/110 – менее 32 мм.
2. Не допускается перекачивание воды с содержанием песка во взвешенном состоянии более 2 кг/м³.
3. Запрещается перекачивание воды температурой ниже +1°C и выше +35°C.
4. Запрещается погружать насос глубже 30 м под «зеркало воды».

5. Не допускается эксплуатация системы с поврежденным электрокабелем.
6. Минимальный проток через блок управления не менее 2-х л/мин.
7. Не допускается замерзание воды в системе.
8. Запрещается использовать систему для горючих и химически активных жидкостей.
7. Не допускается попадание в систему посторонних предметов.
8. Не допускается заужение магистралей на входе и выходе из блока управления системы.

ПОДБОР


Выбор системы интеллектуального водоснабжения «ЧАСТОТНИК» **PREMIUM** производится специалистом на стадии проектирования системы водоснабжения, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет в большинстве случаев производится индивидуально, исходя из сложности задачи и других факторов.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ЧАСТОТНИК» PREMIUM

Расстояние по вертикали от зеркала воды (динамический уровень) до реле давления, м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника по горизонтали не более 20 метров)				
	1	2	3	4	5
5				55/75	55/75
10				55/75	55/75
15			55/75		110/110
20			55/75		110/110
25			55/75		110/110
30		55/75		110/110	110/110
35		55/75		110/110	110/110
40	55/75			110/110	110/110
45			110/110	110/110	110/110
50			110/110	110/110	110/110
55		110/110	110/110	110/110	110/110
60	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110
65	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110
70	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

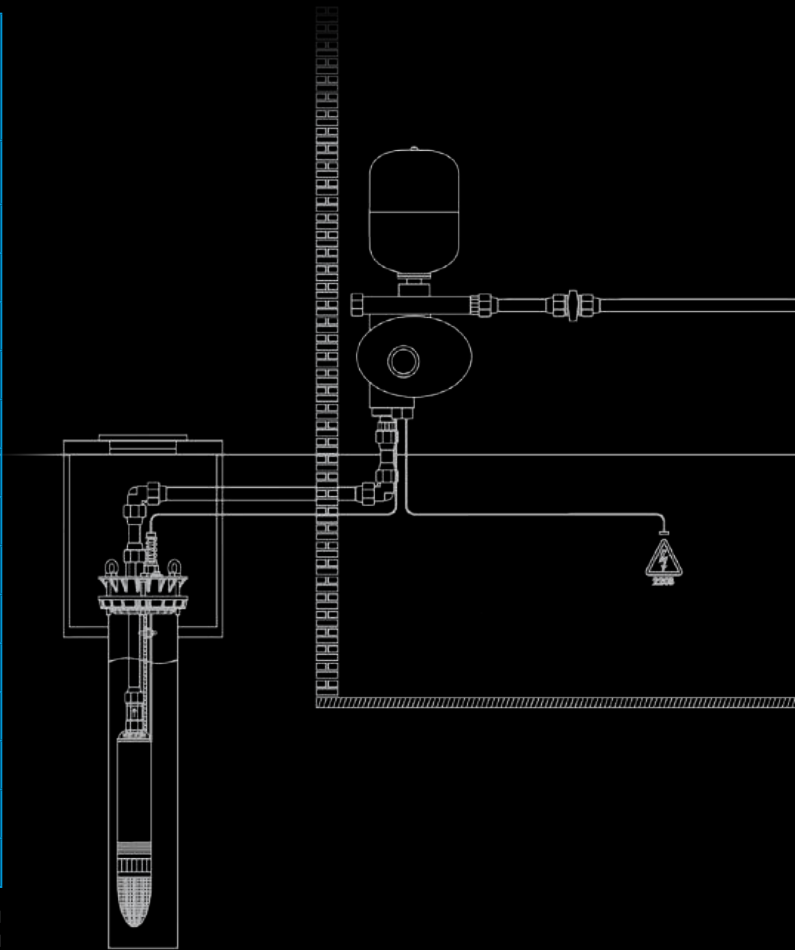



«ЧАСТОТНИК»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Интеллектуальный блок управления «ЧАСТОТНИК» предназначен для организации автоматической подачи воды из скважины, колодца или иного источника водоснабжения в водопроводную сеть в бытовых условиях. Поддержания постоянного давления в системе холодного водоснабжения за счёт управления поверхностным или погружным насосом с мощностью электродвигателя не более 2,2 кВт.



Постоянный напор – комфорт при пользовании



Плавный пуск и остановка двигателя элктронасоса – отсутствие гидроударов, сохранность сантехники



Снижение механической нагрузки и уменьшение пусковых токов – долгий срок службы насоса



Цифровой дисплей – удобство управления и обслуживания



Встроенная защита от работы без воды («сухой ход»)



Встроенная защита от перегрузок по току и напряжению



Встроенный датчик давления



Охлаждается перекачиваемой водой





Гидроаккумулятор емкостью 6 литров идет в комплекте






Интеллектуальный блок
управления «ЧАСТОТНИК»
(арт. 8100)

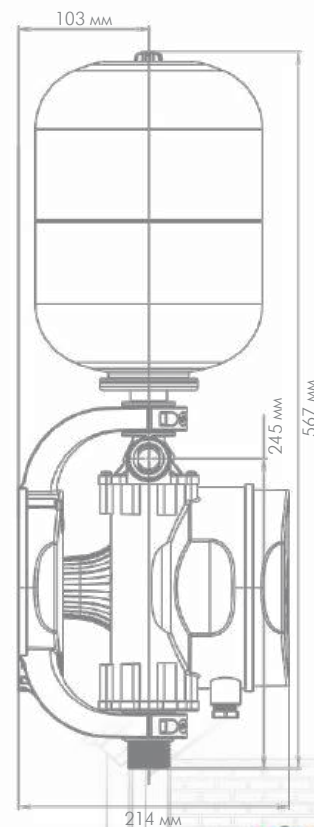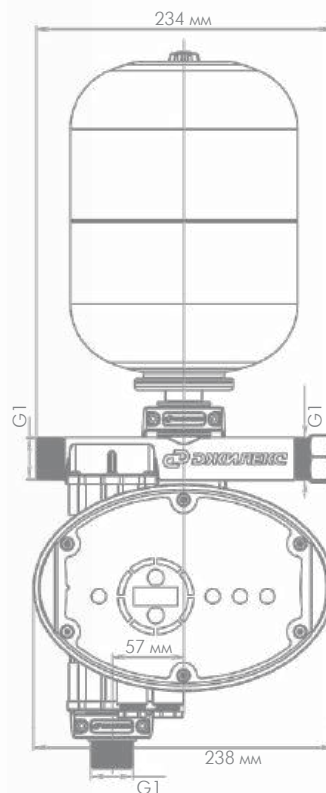

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Интеллектуальный блок управления «ЧАСТОТНИК»
Артикул		8100
Напряжение электросети		220 В, 50Гц
Максимальная подключаемая мощность	кВт	2,2
Выходное напряжение		220 В, 30-60 Гц
Максимальное рабочее давление	бар	10
Присоединительные размеры		G1
Емкость гидроаккумулятора	л	6
Температура перекачиваемой воды		+1 до +35°C
Степень защиты		IP65

Ограничения см. стр. 42.

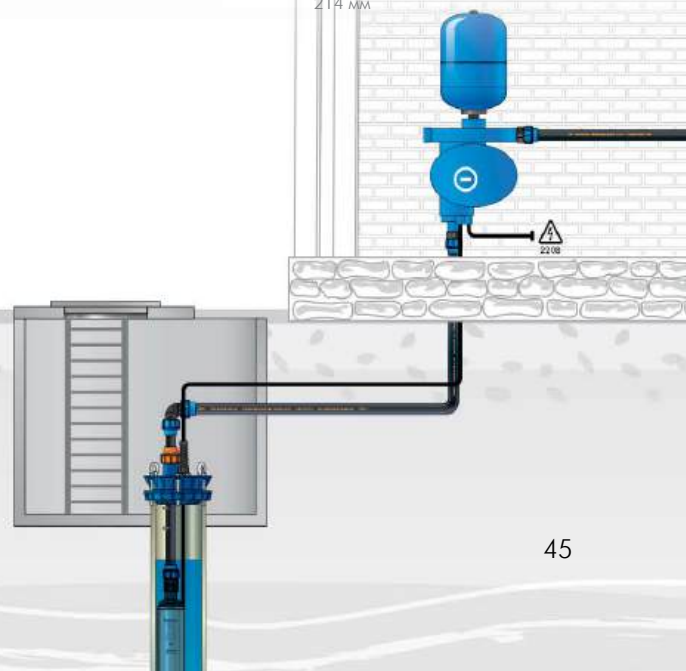

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Погружной насос
«ВОДОМЕТ»*
и «ВОДОМЕТ»
PREMIUM*
(стр. 26)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ 3Д»*
и «ВОДОМЕТ 3Д»
PREMIUM*
(стр. 18)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ 3ДК»*
и «ВОДОМЕТ 3Д»
PREMIUM*
(стр. 10)



Погружной насос
«ВИНТОВИК»*
(стр. 4)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ» А*
(стр. 34)



Клапан
обратный 32*
арт. 9293 (стр. 186)



Поверхностный насос
«ДЖАМБО»*
(стр. 64)
и «ДЖАМБО ПРО»*
(стр. 82)



Корпус
для картриджного
фильтра
(стр. 146)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Фитинги для труб
ПНД
(стр. 186)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Клапан сливной
ПРО 32x32
арт. 9159 (стр. 202)

* не подходит для систем интеллектуального водоснабжения «ЧАСТОТНИК» PREMIUM

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
на сайте www.jeelex.ru



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»



Система интеллектуального
водоснабжения
«ЧАСТОТНИК» PREMIUM

**«ДРЕНАЖНИК»
И «ФЕКАЛЬНИК»
ОТКАЧАЮТ В ДВА СЧЁТА!**





«ДРЕНАЖНИК»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы серии «ДРЕНАЖНИК» предназначены для отвода слабозагрязненных дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, сточных канав и бассейнов.

Также используются для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников, для полива или наполнения накопительных емкостей.



Корпус изготовлен из высокопрочного пластика



Универсальный переходник с накидной гайкой под шланги разных диаметров



Проушины или выемки в ручках для ровного подвешивания насоса на тросе



Забор воды в нижней части корпуса насоса



Воздушный клапан на корпусе исключает образование воздушной пробки



Оснащен поплавковым выключателем для автоматической работы и предохраняющим насос от работы без воды (сухого хода)



Может работать при неполном погружении в воду (от 10 см)



Съемная защитная сетка от попадания крупных частиц в насос




Защищен от перегрева



Оснащен электрокабелем с вилкой

*Изменяя длину рабочего хода поплавкового выключателя в зажиме на корпусе/рукоятке, возможно отрегулировать момент включения и выключения насоса.

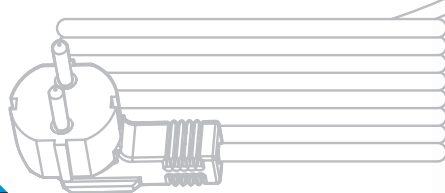

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ДРЕНАЖНИК» 85/6
(арт. 5153)



«ДРЕНАЖНИК» 110/8
(арт. 5100)



«ДРЕНАЖНИК» 220/12
(арт. 5101)



«ДРЕНАЖНИК» 200/25
(арт. 5152)



«ДРЕНАЖНИК» 350/17
(арт. 5150)



«ДРЕНАЖНИК» 550/14
(арт. 5151)



«ДРЕНАЖНИК» 650/17
(арт. 5155)

НОВИНКА!


Пример обозначения: «ДРЕНАЖНИК» 85*/6**

*85 - максимальный расход, л/мин; **6 - максимальный напор, м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		85/6	110/8	220/12	200/25	350/17	550/14	650/17
Артикул		5153	5100	5101	5152	5150	5151	5155
Максимальный расход	л/мин	85	110	220	200	350	550	650
Максимальный напор	м	6	8	12	25	17	14	17
Потребляемый ток, не более	А	1,6	1,8	3,4	5,3	5,3	7,9	15
Потребляемая мощность	Вт	350	400	750	1200	1200	1700	3300
Присоединительный размер	мм (дюйм)	25 (1); 32 (1 1/4); 40 (1 1/2).			32 (1 1/4); 40 (1 1/2).		40 (1 1/2); 51 (2); 66 (2 1/2).	
Макс. глубина погружения под «зеркало воды»	м	8						
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	5			6		40	
Температура перекачиваемой воды	°C	от +1 до +35						
Длина сетевого кабеля	м	5		7	10			
Материал корпуса насоса		Пластик						
Тип выключателя		Поплавковый						
Степень защиты		IPX8						
Гарантийный срок		1 год						

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

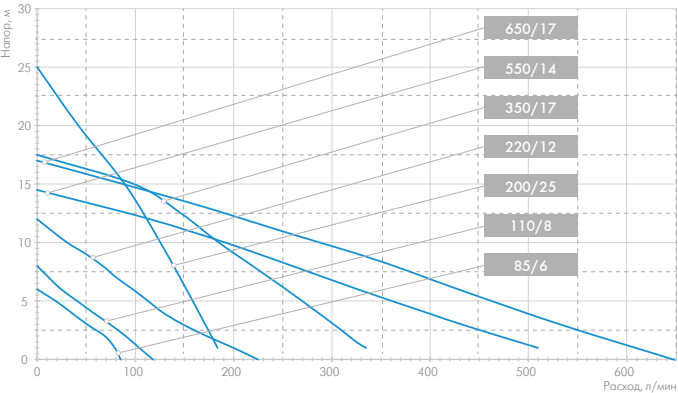

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
- 2. Запрещается погружать насос глубже 8 м под «зеркало воды».
- 3. Запрещается использовать насос при наличии в воде твердых частиц (камни, палки) и длинноволокнистых включений (волосы, предметы гигиены и т. п.).
- 4. Запрещается перекачивание горючих и химически активных жидкостей.
- 5. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
- 6. Диаметр источника воды должен быть не менее 500 мм.
- 7. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°C


ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ДРЕНАЖНИК» для отвода воды производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора погружного насоса «ДРЕНАЖНИК»:

Расстояние от основания насоса до отметки наивысшей точки водоразбора, м (по вертикали)	Расстояние по горизонтали от источника до места сброса воды, м				
	0	5	10	15	20
1	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
2	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
3	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
4	85/6	85/6	85/6	85/6	110/8
5	85/6	85/6	110/8	110/8	110/8
6	110/8	110/8	110/8	110/8	220/12
7	110/8	110/8	220/12	220/12	220/12
8	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12
9	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12
10	220/12	220/12	220/12	220/12	350/17, 550/14,650/17
11	220/12	220/12	350/17, 550/14,650/17	350/17, 550/14,650/17	350/17, 550/14,650/17
12	350/17, 550/14,650/17	350/17, 550/14,650/17	350/17, 550/14,650/17	350/17, 550/14,650/17	350/17
13	350/17, 550/14,650/17	350/17, 550/14,650/17	350/17	350/17	350/17
14	350/17	350/17	350/17	350/17	350/17
15	350/17	350/17	350/17	350/17	200/25
16	200/25	350/17	200/25	200/25	200/25
17	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
18	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
19	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
20	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
21	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
22	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
23	200/25	200/25	200/25	200/25	
24	200/25	200/25			
25	200/25				

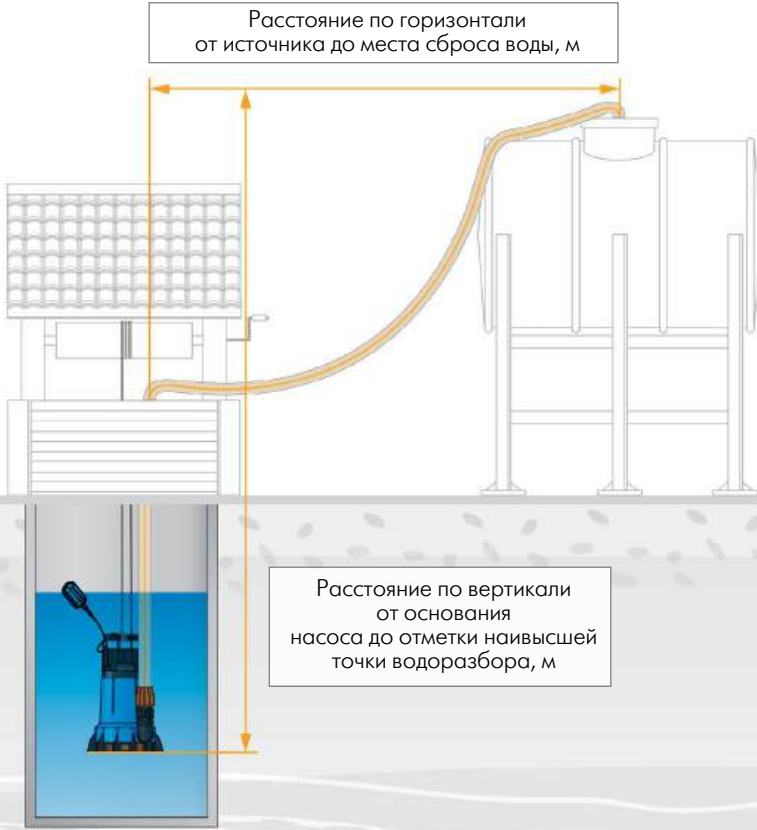

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).



«ФЕКАЛЬНИК»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы серии «ФЕКАЛЬНИК» предназначены для отвода сильнозагрязненной воды из септиков, сточных колодцев, подвалов с содержанием частиц диаметром до 37 мм. Также они могут использоваться для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников, для полива или наполнения накопительных емкостей.



Корпус изготовлен из высокопрочного пластика или нержавеющей стали



Универсальный переходник с накидной гайкой под шланги разных диаметров



Выемки в ручках для ровного подвешивания насоса на тросе



Забор воды в нижней части корпуса насоса



Воздушный клапан на корпусе исключает образование воздушной пробки



Оснащен поплавковым выключателем для автоматической работы и предохраняющим насос от работы без воды (сухого хода)



Может работать при неполном погружении в воду (от 10 см)




Рабочее колесо с зубчиками для измельчения мягких включений



Защищен от перегрева



Оснащен электрокабелем с вилкой

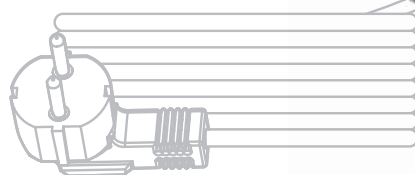

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ФЕКАЛЬНИК» 115/5
(арт. 5307)




«ФЕКАЛЬНИК» 140/6
(арт. 5400)




«ФЕКАЛЬНИК» 230/8
(арт. 5401)



«ФЕКАЛЬНИК» 330/12
(арт. 5402)

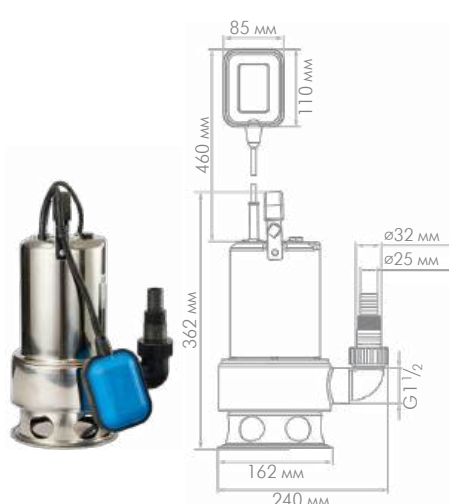

«ФЕКАЛЬНИК» 200/7Н
(арт. 5305)

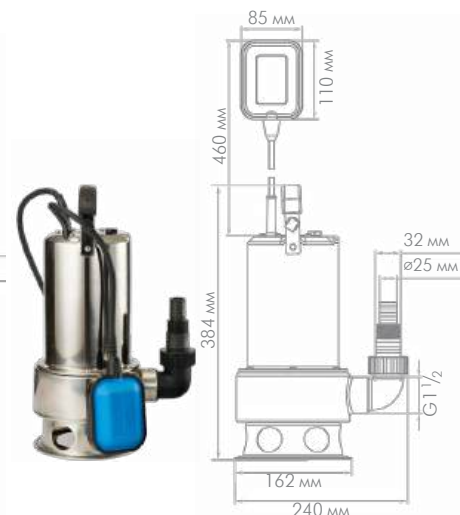

«ФЕКАЛЬНИК» 260/10Н
(арт. 5306)

Пример обозначения: «ФЕКАЛЬНИК» 200*/7** Н***

*200 - максимальный расход, л/мин;


**7 - максимальный напор, м;

***Н - корпус изготовлен из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		115/5	140/6	200/7H	230/8	260/10H	330/12
Артикул		5307	5400	5305	5401	5306	5402
Максимальный расход	л/мин	115	140	200	230	260	330
Максимальный напор	м	5	6	7	8	10	12
Потребляемый ток, не более	А	1,6	1,8	2,1	3,4	3,6	5,4
Потребляемая мощность	Вт	350	400	450	750	800	1200
Присоединительный размер	мм (дюйм)	25 (1); 32 (1 1/4); 40 (1 1/2).		25 (1); 32 (1 1/4).	25 (1); 32 (1 1/4); 40 (1 1/2).	25 (1); 32 (1 1/4).	32 (1 1/4); 40 (1 1/2).
Макс. глубина погружения под «зеркало воды»	м	8					
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	32		35			37
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35					
Длина сетевого кабеля	м	5		10	7	10	
Материал корпуса насоса		Пластик		Нержавеющая сталь	Пластик	Нержавеющая сталь	Пластик
Тип выключателя		Поплавковый					
Степень защиты		IPX8					
Гарантийный срок		1 год					

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

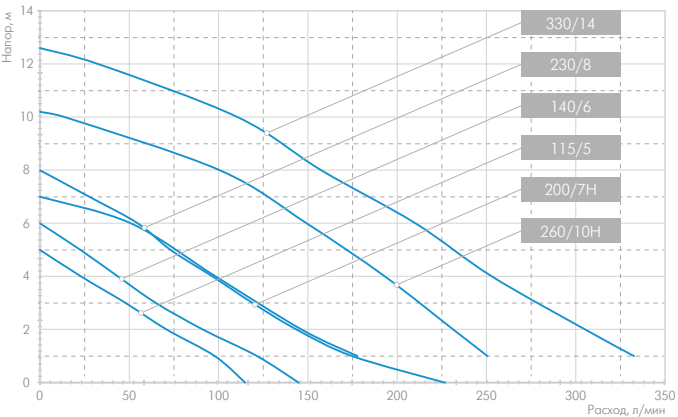

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
- 2. Запрещается погружать насос глубже 8 м под «зеркало воды».
- 3. Запрещается использовать насос при наличии в воде твердых частиц (камни, палки) и длинноволоконистых включений (волосы, предметы гигиены и т. п.).
- 4. Запрещается перекачивание горючих и химически активных жидкостей.
- 5. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
- 6. Диаметр источника воды должен быть не менее 500 мм.
- 7. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°C.

ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ФЕКАЛЬНИК» для отвода воды разного уровня загрязненности производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора погружного насоса «ФЕКАЛЬНИК»:

Расстояние от основания насоса до отметки наивысшей точки водоразбора, м (по вертикали)	Расстояние по горизонтали от источника до места сброса воды, м				
	0	5	10	15	20
1	115/5	115/5	115/5	115/5	115/5
2	115/5	115/5	115/5	115/5	140/6
3	115/5	115/5	140/6	140/6	140/6
4	140/6	140/6	140/6	140/6	200/7 Н
5	140/6	140/6	200/7 Н	200/7 Н	230/8
6	200/7 Н	200/7 Н	230/8	230/8	260/10 Н
7	230/8	230/8	260/10 Н	260/10 Н	260/10 Н
8	260/10 Н	260/10 Н	260/10 Н	260/10 Н	330/12
9	260/10 Н	260/10 Н	330/12	330/12	330/12
10	330/12	330/12	330/12	330/12	
11	330/12	330/12			
12	330/12				



Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Шланг «УДАВ»
(стр. 176)



Удлинитель шланга
«УДАВ»
(стр. 176)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Фитинги
для труб ПНД
(стр. 186)



Фитинги для шлангов
«УДАВ»
(стр. 188)



Уголок дренажника
с елочкой 25-32-40xG1¹/₂
«ДЖИЛЕКС»
(стр. 196)



«ДРЕНАЖНИК»



«ФЕКАЛЬНИК»

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с погружными насосами на сайте
www.jeelex.ru

«ВИХРЕВИК»

ВАШ НАДЕЖНЫЙ
ПОМОЩНИК В ДОМЕ





«ВИХРЕВИК»

ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС

Поверхностные насосы серии «ВИХРЕВИК» предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, накопительных емкостей и магистральных водопроводов.



Защищен от перегрева



Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами



Материал корпуса насоса – чугун



Способен поднимать воду с глубины до 8 м




Компактные габариты



Оснащен электрокабелем с вилкой

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

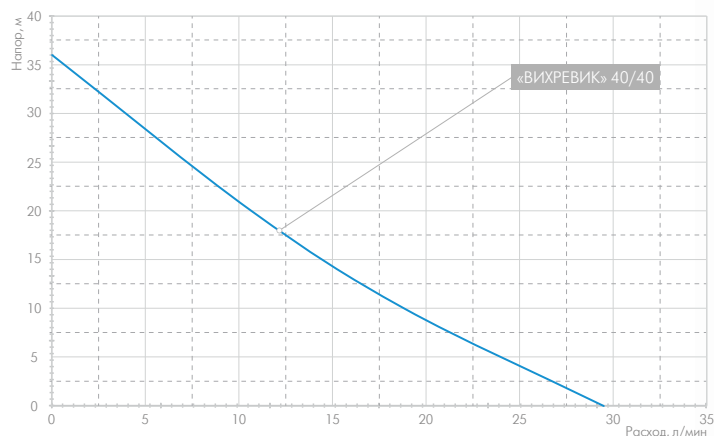

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ВИХРЕВИК» 40/40 Ч
(арт. 3100)

Пример обозначения: «ВИХРЕВИК» 40*/40** Ч***

* максимальный расход, л/мин: 40; ** максимальный напор, м: 40; *** материал корпуса насоса: «Ч» - чугун.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		«ВИХРЕВИК» 40/40 Ч
Артикул		3100
Максимальный расход	л/мин	40
Максимальный напор	м	40
Потребляемый ток, не более	А	2,5
Потребляемая мощность	Вт	550
Напряжение	В	~220±10%
Макс. глубина всасывания	м	8
Степень защиты		IPX4
Гарантийный срок		3 года

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается работа насоса без воды («сухой ход») или расхода воды (в тупик).
3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°C.





«ВИХРЕВИК»

НАСОС-АВТОМАТ

Поверхностный насос-автомат серии «ВИХРЕВИК» предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, накопительных емкостей и магистральных водопроводов. Автоматически поддерживает заданное давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды.



- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Гидроаккумулятор снижает частоту включения и увеличивает срок службы
- ✓ Готовое решение автоматического водоснабжения
- ✓ Напор на уровне городской квартиры
- ✓ Способен поднимать воду с глубины до 8 м
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Компактные габариты
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ВИХРЕВИК» 40/40 Ч-14
(арт. 4018)

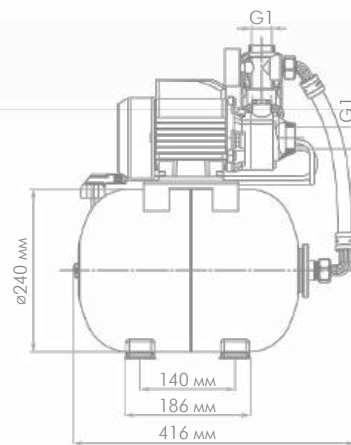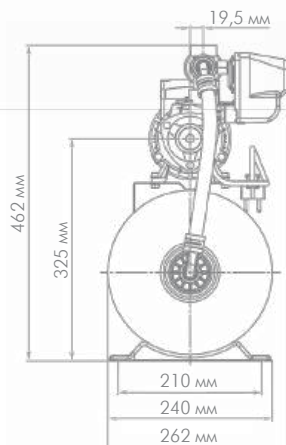


ОГРАНИЧЕНИЯ


1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается работа насоса без воды («сухой ход») или расхода воды (в тупик).
3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		«ВИХРЕВИК» 40/40 Ч-14
Артикул		4018
Объем гидроаккумулятора	л	14
Максимальный расход	л/мин	40
Максимальный напор	м	40
Потребляемый ток, не более	А	2,5
Потребляемая мощность	Вт	550
Напряжение	В	~220±10%
Макс. глубина всасывания	м	8
Степень защиты		IPX4
Гарантийный срок		3 года

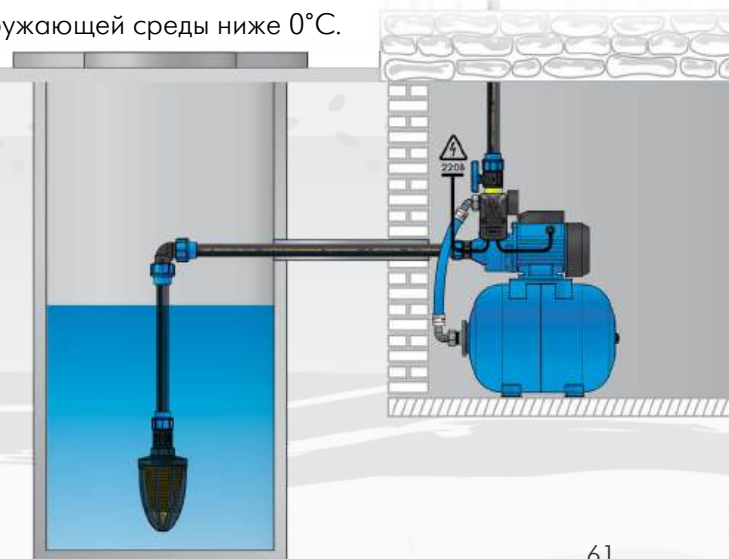


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)



Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)




Кронштейн для насосных
станций на 24 л
арт. 9012 (стр. 195)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элементы
фильтрующие
(стр. 152)



Шланг
в металлооплетке
арт. 9007 (стр. 197)



Манометр MDA
арт. 9003 (стр. 193)



Фитинги для труб ПНД
(стр. 186)



Реле давления РДМ-5
арт. 9002 (стр. 193)



Штуцер 5-тивыводной
арт. 9006 (стр. 196)



Клапан
обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Водозаборный
фильтр
арт. 9000 (стр. 196)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Поверхностные
насосы
«ДЖАМБО ПРО»



Насосы-автоматы
«ДЖАМБО ПРО»



Насосы-автоматы
«ДЖАМБО ПРО»
«Комфорт»

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с поверхностными насосами
на сайте www.jeelex.ru

«ДЖАМБО»

НАПОР ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ!






«ДЖАМБО»


ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

Поверхностные насосы «ДЖАМБО» предназначены для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, водоемов или резервуаров, а также для повышения давления воды из магистрального водопровода.



- ✓ Встроенный внутренний эжектор с системой трубки Вентури в насосной части обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и высокое давление на выходе
- ✓ Изготовлен из материалов высокой прочности, устойчивых к коррозии и контактам с абразивными частицами
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Оптimalен для скважины-иглы
- ✓ Резьбовая латунная втулка
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Благодаря удобным заливным и сливным отверстиям насос легко ввести в эксплуатацию и подготовить к консервации
- ✓ Способен поднимать воду с глубины до 9 м
- ✓ Отсутствие воздушных пробок
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой

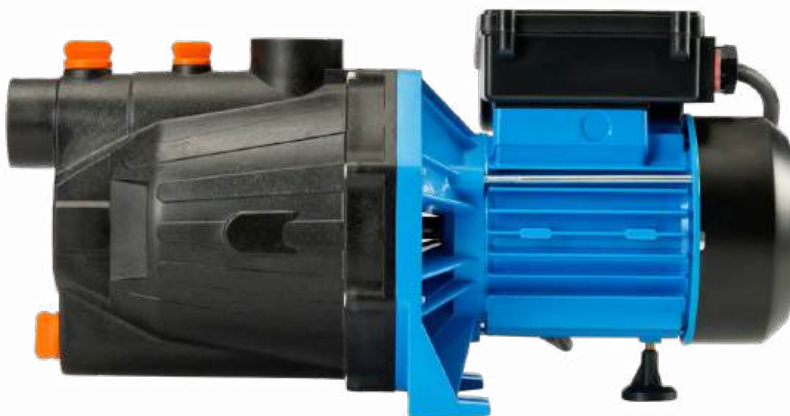



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

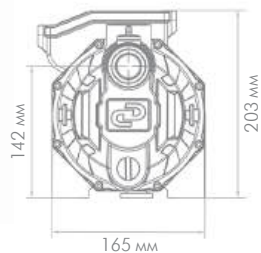


«ДЖАМБО» 60/35 П
(арт. 3004)

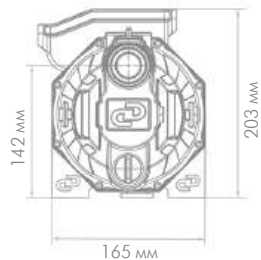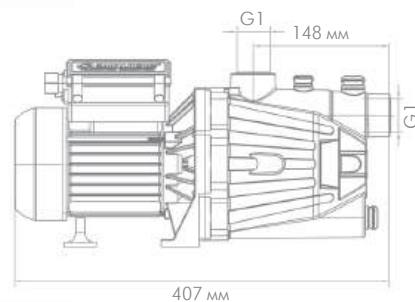

«ДЖАМБО» 60/35 Ч
(арт. 3005)


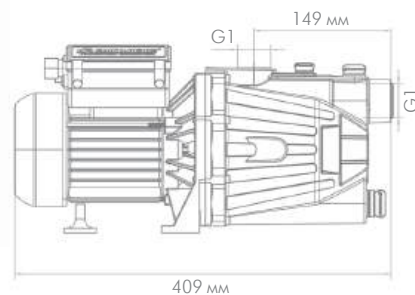


«ДЖАМБО» 60/35 Н
(арт. 3002)


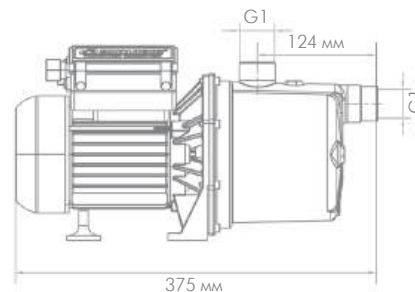


Пример обозначения: «ДЖАМБО» 65*/35** П***



* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** материал корпуса: «Н» - нержавеющая сталь, «П» - инженерный пластик, «Ч» - чугун.

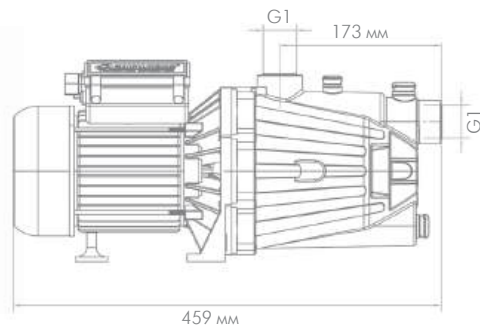

«ДЖАМБО» 70/50 П
(арт. 3006)

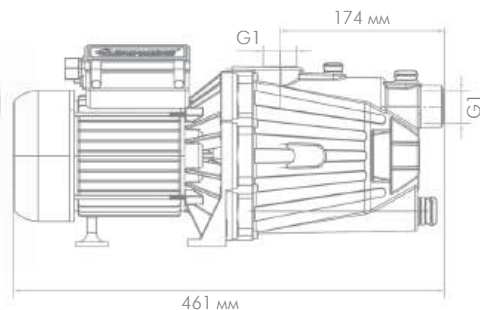

«ДЖАМБО» 70/50 Ч
(арт. 3007)

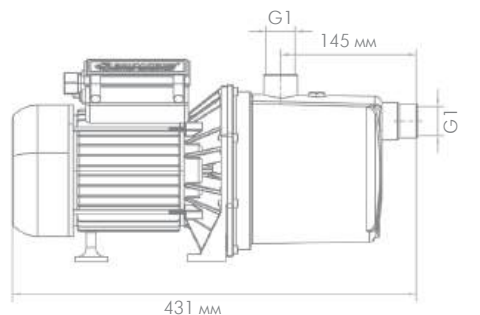

«ДЖАМБО» 70/50 Н
(арт. 3702)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование		60/35 П	60/35 Ч	60/35 Н	70/50 П	70/50 Ч	70/50 Н
Артикул		3004	3005	3002	3006	3007	3702
Максимальный расход	л/мин	60			70		
Максимальный напор	м	35			50		
Потребляемый ток, не более	А	3			5		
Потребляемая мощность	Вт	620			1100		
Напряжение	В	~220±10%					
Макс. глубина всасывания	м	8			9		
Степень защиты		IPX4					
Гарантийный срок		3 года					

ОГРАНИЧЕНИЯ


1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается работа насоса без воды («сухой ход») или расхода воды (в тупик).
3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°C.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ВСАСЫВАНИЯ

«ДЖАМБО» 60/35 П (Ч,Н)

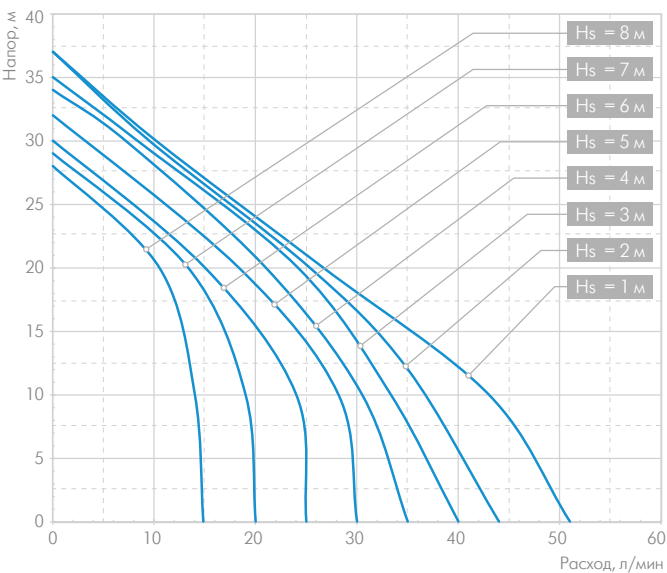

«ДЖАМБО» 70/50 П (Ч,Н)

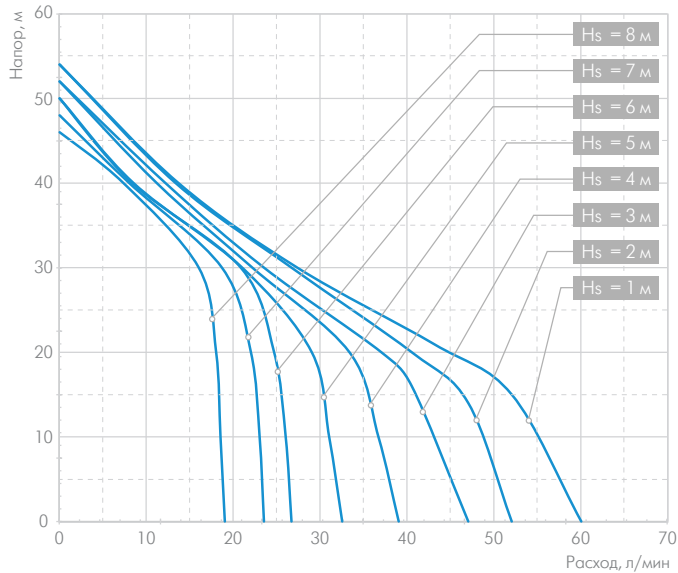

H_с - глубина всасывания насоса

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ПОДБОР

Выбор поверхностных насосов-автоматов «ДЖАМБО ПРО» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса-автомата «ДЖАМБО ПРО»:

Расстояние от зеркала воды до насоса-автомата, м (по вертикали)	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника не более 5 метров)		
	1	2	3
5		55/35, 60/35	70/50
6	55/35, 60/35	70/50	
7	70/50		



Расстояние по вертикали от зеркала воды до реле давления, м

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону:
8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).



«ДЖАМБО»


НАСОСЫ-АВТОМАТЫ

Насосы-автоматы «ДЖАМБО» предназначены для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, водоемов или резервуаров, а также для повышения давления воды из магистрального водопровода.



- ✓ Встроенный внутренний эжектор с системой трубки Вентури в насосной части обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и высокое давление на выходе
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Изготовлен из материалов высокой прочности, устойчивых к коррозии и контактам с абразивными частицами
- ✓ Благодаря удобным заливным и сливным отверстиям насос легко ввести в эксплуатацию и подготовить к консервации
- ✓ Гидроаккумулятор снижает частоту включения насоса и увеличивает срок службы
- ✓ Готовое решение автоматического водоснабжения
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Способен поднимать воду с глубины до 9 м
- ✓ Оптимален для скважины-иглы
- ✓ Отсутствие воздушных пробок
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

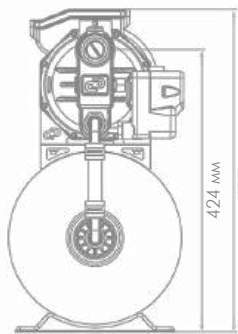


«ДЖАМБО» 55/35 П-18
(арт. 3013)

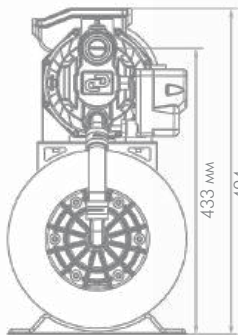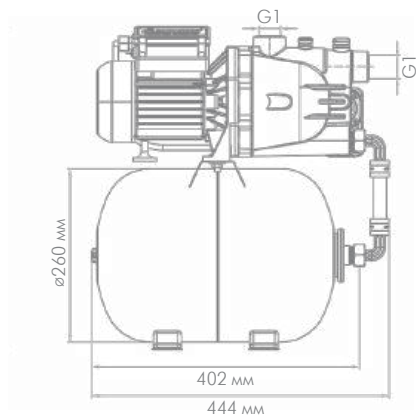


«ДЖАМБО» 60/35 П-24
(арт. 3014)

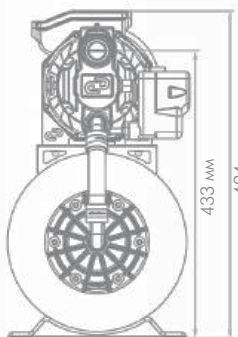
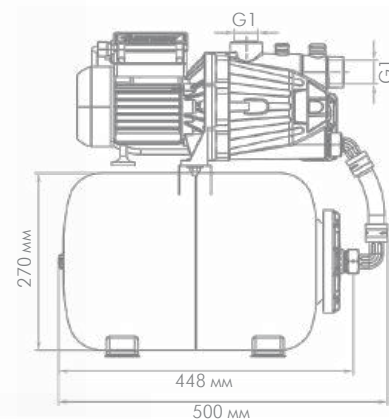


«ДЖАМБО» 60/35 Ч-24
(арт. 3015)


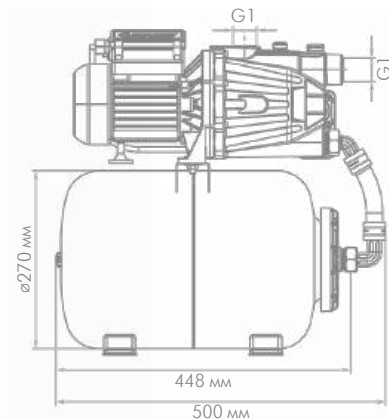





«ДЖАМБО» 60/35 Н-24
(арт. 3012)

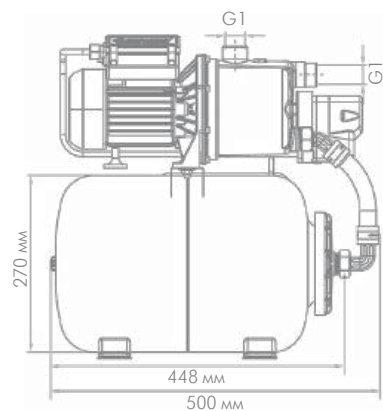


«ДЖАМБО» 70/50 П-24
(арт. 3016)


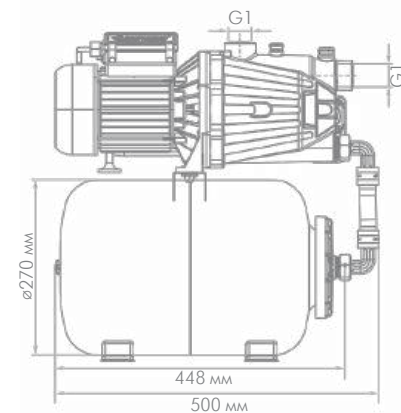


«ДЖАМБО» 70/50 Ч-24
(арт. 3017)


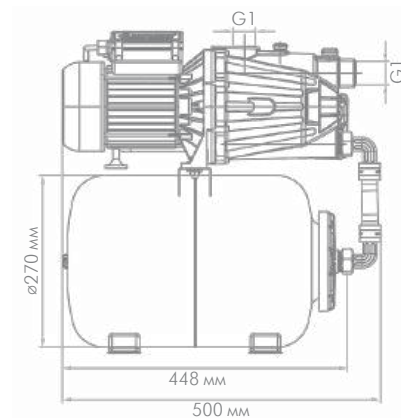


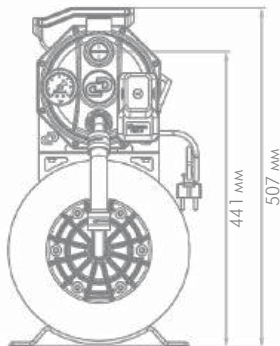


«ДЖАМБО» 70/50 Н-24
(арт. 3712)

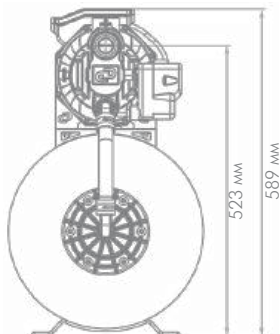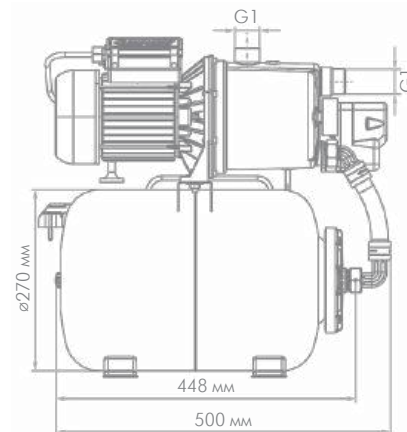

«ДЖАМБО» 70/50 П-50
(арт. 3026)

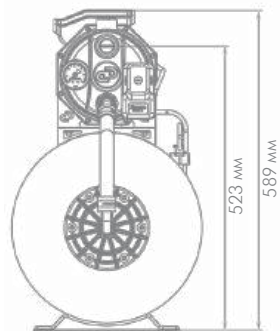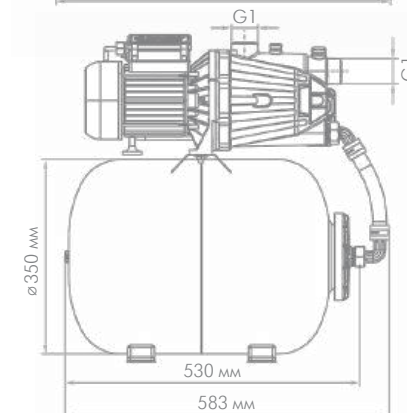

«ДЖАМБО» 70/50 Н-50
(арт. 3722)

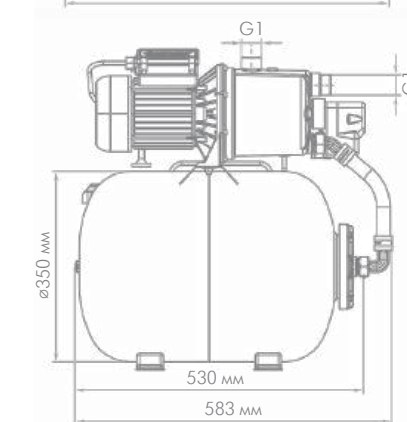

Пример обозначения: «ДЖАМБО» 65*/35** П***-24****

* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** материал корпуса: «Н» - нержавеющая сталь, «П» - инженерный пластик, «Ч» - чугун; **** объем гидроаккумулятора, л.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		55/35	60/35			70/50				
		П-18	П-24	Ч-24	Н-24	П-24	Ч-24	Н-24	П-50	Н-50
Артикул		3013	3014	3015	3012	3016	3017	3712	3026	3722
Максимальный расход	л/мин	55	60			70				
Максимальный напор	м	35				50				
Потребляемый ток, не более	А	3				5				
Потребляемая мощность	Вт	620				1100				
Объем гидроаккумулятора	л	18	24					50		
Напряжение	В	~220±10%								
Макс. глубина всасывания	м	8				9				
Степень защиты		IPX4								
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35								
Гарантийный срок		3 года								

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
- 2. Запрещается работа насоса без воды («сухой ход») или расхода воды (в тупик).
- 3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
- 4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
- 5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
- 6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
- 7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
- 8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°С.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ВСАСЫВАНИЯ

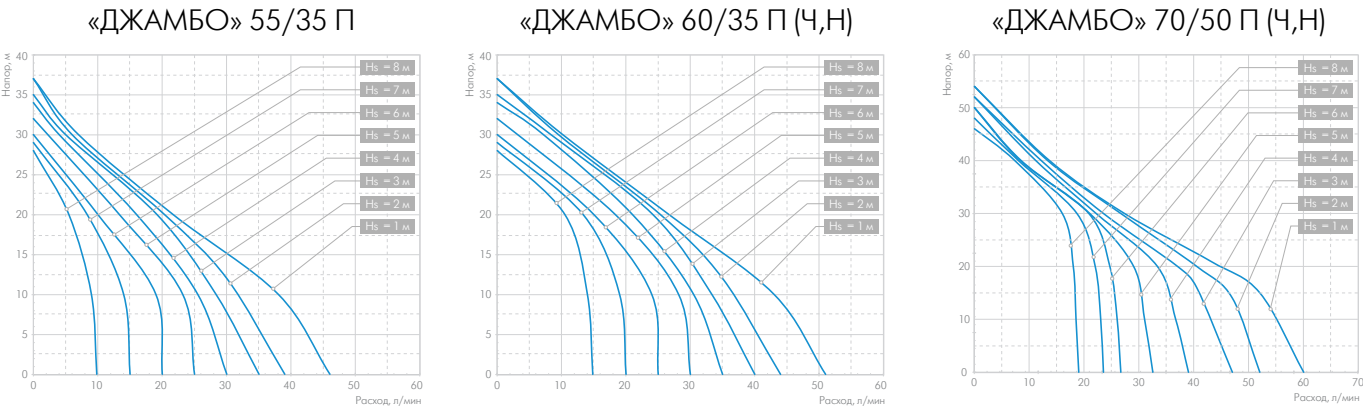

Hs - глубина всасывания насоса-автомата

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.


ПОДБОР

Выбор поверхностных насосов-автоматов «ДЖАМБО» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса-автомата «ДЖАМБО»:

Расстояние от зеркала воды до насоса-автомата, м (по вертикали)	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника не более 5 метров)		
	1	2	3
5		55/35, 60/35	70/50
6	55/35, 60/35	70/50	
7	70/50		

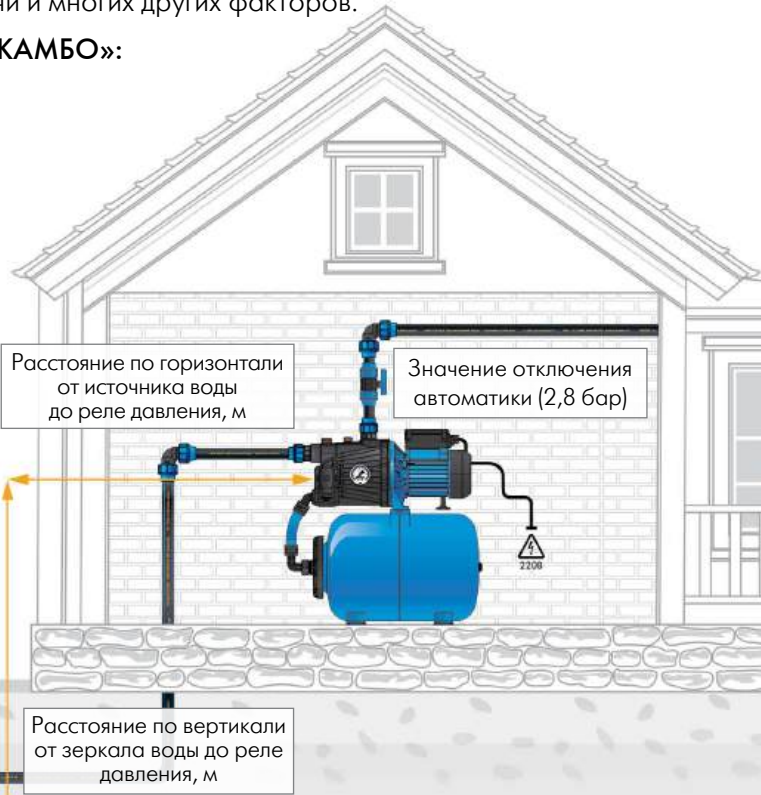

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону:
8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).



«ДЖАМБО» П-К «Комфорт»

НАСОСЫ-АВТОМАТЫ

Насос-автомат «ДЖАМБО» П-К «Комфорт» комплектуется встроенными регулируемыми клапанами, которые стабилизируют напор в водопроводной магистрали при изменении расхода воды. Пользователь больше не столкнется с проблемой изменения напора воды при одновременном использовании нескольких кранов.

Предназначен для повышения давления воды из магистрального водопровода, а также применяется для подачи воды из неглубоких скважин, колодцев и открытых водоемов.

- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Изготовлен из материалов высокой прочности, устойчивых к коррозии и контактам с абразивными частицами
- ✓ Благодаря удобным заливным и сливным отверстиям насос легко ввести в эксплуатацию и подготовить к консервации
- ✓ Создает комфортные условия пользования водой при пониженном давлении в магистральном трубопроводе и стабилизирует напор воды в системе водоснабжения при изменениях параметров потребления
- ✓ Оснащен блоком автоматики для автоматической работы и предохраняющим насос от работы без воды (сухого хода)
- ✓ Оснащен двумя регулируемыми клапанами для стабилизации давления на выходе
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Способен поднимать воду с глубины до 9 м
- ✓ Оптимален для скважины-иглы
- ✓ Отсутствие воздушных пробок
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ДЖАМБО» 60/35 П-К «Комфорт»
(арт. 3034)



«ДЖАМБО» 70/50 П-К «Комфорт»
(арт. 3036)

Пример обозначения: «ДЖАМБО» 65*/35** П***-К**** Комфорт*****

* индекс расхода л/мин; ** индекс напора, м: для «ДЖАМБО» 70/50 П-К «Комфорт» - 35; для «ДЖАМБО» 60/35 П-К «Комфорт» - 25;

*** материал корпуса: «П» - инженерный пластик; **** «К» - насосы, оснащенные устройством, контролирующим наличие потока в магистрали;

***** «Комфорт» - в комплект входит встроенный регулирующий клапан и блок автоматики.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		60/35 П-К «Комфорт»	70/50 П-К «Комфорт»
Артикул		3034	3036
Максимальный расход	л/мин	60	70
Максимальный напор	м	25	35
Потребляемый ток, не более	А	3	5
Потребляемая мощность	Вт	620	1100
Напряжение	В	~220±10%	
Макс. глубина всасывания	м	8	9
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35	
Степень защиты		IPX4	
Гарантийный срок		3 года	

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
3. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
4. Запрещается превышение давления на выходе из насоса 5,5 бар. Для соблюдения ограничения рекомендуется использовать дополнительный редуктор давления перед входом в насос.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°С.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

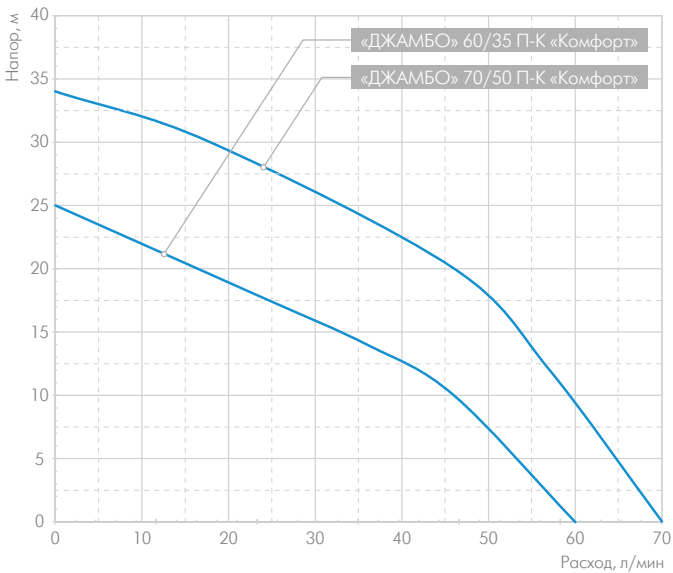

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ПОДБОР


Выбор поверхностных насосов-автоматов «ДЖАМБО» П-К «Комфорт» для систем автоматического водоснабжения производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса-автомата «ДЖАМБО» П-К «Комфорт»:


Постоянное давление воды в кране, бар	Количество одновременно открытых кранов (при условии повышения давления из магистрального водопровода с минимальным давлением 0,5 бар)		
	1	2	3
2	«ДЖАМБО» 60/35 П-К «Комфорт»	«ДЖАМБО» 60/35 П-К «Комфорт»	
3	«ДЖАМБО» 70/50 П-К «Комфорт»	«ДЖАМБО» 70/50 П-К «Комфорт»	«ДЖАМБО» 70/50 П-К «Комфорт»

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону:
8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

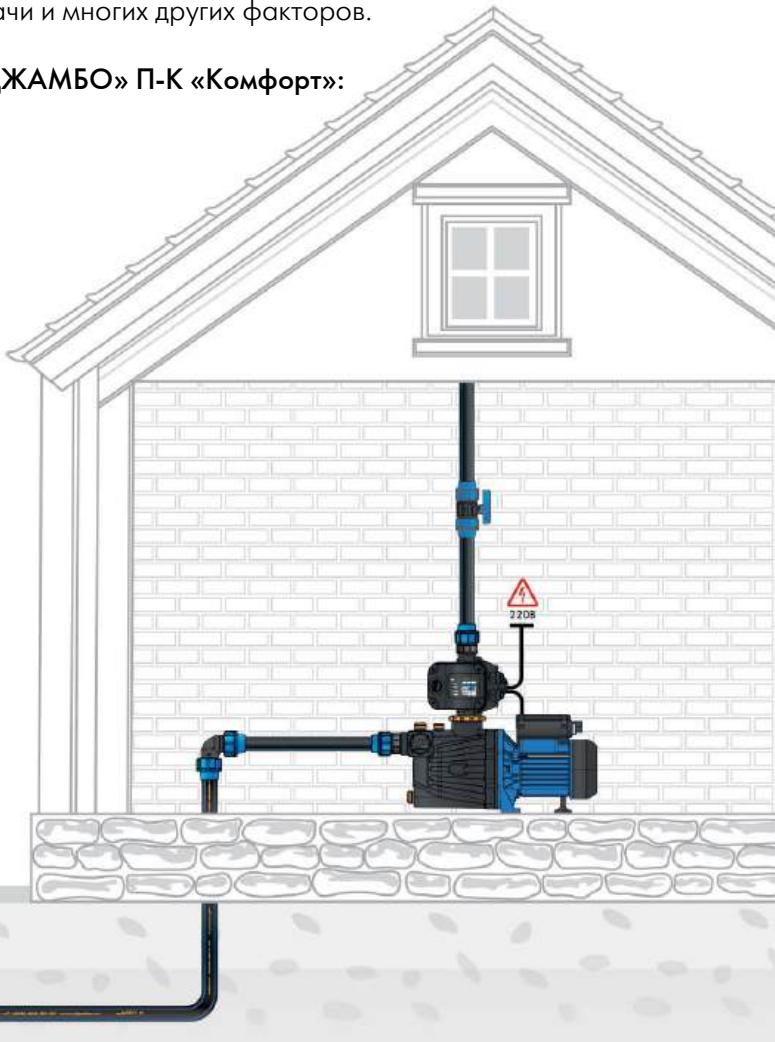

Магистральный
водопровод


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)



Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)




Кронштейн для насосных
станций на 24 л
арт. 9012 (стр. 195)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элементы
фильтрующие
(стр. 152)



Шланг
в металлооплетке
арт. 9007 (стр. 197)



Манометр MDA
арт. 9003 (стр. 193)



Фитинги для труб ПНД
(стр. 186)



Реле давления РДМ-5
арт. 9002 (стр. 193)



Штуцер 5-ти выводной
арт. 9006 (стр. 197)



Клапан
обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Водозаборный
фильтр
арт. 9000 (стр. 196)



Трубы ПНД
(стр. 192)



Поверхностные
насосы
«ВИХРЕВИК»



Поверхностные
насосы-автоматы
«ВИХРЕВИК»

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с поверхностными насосами
и насосами-автоматами
на сайте www.jeelex.ru

«ДЖАМБО ПРО»

ПРОХЛАДА ВНУТРИ – ТИШИНА СНАРУЖИ

НОВИНКА!





«ДЖАМБО ПРО»


ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

Поверхностные насосы «ДЖАМБО ПРО» предназначены для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, водоемов или резервуаров, а также для повышения давления воды из магистрального водопровода.



- ✓ Встроенный внутренний эжектор с системой трубки Вентури в насосной части обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и высокое давление на выходе
- ✓ Изготовлен из материалов высокой прочности, устойчивых к коррозии и контактам с абразивными частицами
- ✓ Низкий уровень шума благодаря водяному охлаждению
- ✓ Оптimalен для скважины-иглы
- ✓ Резьбовая латунная втулка
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Благодаря удобным заливным и сливным отверстиям насос легко ввести в эксплуатацию и подготовить к консервации
- ✓ Способен поднимать воду с глубины до 9 м
- ✓ Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

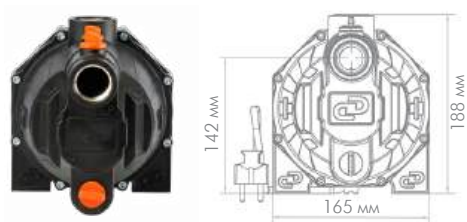



«ДЖАМБО ПРО» 60/35 П
(арт. 3101)

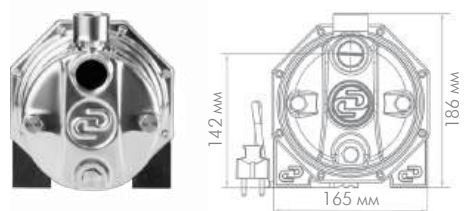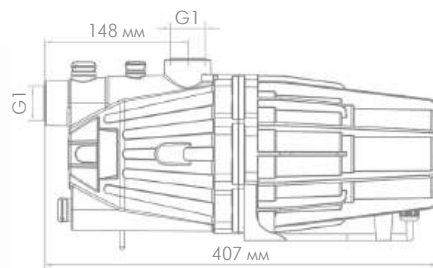


«ДЖАМБО ПРО» 60/35 Н
(арт. 3103)

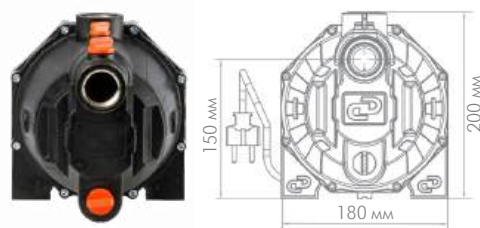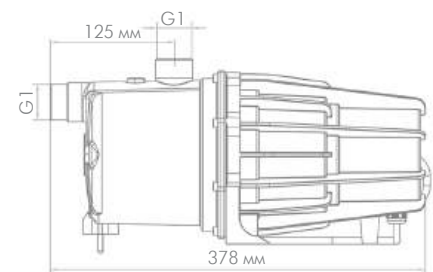

«ДЖАМБО ПРО» 70/50 П
(арт. 3102)

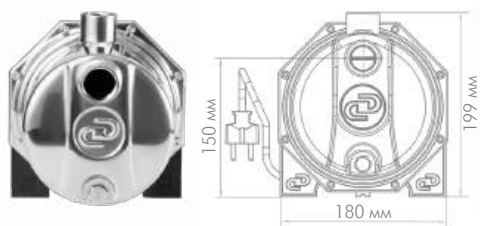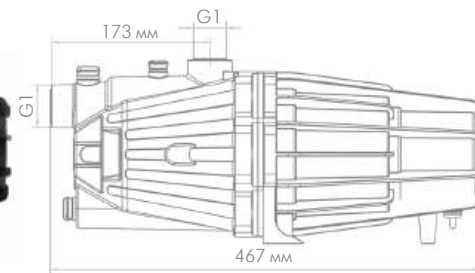

«ДЖАМБО ПРО» 70/50 Н
(арт. 3104)

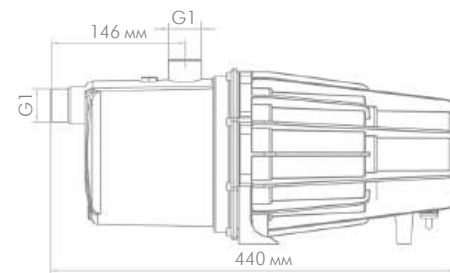

Пример обозначения: «ДЖАМБО ПРО» 60*/35** П***

* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** материал корпуса: «Н» - нержавеющая сталь, «П» - инженерный пластик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование		60/35 П	60/35 Н	70/50 П	70/50 Н
Артикул		3101	3103	3102	3104
Максимальный расход	л/мин	60		70	
Максимальный напор	м	35		50	
Напряжение	В	~220±10%			
Частота тока	Гц	50 ± 2,5			
Потребляемый ток, не более	А	3		5	
Потребляемая мощность	Вт	620		1100	
Макс. глубина всасывания	м	8		9	
Диаметр входного и выходного отверстий		1"			
Степень защиты		IPX4			
Температура перекачиваемой воды		от +1° до +35°С			
Гарантийный срок		3 года			

ОГРАНИЧЕНИЯ


- 1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
- 2. Запрещается работа насоса без воды («сухой ход») или расхода воды (в тупик).
- 3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
- 4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
- 5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
- 6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
- 7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
- 8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°С.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ВСАСЫВАНИЯ

«ДЖАМБО» 60/35 П (Н)

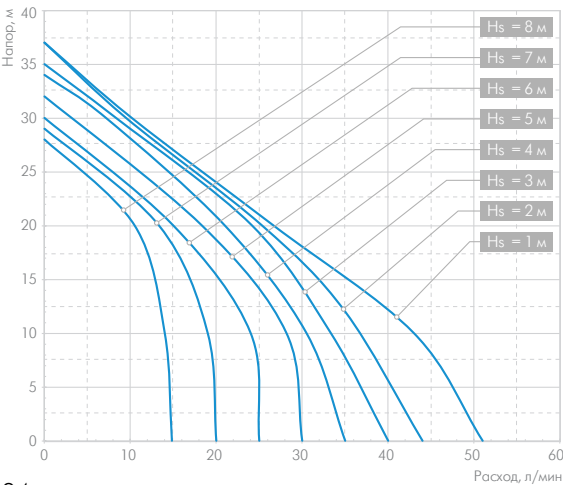

«ДЖАМБО» 70/50 П (Н)

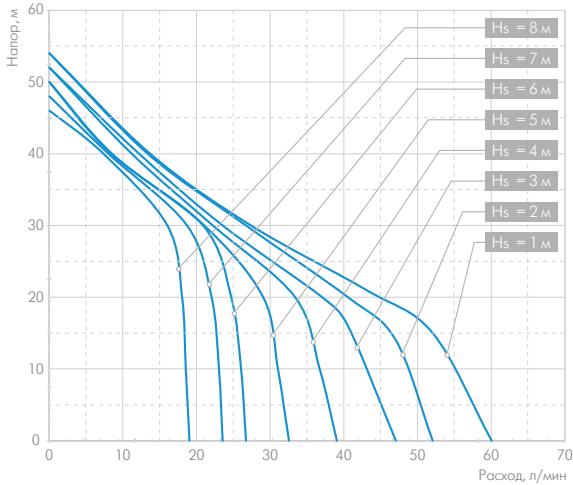


ПОДБОР

Выбор поверхностных насосов-автоматов «ДЖАМБО ПРО» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса-автомата «ДЖАМБО ПРО»:

Расстояние от зеркала воды до насоса-автомата, м (по вертикали)	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника не более 5 метров)		
	1	2	3
5		60/35	70/50
6	60/35	70/50	
7	70/50		

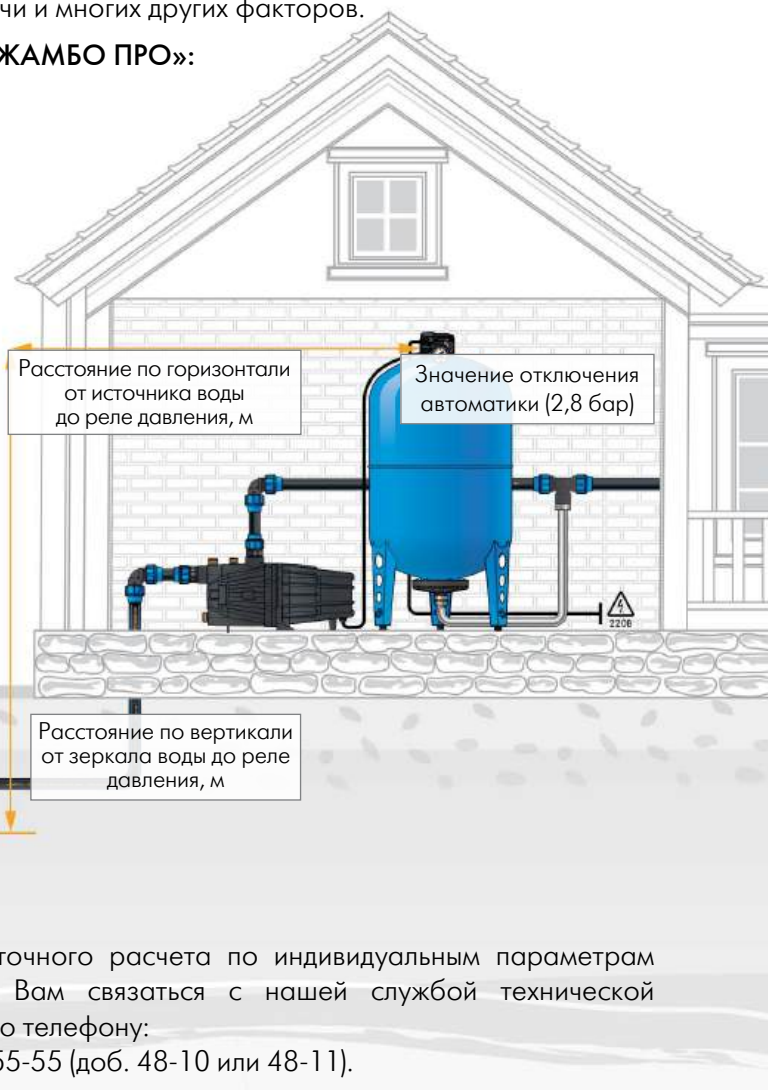



«ДЖАМБО ПРО»


НАСОСЫ-АВТОМАТЫ

Насосы-автоматы «ДЖАМБО ПРО» предназначены для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, водоемов или резервуаров, а также для повышения давления воды из магистрального водопровода.



- ✓ Встроенный внутренний эжектор с системой трубки Вентури в насосной части обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и высокое давление на выходе
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Изготовлен из материалов высокой прочности, устойчивых к коррозии и контактам с абразивными частицами
- ✓ Благодаря удобным заливным и сливным отверстиям насос легко ввести в эксплуатацию и подготовить к консервации
- ✓ Гидроаккумулятор снижает частоту включения насоса и увеличивает срок службы
- ✓ Готовое решение автоматического водоснабжения
- ✓ Низкий уровень шума благодаря водяному охлаждению
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Способен поднимать воду с глубины до 9 м
- ✓ Оптимален для скважины-иглы
- ✓ Универсальный кронштейн для установки на вертикальную и горизонтальную поверхность
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

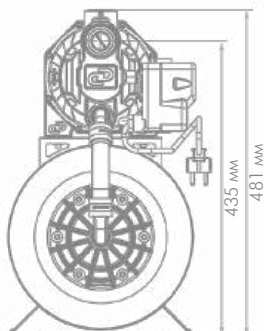


«ДЖАМБО ПРО» 60/35 П-24
(арт. 3111)

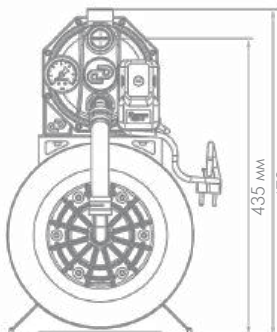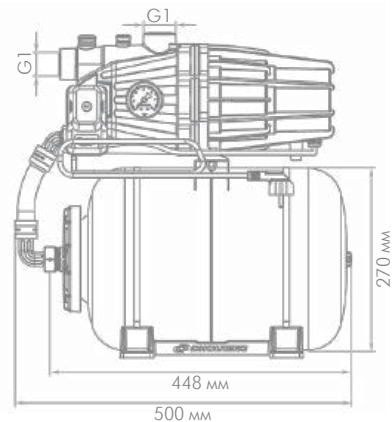


«ДЖАМБО ПРО» 60/35 Н-24
(арт. 3113)

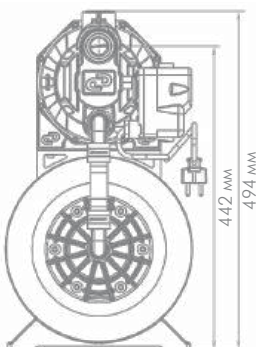
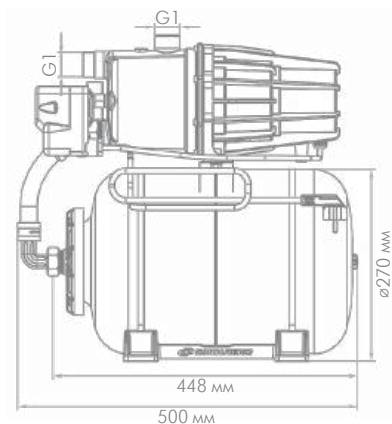


«ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-24
(арт. 3112)


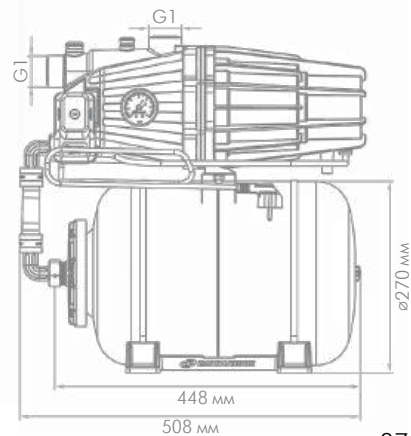


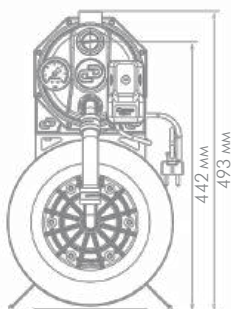


«ДЖАМБО ПРО» 70/50 Н-24
(арт. 3114)

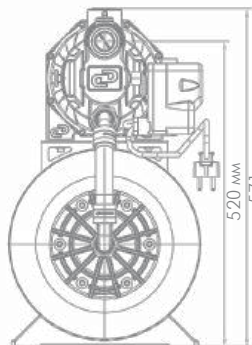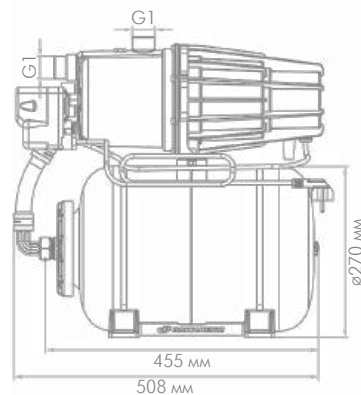

«ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-50
(арт. 3122)

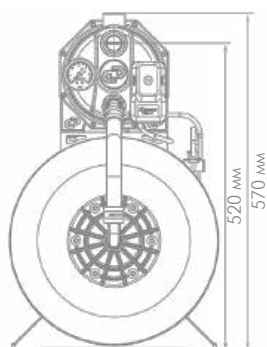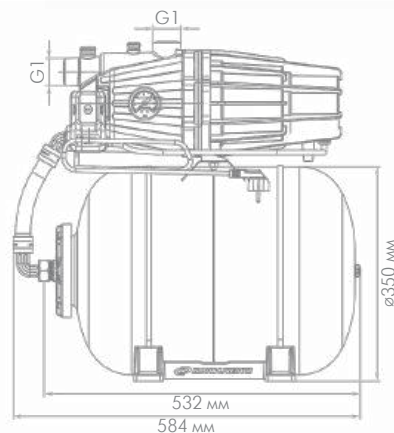

«ДЖАМБО ПРО» 70/50 Н-50
(арт. 3124)

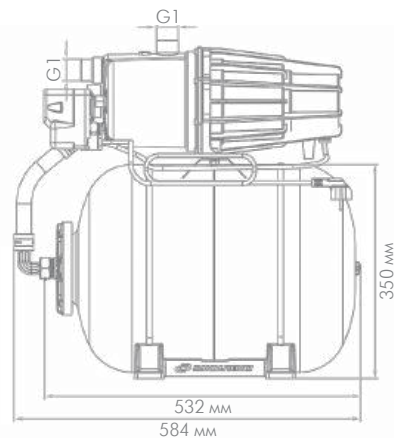

Пример обозначения: «ДЖАМБО ПРО» 60*/35** П***-24****
* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м;
*** материал корпуса: «Н» - нержавеющая сталь, «П» - инженерный пластик, **** объем гидроаккумулятора, л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование		60/35 П-24	60/35 Н-24	70/50 П-24	70/50 Н-24	70/50 П-50	70/50 Н-50
Артикул		3111	3113	3112	3114	3122	3124
Максимальный расход	л/мин	60		70			
Максимальный напор	м	35		50			
Напряжение	В	~220±10%					
Частота тока	Гц	50 ± 2,5					
Потребляемый ток, не более	А	3		5			
Объем гидроаккумулятора		24		50			
Потребляемая мощность	Вт	620		1100			
Макс. глубина всасывания	м	8		9			
Диаметр входного и выходного отверстий		1"					
Степень защиты		IPX4					
Температура перекачиваемой воды		от +1° до +35°С					
Гарантийный срок		3 года					

ОГРАНИЧЕНИЯ


1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается работа насоса без воды («сухой ход») или расхода воды (в тупик).
3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°С.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ВСАСЫВАНИЯ

«ДЖАМБО ПРО» 60/35 П (Н)

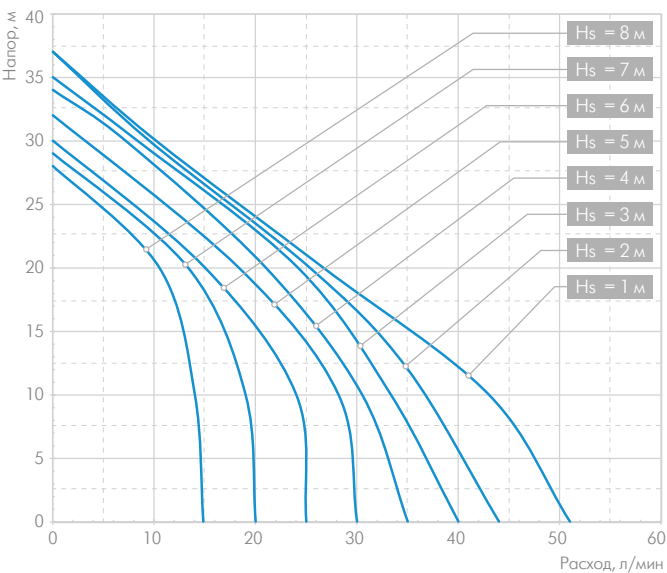

«ДЖАМБО ПРО» 70/50 П (Н)

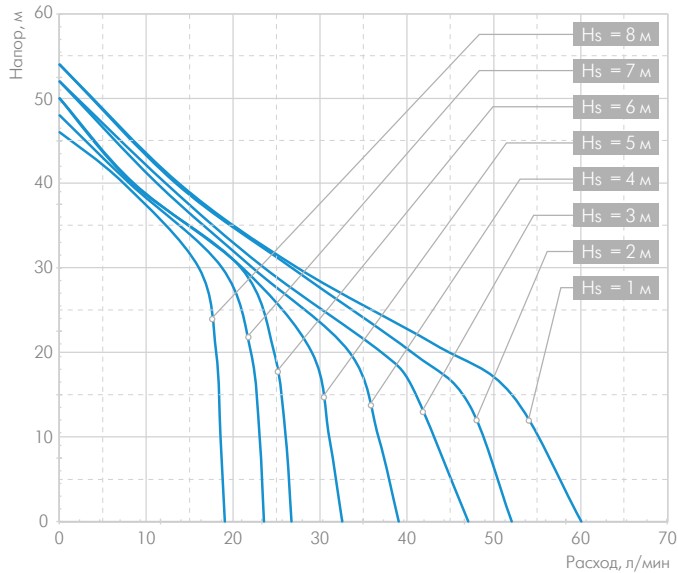

H_с - глубина всасывания насоса

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.


ПОДБОР

Выбор поверхностных насосов «ДЖАМБО ПРО» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса «ДЖАМБО ПРО»:

Расстояние по вертикали от зеркала воды до реле давления, м	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника не более 5 метров)		
	1	2	3
5	60/35	60/35	70/50
6	60/35	70/50	
7	70/50		

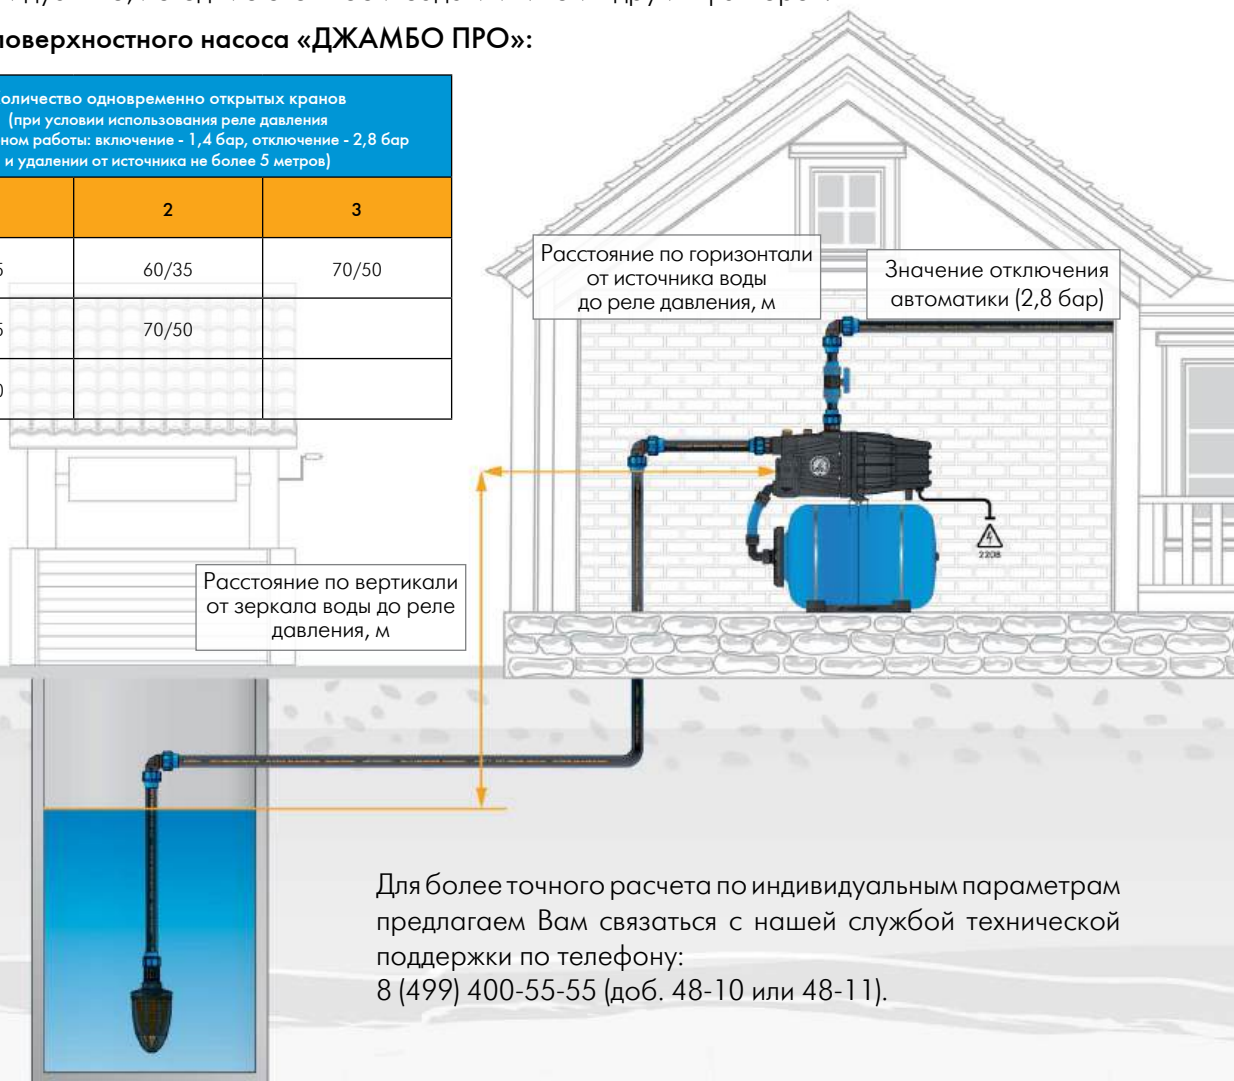

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону:
8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).



«ДЖАМБО ПРО» П-К «Комфорт»

НАСОСЫ-АВТОМАТЫ

Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» П-К «Комфорт» комплектуется встроенными регулируемыми клапанами, которые стабилизируют напор в водопроводной магистрали при изменении расхода воды. Пользователь больше не столкнется с проблемой изменения напора воды при одновременном использовании нескольких кранов.

Предназначен для повышения давления воды из магистрального водопровода, а также применяется для подачи воды из неглубоких скважин, колодцев и открытых водоемов.

- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Изготовлен из материалов высокой прочности, устойчивых к коррозии и контактам с абразивными частицами
- ✓ Благодаря удобным заливным и сливным отверстиям насос легко ввести в эксплуатацию и подготовить к консервации
- ✓ Создает комфортные условия пользования водой при пониженном давлении в магистральном трубопроводе и стабилизирует напор воды в системе водоснабжения при изменениях параметров потребления
- ✓ Оснащен блоком автоматики для автоматической работы и предохраняющим насос от работы без воды (сухого хода)
- ✓ Оснащен двумя регулируемыми клапанами для стабилизации давления на выходе
- ✓ Защищен от перегрева
- ✓ Способен поднимать воду с глубины до 9 м
- ✓ Оптимален для скважины-иглы
- ✓ Низкий уровень шума благодаря водяному охлаждению
- ✓ Оснащен электрокабелем с вилкой



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ДЖАМБО ПРО» 60/35
П-К «Комфорт»
(арт. 3131)



«ДЖАМБО ПРО» 70/50
П-К «Комфорт»
(арт. 3132)

Пример обозначения: «ДЖАМБО ПРО» 60*/35** П***-К**** Комфорт*****

* индекс расхода л/мин; ** индекс напора, м: для «ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-К «Комфорт» - 35; для «ДЖАМБО ПРО» 60/35 П-К «Комфорт» - 25;

*** материал корпуса: «П» - инженерный пластик; **** «К» - насосы, оснащенные устройством, контролирующим наличие потока в магистрали;

***** «Комфорт» - в комплект входит встроенный регулирующий клапан и блок автоматики.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		60/35 П-К «Комфорт»	70/50 П-К «Комфорт»
Артикул		3131	3132
Максимальный расход	л/мин	60	70
Максимальный напор	м	25	35
Потребляемый ток, не более	А	3	5
Потребляемая мощность	Вт	620	1100
Напряжение	В	~220±10%	
Макс. глубина всасывания	м	8	9
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35	
Степень защиты		IPX4	
Гарантийный срок		3 года	

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали менее 25 мм.
2. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
3. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
4. Запрещается превышение давления на выходе из насоса 5,5 бар. Для соблюдения ограничения рекомендуется использовать дополнительный редуктор давления перед входом в насос.
5. Запрещается использовать насос, если расход воды превышает дебит источника.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°С.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

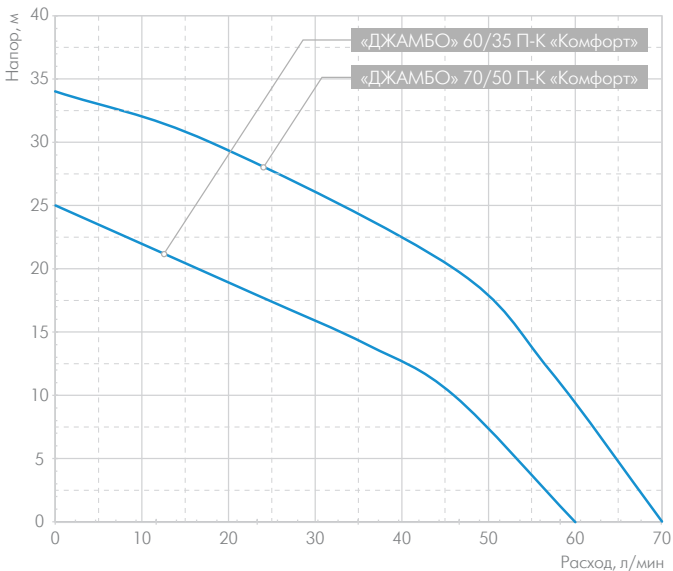

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ПОДБОР

Выбор поверхностных насосов-автоматов «ДЖАМБО ПРО» П-К «Комфорт» для систем автоматического водоснабжения производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса-автомата «ДЖАМБО ПРО» П-К «Комфорт»:


Постоянное давление воды в кране, бар	Количество одновременно открытых кранов (при условии повышения давления из магистрального водопровода с минимальным давлением 0,5 бар)		
	1	2	3
2	«ДЖАМБО ПРО» 60/35 П-К «Комфорт»	«ДЖАМБО ПРО» 60/35 П-К «Комфорт»	
3	«ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-К «Комфорт»	«ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-К «Комфорт»	«ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-К «Комфорт»

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону:
8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).



Магистральный
водопровод


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)



Система
КРАБ и КРАБ-Т
(стр. 138)



Гидроаккумулятор
(стр. 158)




Кронштейн для насосных
станций на 24 л
арт. 9012 (стр. 195)



Интеллектуальный
блок управления
«ЧАСТОТНИК»
(стр. 44)



Корпус для
картриджного фильтра
(стр. 146)



Элементы
фильтрующие
(стр. 152)



Шланг
в металлооплетке
арт. 9007 (стр. 197)



Манометр MDA
арт. 9003 (стр. 193)



Фитинги для труб ПНД
(стр. 186)



Реле давления РДМ-5
арт. 9002 (стр. 193)



Штуцер 5-ти выводной
арт. 9006 (стр. 197)



Клапан
обратный 32
арт. 9293 (стр. 186)



Водозаборный
фильтр
арт. 9000 (стр. 196)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Поверхностные
насосы
«ДЖАМБО ПРО»



Насосы-автоматы
«ДЖАМБО ПРО»

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с поверхностными насосами
на сайте www.jeelex.ru

«КОМФОРТ ПРО»

ТИХО, МОЩНО, КОМПАКТНО!





«КОМФОРТ ПРО»

НАСОСЫ-АВТОМАТЫ

Предназначены для повышения давления воды в системах центрального водоснабжения.



Встроенная система
контроля потока



Компактные
габариты



Низкий уровень
шума



Оснащены электрокабелем
с вилкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		«Комфорт ПРО» 25/9	«Комфорт ПРО» 30/12
Артикул		4005	4006
Максимальный расход	л/мин	25	30
Максимальный напор	м	9	12
Минимальный проток воды	л/мин	2	
Максимальное давление	бар	6	
Частота тока	Гц	50 ±2,5	
Напряжение	В	~220±10%	
Потребляемый ток, не более	А	0,5	0,7
Потребляемая мощность	Вт	100	150
Присоединительный размер	дюйм	3/4, 1/2	
Степень защиты		IP44	
Температура перекачиваемой воды		от +1 до +90°C	
Гарантийный срок		3 года	



Пример обозначения: «КОМФОРТ ПРО» 25*/9**


* максимальный расход, л/мин;

** максимальный напор, м.


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




«КОМФОРТ ПРО»
25/9
(арт. 4005)

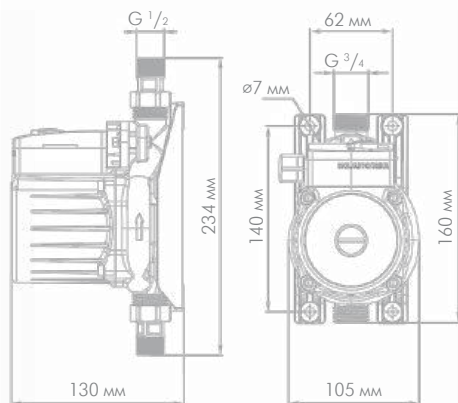

«КОМФОРТ ПРО»
30/12
(арт. 4006)

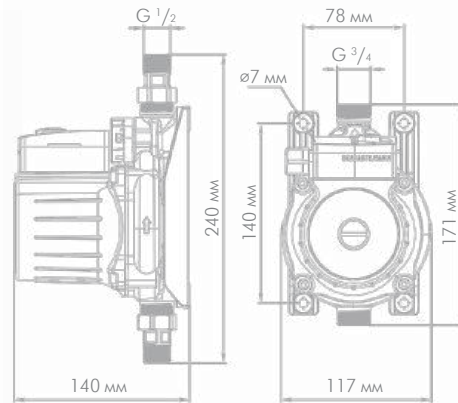


РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

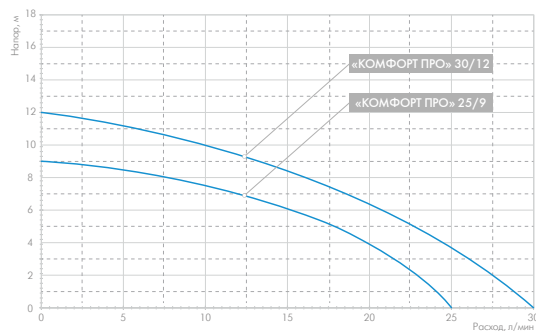

ВНИМАНИЕ!

Насосы «КОМФОРТ ПРО» 25/9 и 30/12 не являются самовсасывающими и предназначены только для работы с магистральным водопроводом.

Минимальное давление в системе должно быть более 0,2 бар.

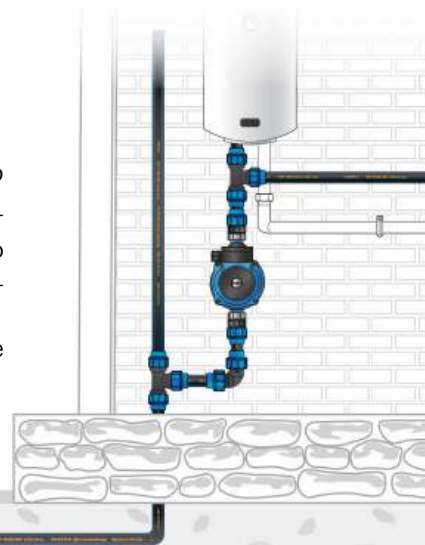

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не допускается использование насоса для перекачивания горючих, с высокой концентрацией солей, химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные вещества.
2. Не допускается перекачивание воды с температурой ниже +1°C и выше +90°C.
3. Не допускается эксплуатация насоса при температуре окружающей среды ниже 0°C.
4. Не допускается установка насоса в помещениях с риском затопления.
5. Не допускается работа насоса без расхода воды.



«КОМФОРТ ПРО» 25/16

НАСОС-АВТОМАТ

Предназначен для повышения давления в магистральном трубопроводе. Насос обладает пониженной шумностью и высоким КПД. Все детали насоса, контактирующие с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.



Подключение с любой удобной стороны



Встроенный блок контроля потока



Низкий уровень шума



Оснащен электрокабелем с вилкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		«Комфорт ПРО» 25/16
Артикул		4003
Максимальный расход	л/мин	25
Максимальный напор	м	16
Потребляемый ток, не более	А	1,3
Потребляемая мощность	Вт	260
Напряжение	В	~220±10%
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35
Степень защиты		IPX4
Гарантийный срок		3 года

Пример обозначения: «КОМФОРТ ПРО» 25*/16**

* максимальный расход, л/мин;





** индекс напора.




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«КОМФОРТ ПРО»
25/16
(арт. 4003)

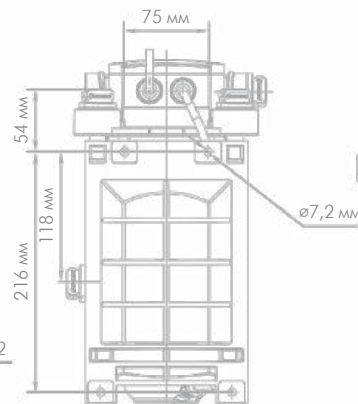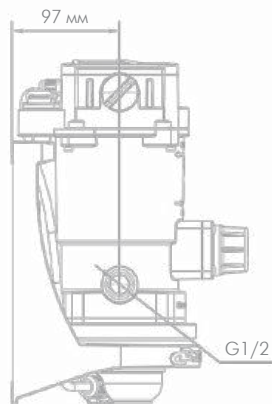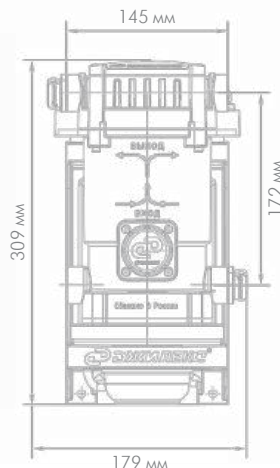

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

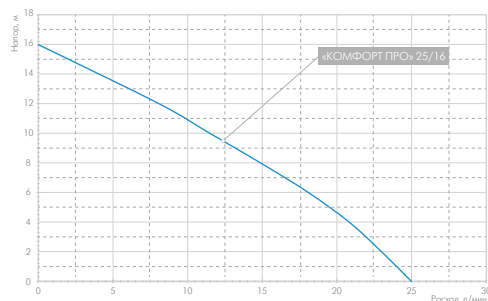

ВНИМАНИЕ!

Насос «КОМФОРТ ПРО» 25/16 не является самовсасывающим и предназначен только для работы с магистральным водопроводом. Минимальный проток для работы автоматики – 1 л/мин.



ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали.
2. При первом пуске насос должен быть заполнен водой.
3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
5. Запрещается превышение давления на выходе из насоса 5,5 бар. Для соблюдения ограничения рекомендуется использовать дополнительный редуктор давления перед входом в насос.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°C.



«КОМФОРТ ПРО»

НАСОСЫ-АВТОМАТЫ

Предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов. Они поддерживают давление в автоматическом режиме и используются для водоснабжения коттеджей, дач и ферм.



Подключение с любой удобной стороны



Поддержание постоянного давления



Оснащен электрокабелем с вилкой







Низкий уровень шума







МОДЕЛЬНЫЙ РЯД







«КОМФОРТ ПРО» 55/25
(арт. 4007)



«КОМФОРТ ПРО» 60/30
(арт. 4002)



«КОМФОРТ ПРО» 80/40
(арт. 4004)




Пример обозначения: «КОМФОРТ ПРО» 55*/25**

* максимальный расход, л/мин; ** индекс напора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		«Комфорт ПРО» 55/25	«Комфорт ПРО» 60/30	«Комфорт ПРО» 80/40
Артикул		4007	4002	4004
Максимальный расход	л/мин	55	60	80
Максимальный напор	м	23	25	35
Максимально допустимый напор на входе в насос	м	30	30	20
Минимальный проток воды	л/мин	1		
Максимально допустимый напор на выходе из насоса	м	55		
Частота тока	Гц	50 ±2,5		
Напряжение	В	~220±10%		
Потребляемый ток не более	А	2,4	3	4,7
Потребляемая мощность	Вт	520	600	1100
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	2		
Присоединительный размер	дюйм	1		
Максимальная глубина всасывания	м	7		
Степень защиты		IPX4		
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до +35		
Гарантийный срок		3 года		

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

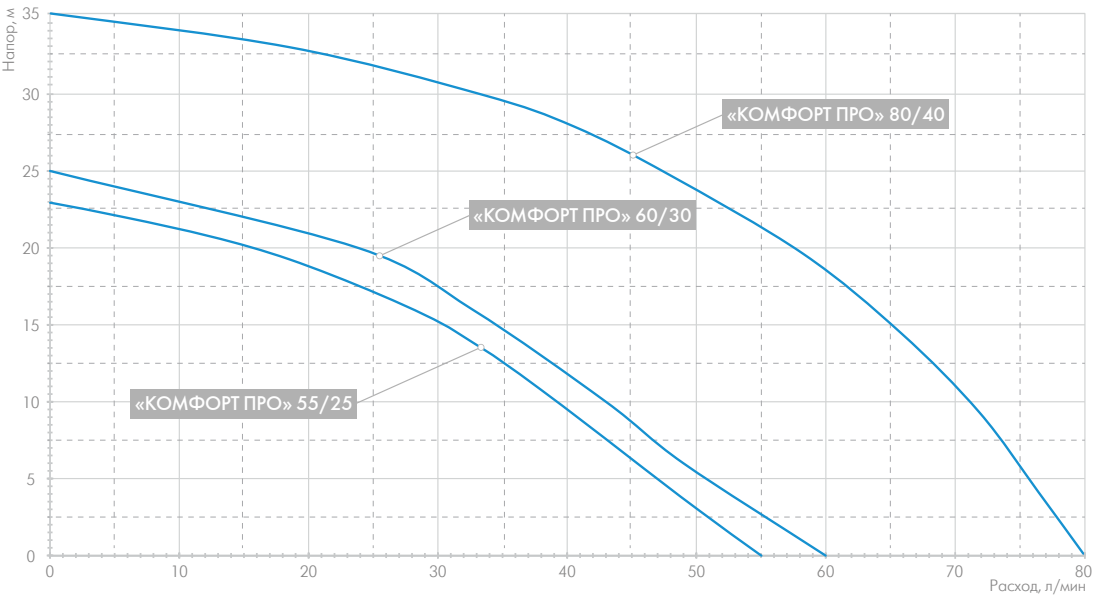

ПОДБОР


Выбор поверхностных насосов-автоматов «КОМФОРТ ПРО» для систем автоматического водоснабжения производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса-автомата «КОМФОРТ ПРО»:

Постоянное давление воды в кране, бар	Количество одновременно открытых кранов (при условии повышения давления из магистрального водопровода с минимальным давлением 0,5 бар)		
	1	2	3
2	«КОМФОРТ ПРО» 55/25, «КОМФОРТ ПРО» 60/30	«КОМФОРТ ПРО» 60/30	«КОМФОРТ ПРО» 60/30
3	«КОМФОРТ ПРО» 80/40	«КОМФОРТ ПРО» 80/40	«КОМФОРТ ПРО» 80/40

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону: 8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

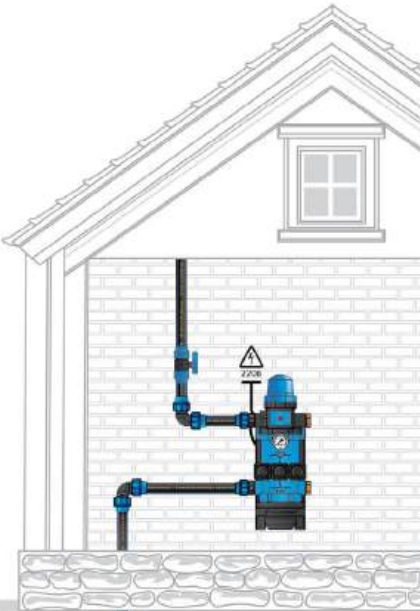

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали.
2. При первом пуске насос должен быть заполнен водой.
3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
4. При заборе воды из источника, обратный клапан необходимо устанавливать в самой нижней точке всасывающей магистрали. При подключении к магистральному трубопроводу – перед входным отверстием насоса на всасывающей магистрали.
5. Запрещается превышение давления на выходе из насоса 5,5 бар. Для соблюдения ограничения рекомендуется использовать дополнительный редуктор давления перед входом в насос.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Не рекомендуется включение насоса чаще 20 раз в час.
8. Запрещается использовать насос при температуре окружающей среды ниже 0°C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Фитинги
для труб ПНД
(стр. 186)



Водозаборный фильтр
со встроенным обратным
клапаном ПНД 32
арт. 9186 (стр. 196)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Корпус
для картриджного фильтра
(стр. 146)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Трубы ПНД
(стр. 182)




Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с «Комфорт ПРО»
на сайте www.jeelex.ru

«ЦИРКУЛЬ» PREMIUM

ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

— ВСЕГДА ГОРЯЧО —

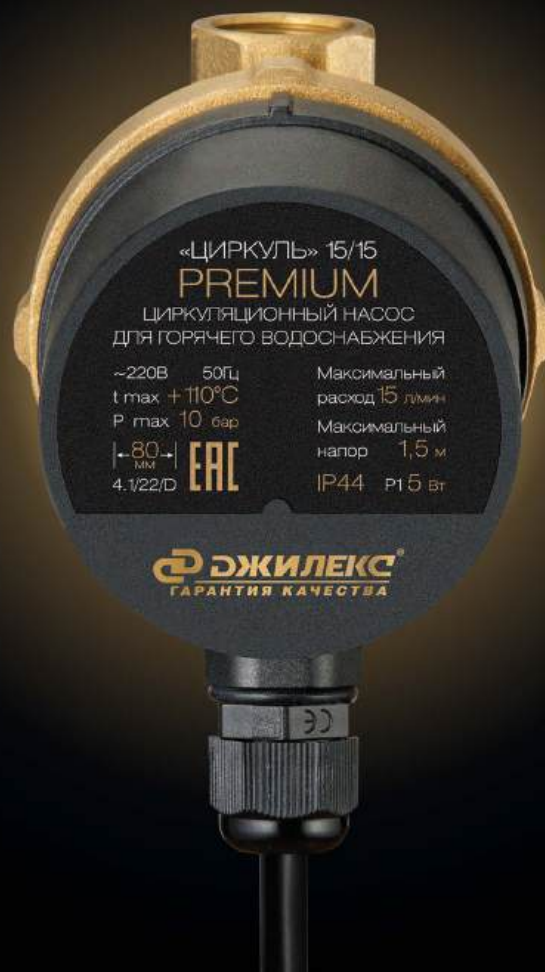

«ЦИРКУЛЬ» PREMIUM

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Циркуляционный насос предназначен для постоянной циркуляции горячей воды в контуре горячего водоснабжения.


- Поддерживает постоянную циркуляцию **горячей воды**
- Проточная часть **из латуни**
- Малое энергопотребление
- Уровень шума **<42 дБ**
- Оснащен электрокабелем с вилкой



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«ЦИРКУЛЬ» 15/15
PREMIUM
(арт. 2400)

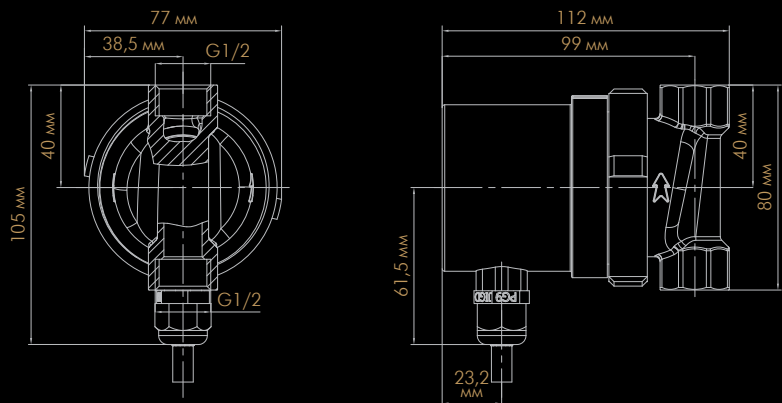

Пример обозначения: «ЦИРКУЛЬ» 15*/15** PREMIUM
* условное проходное сечение насоса, мм;
** максимальный напор (с учетом округления) водяного столба, дм.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		15/15
Артикул		2400
Максимальный расход	л/мин	15
Максимальный напор	м	1,5
Потребляемая мощность	Вт	5
Установочный размер	мм	80
Температура теплоносителя	°С	от +2 до +110
Максимальное давление в системе	бар	10
Присоединительный размер	дюйм	1/2
Гарантийный срок		3 года


⚠ ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Не рекомендуется заужение напорной магистрали.
- 2. Запрещается работа насоса без воды («сухой ход») или расхода воды (в тупик).
- 3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
- 4. Запрещается перекачивание вязких или агрессивных жидкостей, антифриза, кислот, щелочей.
- 5. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
- 6. Запрещается замерзание воды в насосе.

ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

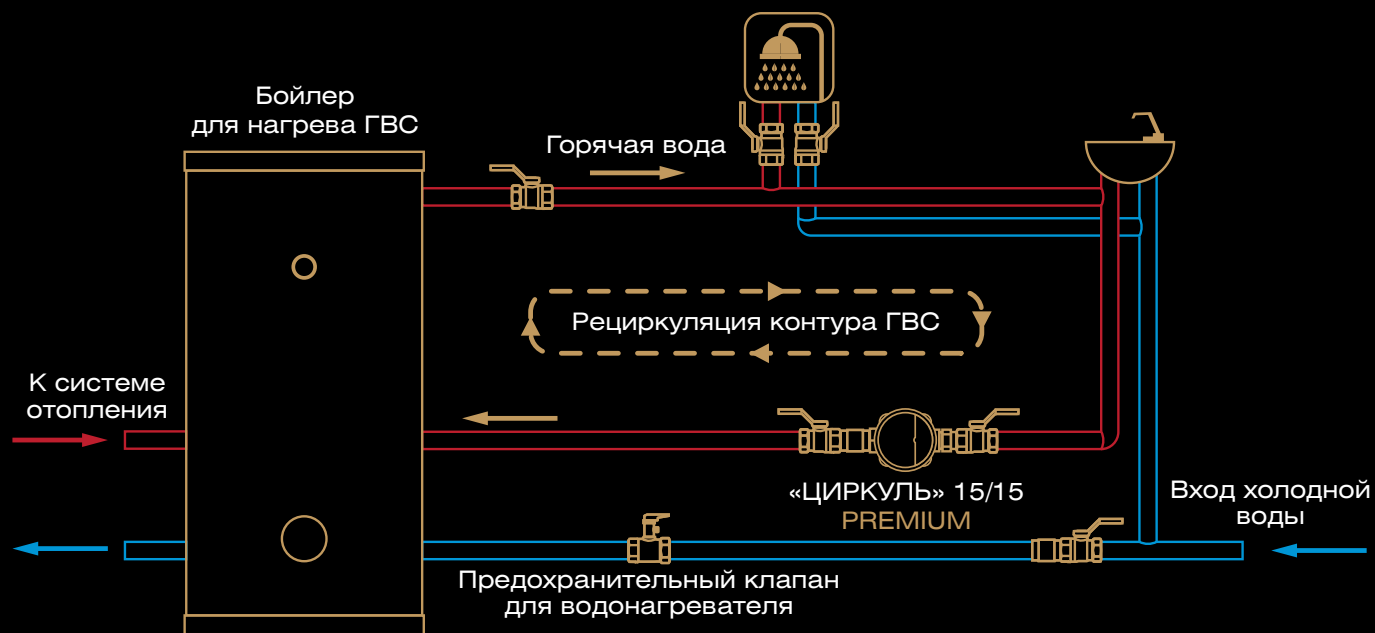

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

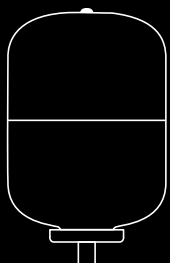

Расширительный
бак для ГВС
(стр. 172)

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с циркуляционными насосами
«ЦИРКУЛЬ» PREMIUM для ГВС
на сайте www.jeelex.ru



«ЦИРКУЛЬ» PREMIUM

— СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ И КАЧЕСТВА —





«ЦИРКУЛЬ» PREMIUM

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления закрытого и открытого типов.

- Поддерживает постоянную циркуляцию теплоносителя
- Переключатель скоростей для оптимального режима работы и экономии электроэнергии
- Клапан для выпуска воздуха
- Присоединительные гайки, защищенные от коррозии
- Уровень шума **<42 Дб**
- Степень защиты **IP44**



3 РЕЖИМА РАБОТЫ




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



«Циркуль» 25/40 PREMIUM (арт. 2541) «Циркуль» 25/60 PREMIUM (арт. 2561) «Циркуль» 25/80 PREMIUM (арт. 2581)



«Циркуль» 32/40 PREMIUM (арт. 3241) «Циркуль» 32/60 PREMIUM (арт. 3261) «Циркуль» 32/80 PREMIUM (арт. 3281)

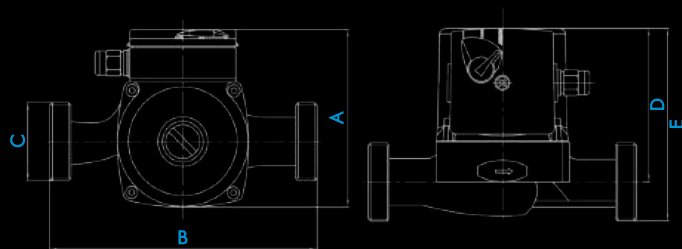

Наименование	25/40	25/60	25/80	32/40	32/60	32/80
Размер						
A	125 мм		138 мм	125 мм		140 мм
B	180 мм			180 мм		
C	G1½			G2		
D	104 мм		130 мм	105 мм		130 мм
E	127 мм		170 мм	135 мм		160 мм

Пример обозначения: «Циркуль» 32*/80** PREMIUM
* условное проходное сечение насоса, мм;
** максимальный напор (с учетом округления) водяного столба, дм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Наименование		25/40		32/40		25/60		32/60		25/80		32/80	
Артикул		2541		3241		2561		3261		2581		3281	
Режим работы		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимальный расход	л/мин	17	33	50	22	37	55	45	75	110			
Максимальный напор	м	1,9	3,1	4,2	2,6	4,6	6,2	5,6	7,5	8			
Потребляемая мощность	Вт	32	50	65	55	70	100	135	190	245			
Потребляемый ток, не более	А	0,15	0,23	0,29	0,25	0,32	0,45	0,61	0,86	1,11			
Присоединительный размер	дюйм	1		1¼		1		1¼		1		1¼	
Гарантийный срок		3 года											




ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается использовать насос в системах, связанных с питьевым водоснабжением.
2. Запрещается работа насоса без теплоносителя («сухой ход») или расхода теплоносителя (в тупик).
3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
4. Запрещается перекачивание вязких или агрессивных жидкостей, кислот, щелочей.
5. Содержание этиленгликоля в воде не должно превышать 50%.
6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.
7. Для корректной работы насоса величина давления в системе должна быть не менее 0,9 бар.
8. Максимально допустимое давление в системе до 10 бар.


РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ «ЦИРКУЛЬ» PREMIUM НА РАЗНЫХ СКОРОСТЯХ

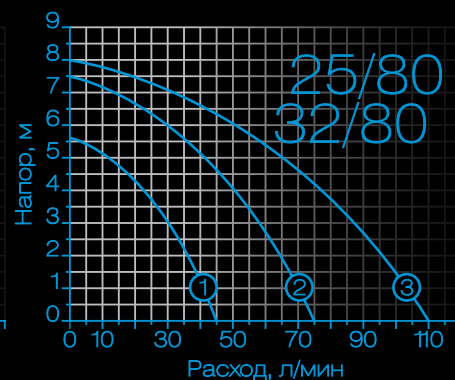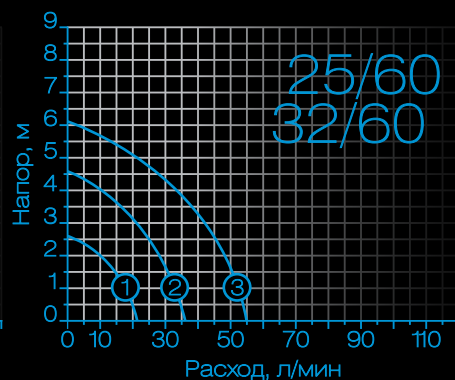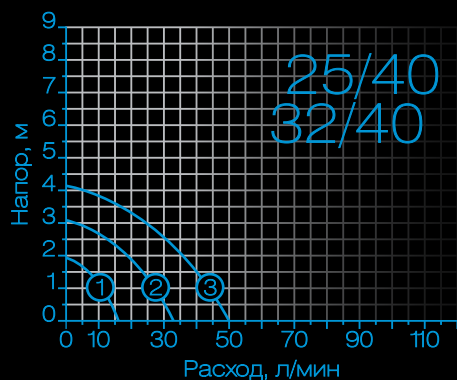


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

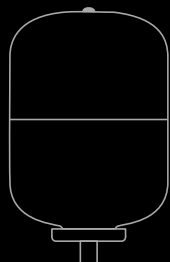


Расширительный бак
(стр. 166)

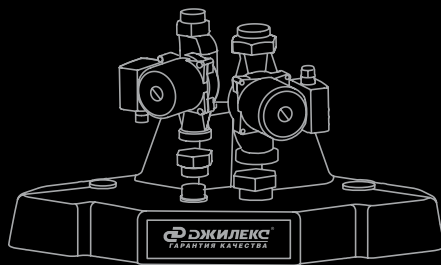

Стенд для циркуляционных насосов
(стр. 198)



Кронштейн для расширительных баков
(стр. 195)



Подставка для реализации циркуляционных насосов
(стр. 198)



Наведите камеру смартфона и ознакомьтесь подробнее с циркуляционными насосами «ЦИРКУЛЬ» PREMIUM на сайте www.jeelex.ru

«ЦИРКУЛЬ»

С НИМ ПРИХОДЯТ
ТЕПЛО И УЮТ!





«ЦИРКУЛЬ»

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления закрытого и открытого типов.



Поддерживает постоянную циркуляцию теплоносителя



Переключатель скоростей для оптимального режима работы и экономии электроэнергии



Присоединительные гайки, защищенные от коррозии



Клапан для выпуска воздуха




Уровень шума <42 Дб



Степень защиты IP44



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

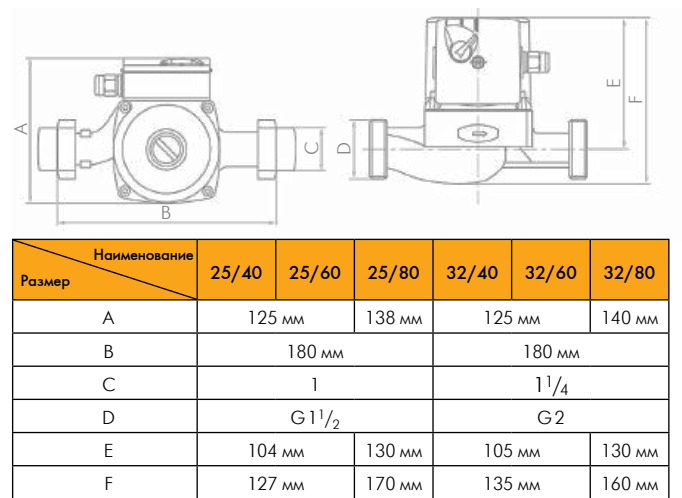

Пример обозначения: «ЦИРКУЛЬ» 32*/80**

* условное проходное сечение насоса, мм;

** максимальный напор водяного столба, дм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		25/40		32/40		25/60		32/60		25/80		32/80	
Артикул		2540		3240		2560		3260		2580		3280	
Режим работы		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимальный расход	л/мин	15	25	33	20	30	42	30	50	100			
Максимальный напор	м	1,6	2,6	4	2,5	4	6	4	7	8			
Потребляемая мощность	Вт	33	50	65	40	62	90	150	230	260			
Потребляемый ток, не более	А	0,15	0,23	0,3	0,18	0,28	0,41	0,68	1,05	1,18			
Гарантийный срок		3 года											

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается использовать насос в системах, связанных с питьевым водоснабжением.

2. Запрещается работа насоса без теплоносителя («сухой ход») или расхода теплоносителя (в тупик).

3. Запрещается попадание воздуха во всасывающую магистраль.

4. Запрещается перекачивание вязких или агрессивных жидкостей, кислот, щелочей.


5. Содержание этиленгликоля в воде не должно превышать 50%.

6. В случае нестабильного напряжения в электросети необходимо установить стабилизатор напряжения.

7. Для корректной работы насоса величина давления в системе должна быть не менее 0,9 бар.

8. Максимально допустимое давление в системе до 10 бар.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ «ЦИРКУЛЬ» НА РАЗНЫХ СКОРОСТЯХ

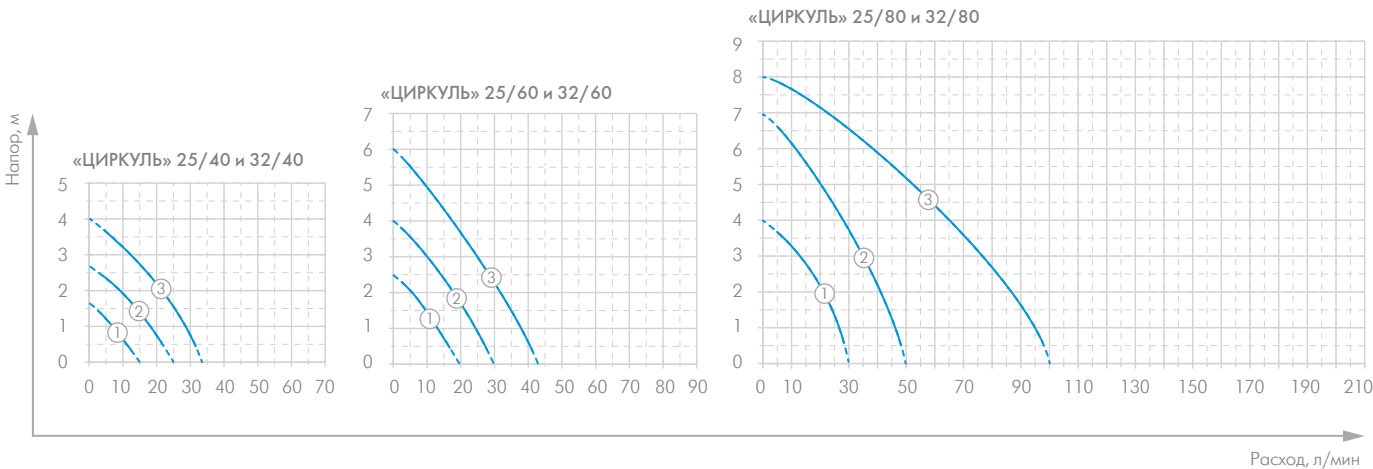

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Расширительный бак
(стр. 166)



Кронштейн для расширительных баков
(стр. 195)



Стенд для циркуляционных насосов
(стр. 198)



Подставка для реализации циркуляционных насосов
(стр. 198)



Наведите камеру смартфона и ознакомьтесь подробнее с циркуляционными насосами «ЦИРКУЛЬ» на сайте www.jeelex.ru

ОГОЛОВКИ СКВАЖИННЫЕ

СКВАЖИНА
ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ





ОСП и ОСПБ

ОГОЛОВКИ СКВАЖИННЫЕ

Оголовки скважинные предназначены для герметизации устья скважины. Выбор оголовка зависит от наружного диаметра обсадной трубы от 110 до 160 мм и диаметра полиэтиленовой напорной трубы 25, 32 или 40 мм. Внутри обсадной трубы подвешивается насос с питающим электрокабелем круглого сечения диаметром оболочки от 7 до 11 мм, с количеством проводников до 4-х и сечением до 2,5 мм².



Изготовлен из высокопрочного пластика



Монтаж не требует сварочных работ



Повышает надежность подвешивания насоса и упрощают эксплуатацию технического колодца



Трос от насоса легко крепится к оголовку с помощью карабина, подвешенного к нижнему рым-болту



Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов



Оголовки с базовой частью позволяют производить многократное соединение/разъединение электрокабеля в клеммной коробке



Заглушка для закрепления шнура от сливного клапана



Гермовводы обеспечивают герметичность при монтаже электрокабеля

Пример обозначения: ОС*П*Б***110-133****/32*****

* оголовки скважинный;

** изготовлен из стеклонаполненного полипропилена;

*** оголовки с базовой частью и клеммной коробкой;

**** наружный диаметр обсадной трубы скважины, мм;

***** наружный диаметр напорной магистрали, мм.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ОСПБ 110-133/25
(арт. 6303)





ОСПБ 110-133/32
(арт. 6304)



ОСПБ 133-160/32
(арт. 6305)



ОСПБ 133-160/40
(арт. 6306)

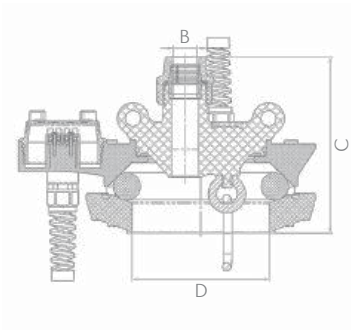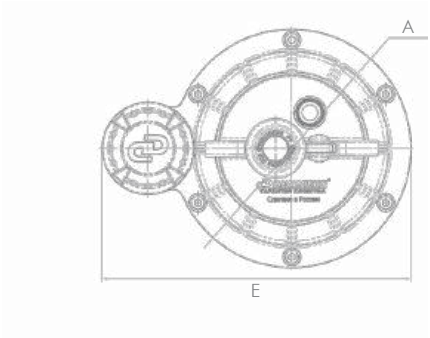

Наименование Размер	ОСПБ 110-133/25	ОСПБ 110-133/32	ОСПБ 133-160/32	ОСПБ 133-160/40
A	ø220 мм	ø220 мм	ø256 мм	ø256 мм
B	ø25 мм	ø32 мм	ø32 мм	ø40 мм
C	167 мм	170 мм	175 мм	201 мм
D	ø110-133 мм	ø110-133 мм	ø133-160 мм	ø133-160 мм
E	285 мм	285 мм	325 мм	325 мм

Оголовок скважинный ОСПБ облегчает монтаж и демонтаж насоса. Оголовок с базовой (стационарной) частью закрепляется на обсадной трубе один раз на весь период эксплуатации оголовка. На базовую часть устанавливается съемная крышка, через которую проходят электрокабель и напорная труба. Крышка имеет карабин для крепления троса.




ОСП 110-133/25
(арт. 6300)




ОСП 110-133/32
(арт. 6301)



ОСП 133-160/32
(арт. 6302)



Наименование Размер	ОСП 110-133/25	ОСП 110-133/32	ОСП 133-160/32
A	220 мм	220 мм	257 мм
B	25 мм	32 мм	32 мм
C	155 мм	163 мм	163 мм
D	110-133 мм	110-133 мм	133-160 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		ОСП				ОСП		
Артикул		6303	6304	6305	6306	6300	6301	6302
Модель оголовка		110-133/25	110-133/32	133-160/32	133-160/40	110-133/25	110-133/32	133-160/32
Диаметр обсадной трубы	мм	110-133	110-133	133-160	133-160	110-133	110-133	133-160
Наружный диаметр напорной магистрали	мм	25	32	32	40	25	32	32
Макс. нагрузка	кг	200						
Материал корпуса		Стеклонаполненный полипропилен						
Гарантийный срок		3 года						

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается подвешивать на оголовок груз весом более 200 кг.
2. Максимальный коммутируемый ток – 16 А.
3. Номинальное сечение проводников клеммной колодки – 2,5 мм².

ПОДБОР


Выбор скважинных оголовков производится специалистом на стадии проектирования системы, в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет, в большинстве случаев, производится индивидуально, исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора скважинных оголовков:

Диаметр напорной трубы, мм Диаметр обсадной трубы, мм	25	32	40
113	ОСП 110-133/25 ОСПБ 110-133/25	ОСП 110-133/32 ОСПБ 110-133/32	
125		ОСП 110-133/32 ОСПБ 110-133/32	
133		ОСП 133-160/32 ОСПБ 133-160/32	ОСПБ 133-160/40
140		ОСП 133-160/32 ОСПБ 133-160/32	
159		ОСП 133-160/32 ОСПБ 133-160/32	ОСПБ 133-160/40

Для более точного расчета по индивидуальным параметрам предлагаем Вам связаться с нашей службой технической поддержки по телефону:
8 (499) 400-55-55 (доб. 48-10 или 48-11).

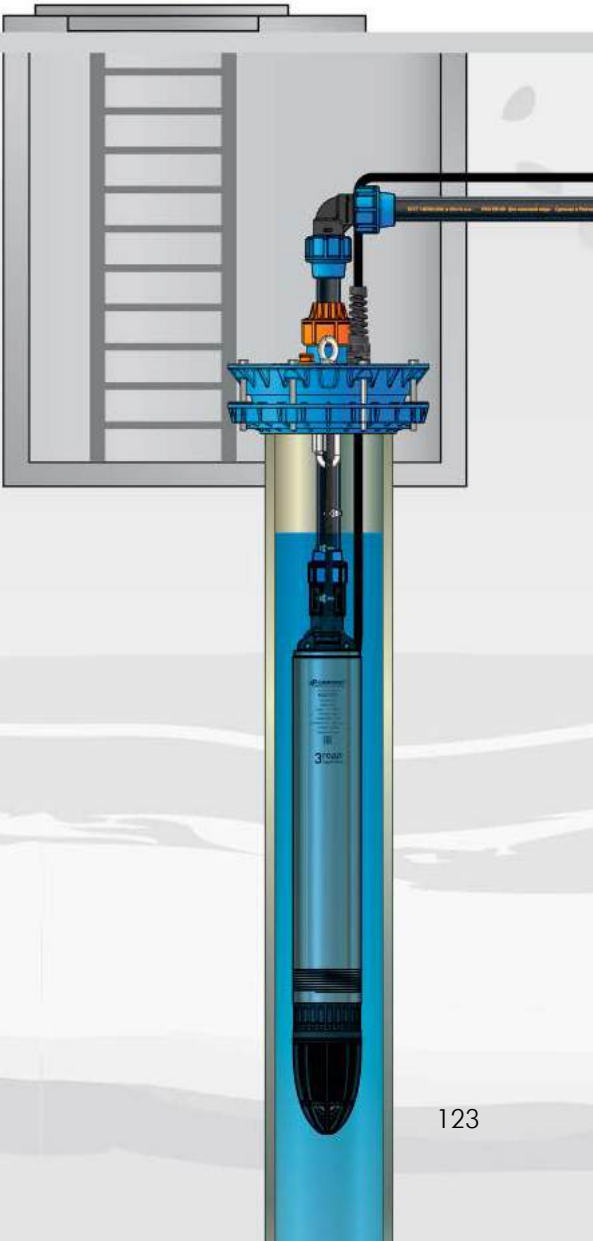

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Погружной насос
«ВОДОМЕТ»*
и «ВОДОМЕТ»
PREMIUM*
(стр. 26)




Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗД»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 18)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗДК»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 10)



Погружной насос
«ВИНТОВИК»
(стр. 4)



Скважинный адаптер
улучшенный «САУ»
арт. 9025 (стр. 134)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Клапан сливной
ПРО
(стр. 202)



Фитинги
для труб ПНД
(стр. 186)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
со скважинными оголовками
на сайте www.jeelex.ru

КРЫШКА СКВАЖИНЫ

ЛЕГКО, НАДЁЖНО, ДОЛГОВЕЧНО!





Крышка скважины КС

Крышка скважины применяется для герметизации среза обсадной трубы от попадания в скважину поверхностных вод и посторонних предметов. Используется для ввода и соединения электрокабеля насоса круглого сечения с наружным диаметром оболочки от 7 до 11 мм, с количеством проводников до 4-х и сечением до 2,5 мм². Содержит проушину с карабином для подвеса насоса и дополнительную съемную заглушку для крепления шнура сливного клапана.



Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов



Гермовводы обеспечивают герметичность при монтаже электрокабеля



Изготовлен из высокопрочного пластика



Монтаж не требует сварочных работ



Заглушка для закрепления шнура от сливного клапана



Трос от насоса легко крепится к крышке с помощью карабина, подвешенного к нижнему рым-болту



Многократное соединение/разъединение электрокабеля в клеммной колодке



Пример обозначения: Крышка скважины КС* 110-133**

* крышка скважины;



** наружный диаметр обсадной трубы, мм.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Крышка скважины КС 110-133
(арт. 6050)

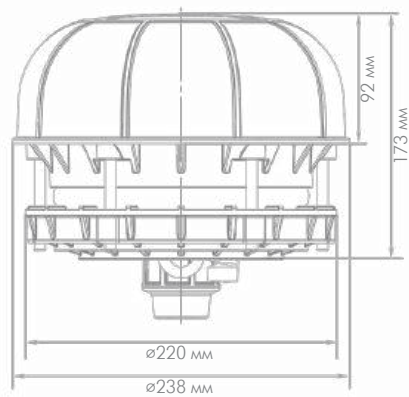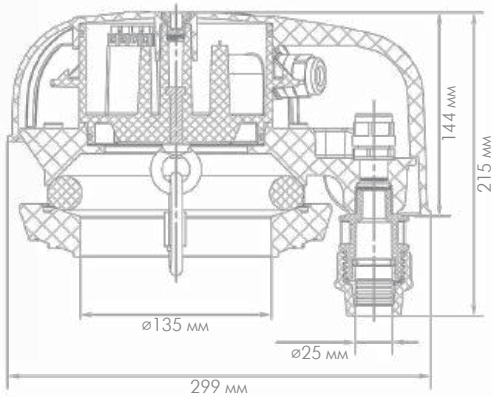

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Минимальный наружный диаметр обсадной трубы, мм	Максимальный наружный диаметр обсадной трубы, мм	Наружный диаметр трубы для прокладки кабеля, мм	Материал исполнения	Степень защиты	Сечение электрокабеля, мм²	Количество проводников, шт	Максимальный ток, А	Гарантийный срок
КС 110-133	110	133	25	Пластик	IPX8	до 2,5	до 4	16	3 года

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Запрещается подвешивать на крышку скважины груз весом более 200 кг.
- 2. Максимальный коммутируемый ток – 16 А.
- 3. Номинальное сечение проводников клеммной колодки – 2,5 мм².



Труба для сетевого кабеля и сетевой кабель

Напорная труба

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Погружной насос
«ВОДОМЕТ»*
и «ВОДОМЕТ»
PREMIUM*
(стр. 26)




Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗД»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 18)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗДК»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 10)




Погружной насос
«ВИНТОВИК»
(стр. 4)



Скважинный адаптер
улучшенный «САУ»
арт. 9025 (стр. 134)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Клапан сливной
ПРО
(стр. 202)



Фитинги
для труб ПНД
(стр. 186)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с крышкой скважинной КС
на сайте www.jeelex.ru

«АК»

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ!






«АК»

АДАПТЕР КОЛОДЕЗНЫЙ

Предназначен для систем бытового водоснабжения. Адаптер является готовым решением герметичного ввода напорной магистрали и сетевого кабеля в колодец через бетонное кольцо. Облегчает монтаж напорной магистрали от насоса к напорной магистрали из дома.


- ✓ Повышает надежность подвешивания и подключения погружного насоса
- ✓ Готовое решение ввода напорной магистрали и электрокабеля через бетонное кольцо
- ✓ Гермоввод обеспечивает герметичность при монтаже электрокабеля
- ✓ Изготовлен из высокопрочного пластика
- ✓ Монтаж не требует сварочных работ
- ✓ Выдерживает вес до 120 кг

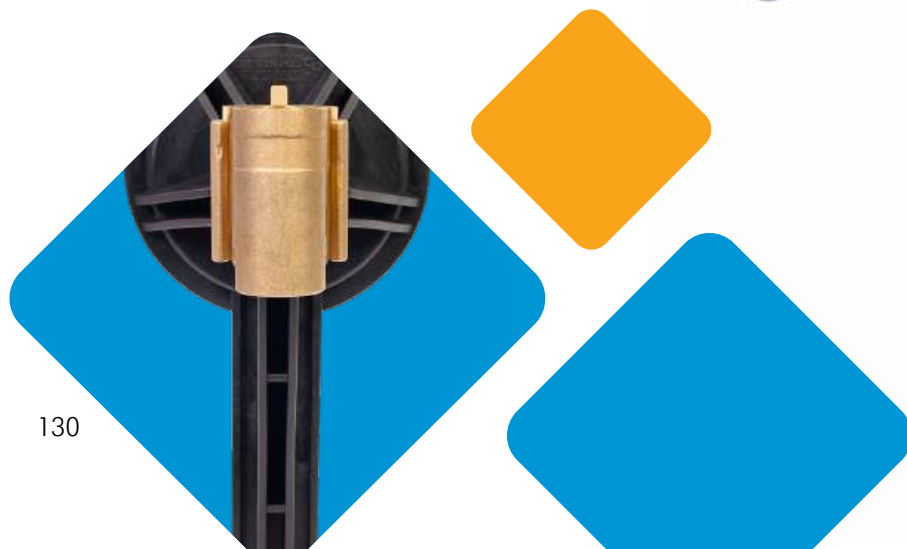

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Адаптер колодезный «АК»
(арт. 3600)

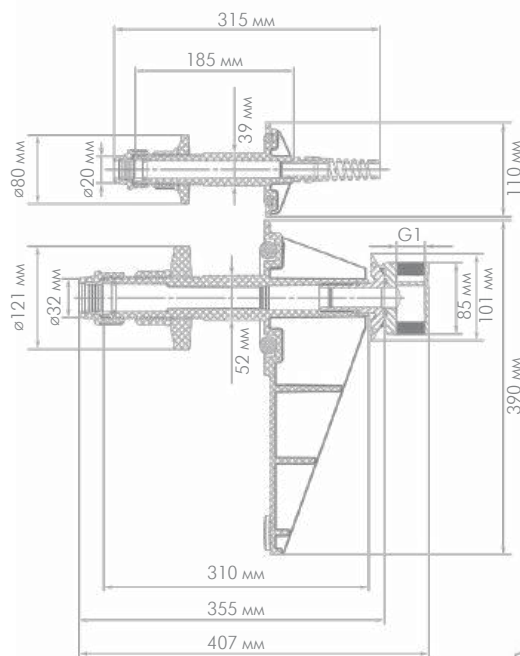


ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается подвешивать груз весом более 120 кг.
2. Рекомендуется монтировать адаптер колодезный ниже глубины промерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Адаптер колодезный «АК»
Максимальное давление, бар	10
Присоединительный размер, дюйм	1
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +40
Диаметр присоединяемой напорной трубы, мм	32
Диаметр трубы для кабеля, мм	20
Диаметр электрокабеля, мм	от 6 до 12
Максимальный груз подвеса, кг	120
Толщина стенки бетонного кольца, мм	от 75 до 90
Диаметр отверстия в бетонном кольце для гермоввода, мм	39
Диаметр отверстия в бетонном кольце для адаптера, мм	52
Гарантийный срок	5 лет

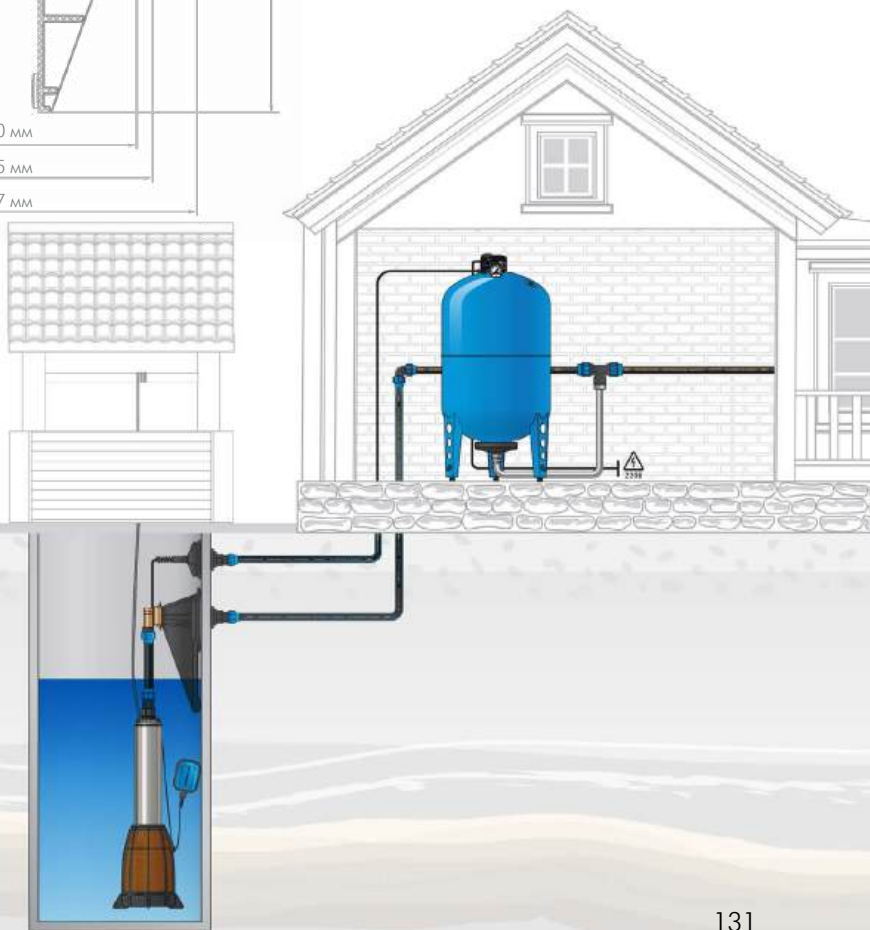

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Погружной насос
«ВОДОМЕТ»*
и «ВОДОМЕТ»
PREMIUM*
(стр. 26)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗД»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 18)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗДК»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 10)



Погружной насос
«ВИНТОВИК»
(стр. 4)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ» А
(стр. 34)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Клапан сливной
ПРО 32х1"П
арт. 9160 (стр. 200)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 202)



Фитинги
для труб ПНД
(стр. 186)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с адаптером колодезным «АК»
на сайте www.jeelex.ru

«САУ»

НАДЕЖНЫЙ И ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ!





«САУ»

СКВАЖИННЫЙ АДАПТЕР УЛУЧШЕННЫЙ

Предназначен для систем бытового водоснабжения. Адаптер позволяет осуществлять герметичный ввод напорной магистрали в обсадную трубу скважины без обустройства кессона, обеспечивая при этом быстрое присоединение к ней погружного насоса.



Герметичный ввод напорной магистрали в обсадную трубу



Напорная магистраль подключается к патрубку основания с наружной резьбой G1



Продольные ребра для правильной установки скважинного адаптера



Повышает надежность подвешивания и подключения скважинного насоса



Позволяет осуществлять монтаж при использовании двух обсадных труб



3 шайбы для обсадных труб разного наружного диаметра (110, 125 и 133 мм)




Выдерживает вес до 150 кг



Возможен слив из системы водоснабжения





Обустройство кессона не требуется

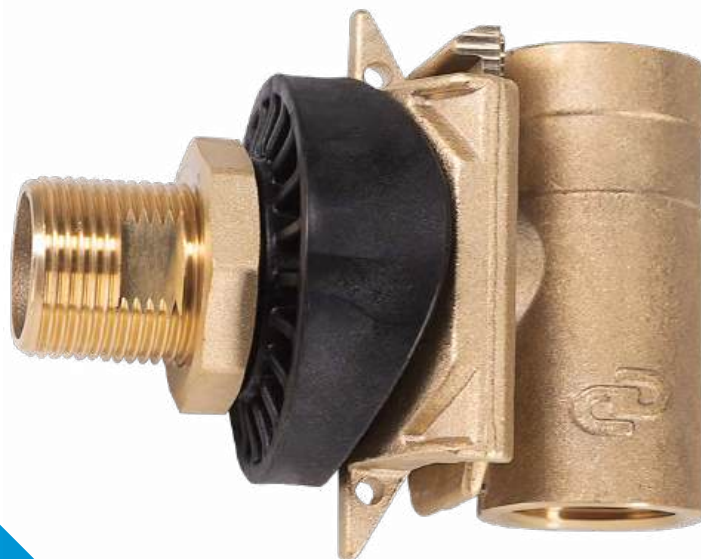

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД







«CAU»
(арт. 9025)

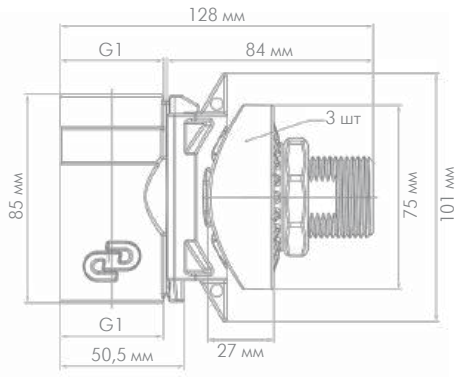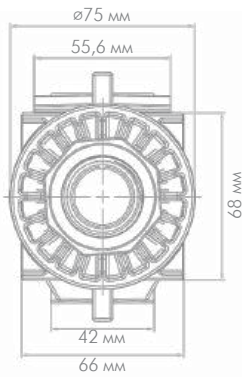

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Материал исполнения	Макс. давление, бар	Температура перекачиваемой воды, °С	Диаметр обсадной трубы, мм	Максимальный вес груза, кг	Гарантийный срок
Скважинный адаптер улучшенный «CAU»	Латунь и пластик	16	от +1 до +40	110, 125, 133	150	5 лет

ВНИМАНИЕ! Установленное основание адаптера уменьшает внутренний монтажный диаметр обсадной трубы. Учитывайте данный параметр при выборе и установке погружного насоса.

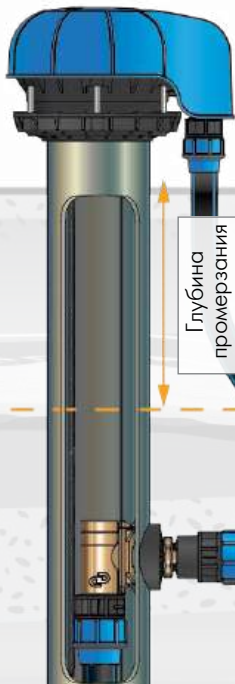

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается подвешивать груз весом более 150 кг.
2. Рекомендуется монтировать скважинный адаптер ниже глубины промерзания.

Труба для сетевого кабеля и сетевой кабель

Напорная труба

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Погружной насос
«ВОДОМЕТ»*
и «ВОДОМЕТ»
PREMIUM*
(стр. 26)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗД»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 18)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗДК»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 10)



Погружной насос
«ВИНТОВИК»
(стр. 4)




Погружной насос
«ВОДОМЕТ» А
(стр. 34)




Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Клапан сливной
ПРО 32x1"П
арт. 9160 (стр. 202)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Крышка скважины КС
арт. 6050 (стр. 126)



Фитинги для труб ПНД
(стр. 186)



Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
со скважинным адаптером улучшенным
«САУ» на сайте www.jeelex.ru

КРАБ и КРАБ-Т

*РАБОТА НАСОСА ПОД НАДЕЖНЫМ
КОНТРОЛЕМ!*





КРАБ и КРАБ-Т

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ НА БАКЕ

Системы КРАБ и КРАБ-Т предназначены для автоматического управления включением и выключением электронасосов, поддержания заданного давления в системах водоснабжения и предварительной фильтрации воды.



- ✓ Готовое решение для автоматизации водоснабжения
- ✓ Автоматическое управление включением/выключением электронасоса
- ✓ Вся система устойчива к коррозии
- ✓ Легкий и удобный монтаж. Не требует дополнительной настройки
- ✓ Предварительная фильтрация воды
- ✓ Календарь для отслеживания даты замены фильтрующего элемента
- ✓ Подключение в любом месте системы независимо от направления потока воды
- ✓ Ключ от корпуса для картриджного фильтра в комплекте
- ✓ Оснащен электрокабелями с вилкой и розеткой



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



КРАБ 24
(арт. 9029)






КРАБ 50
(арт. 9030)


Съемный поворотный коллектор в системах КРАБ-Т позволяет произвести подключение вне зависимости от направления потока воды в трубопроводе.

Если необходимо подключить систему КРАБ к магистрали с противоположным направлением протока воды, достаточно ослабить хомут и развернуть систему на 180 градусов.

Манометр и реле давления снимаются и устанавливаются на противоположную сторону в отверстия, предусмотренные для крепления навесного оборудования и укомплектованные специальными заглушками.

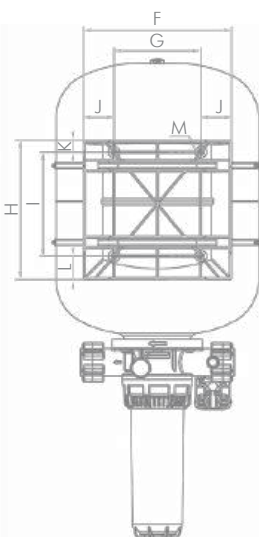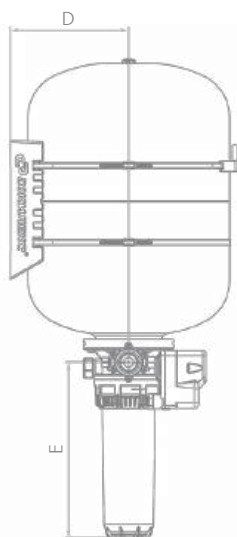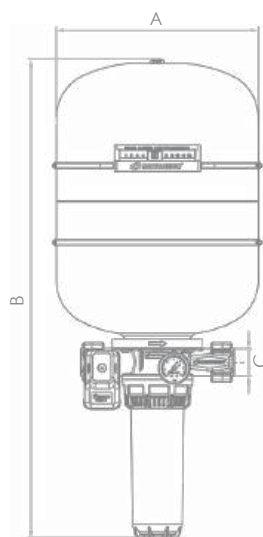

КРАБ 50

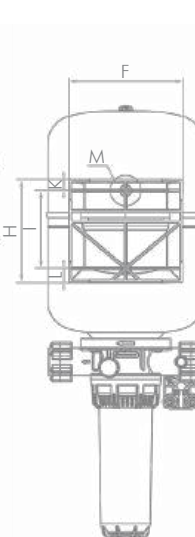

КРАБ 24

Наименование Размер	КРАБ 24	КРАБ 50
A	ø270 мм	ø350 мм
B	748 мм	829 мм
C	G1	G1
D	159 мм	205 мм
E	304 мм	304 мм
F	195 мм	257 мм
G	-	150 мм
H	178 мм	242 мм
I	135 мм	180 мм
J	-	53,5 мм
K	19 мм	21 мм
L	24 мм	41 мм
M	ø6,4 мм	ø6,4 мм



КРАБ-Т 18
(арт. 9090)



КРАБ-Т 24
(арт. 8701)


Наименование Размер	КРАБ-Т 18	КРАБ-Т 24
A	ø 260 мм	ø 270 мм
B	720 мм	774 мм
C	G1	G1
D	309 мм	312 мм
E	26 мм	37,5 мм
F	276 мм	326 мм
G	130 мм	127 мм
H	102 мм	95 мм
I	279 мм	325 мм
J	257 мм	303 мм
K	14 мм	16 мм
L	10 мм	10 мм
M	12 мм	12 мм
N	108 мм	108 мм

Пример обозначения: КРАБ Т* 24**

* буквенный индекс, указывающий на расположение входных и выходных патрубков и применение съемного коллектора:

- без индекса – ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально, съемный коллектор не применяется;
- с индексом Т – ось входного и выходного патрубков находится на фиксированном расстоянии от опорной плоскости (стены) и расположена горизонтально, съемный коллектор применяется.




** объем гидроаккумулятора, л.

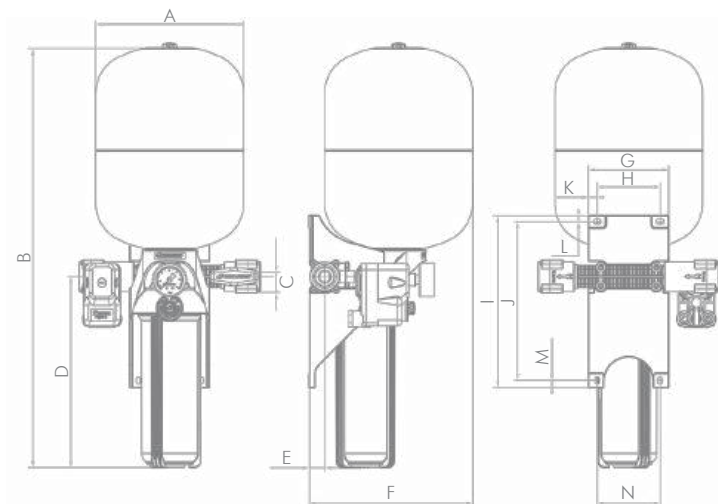




КРАБ-Т 50
(арт. 8702)

Размер	Наименование	КРАБ-Т 50
A		ø 350 мм
B		855 мм
C		G1
D		312 мм
E		37,5 мм
F		366 мм
G		127 мм
H		95 мм
I		325 мм
J		303 мм
K		16 мм
L		10 мм
M		13,5 мм
N		100 мм

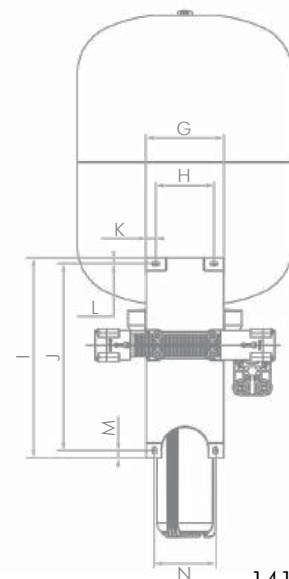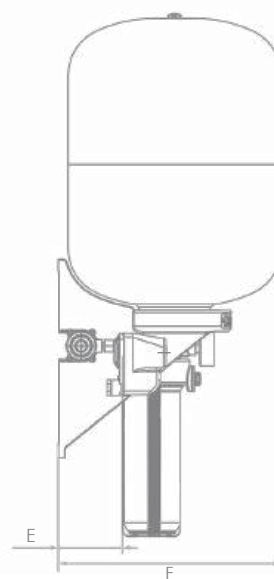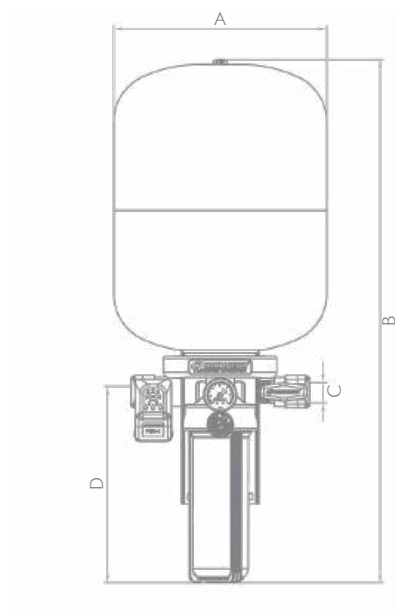

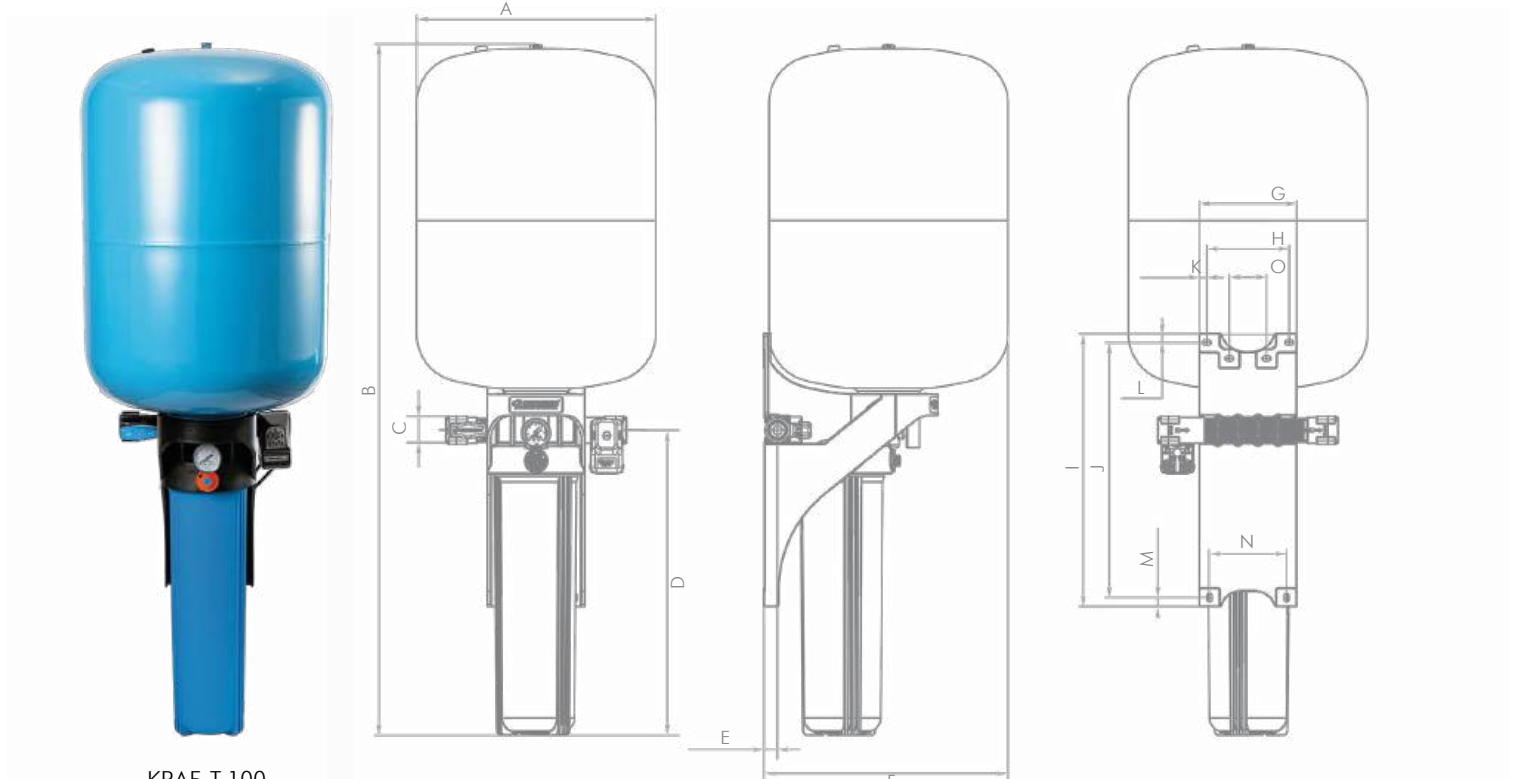

КРАБ-Т 100
(арт. 9092)

Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Наименование	ø 450 мм	1301 мм	G1	575 мм	26 мм	460 мм	184 мм	155 мм	515 мм	480 мм	14,5 мм	17,5 мм	17,5 мм	145 мм	70 мм
КРАБ-Т 100															

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается перекачивание антифризов, горючих и химически активных жидкостей.
2. Запрещается использовать воду, содержащую абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны гидроаккумулятора.
3. Запрещается попадание посторонних предметов в систему.
4. Запрещается замерзание воды в системе КРАБ и КРАБ-Т.
5. Максимальный коммутируемый ток – 8 А.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		КРАБ 24	КРАБ 50	КРАБ-Т 18	КРАБ-Т 24	КРАБ-Т 50	КРАБ-Т 100
Артикул		9029	9030	9090	8701	8702	9092
Присоединительный размер гидроаккумулятора	дюйм	1		3/4	1		
Максимальное давление	бар	5,5					
Диаметр входных и выходных патрубков	дюйм	1					
Напряжение	В	~220 ± 10%					
Частота тока	Гц	50 ± 2,5					
Максимальный коммутируемый ток	А	8 (16)					
Начальное избыточное давление воздуха в гидроаккумуляторе	бар	1,4-1,5					
Температура перекачиваемой воды	°C	от +1 до +35					
Степень защиты		IP20					
Корпус для картриджного фильтра		SLIMLINE 10''					BIG BLUE 20''
Гарантийный срок		2 года					

СОСТАВ СИСТЕМЫ КРАБ-Т ИЛИ КРАБ

1. Гидроаккумулятор объемом 24 или 50 л для КРАБ и гидроаккумулятор объемом 18, 24, 50 или 100 л для КРАБ-Т.
2. Календарь для удобства отслеживания даты замены фильтрующего элемента.
3. Пластиковый корпус с местом крепления гидроаккумулятора.
4. Шаровой кран.
5. Обратный клапан.
6. Реле давления.
7. Манометр.
8. Резьбовая заглушка для сброса воды из корпуса фильтра.
9. Корпус для картриджного фильтра (SLIMLINE 10" или BIG BLUE 20").
10. Съёмный поворотный коллектор (только в КРАБ-Т), позволяющий произвести подключение вне зависимости от направления потока воды в трубопроводе.
11. Ключ колбы фильтра.
12. Вилка, розетка.
13. Кронштейн для крепления системы к стене (Только КРАБ).
14. Картридж для очистки воды*.

* В комплекте у моделей: КРАБ 24, КРАБ 50, КРАБ-Т 24, КРАБ-Т 50 с пластмассовой колбой размером SLIMLINE 10".

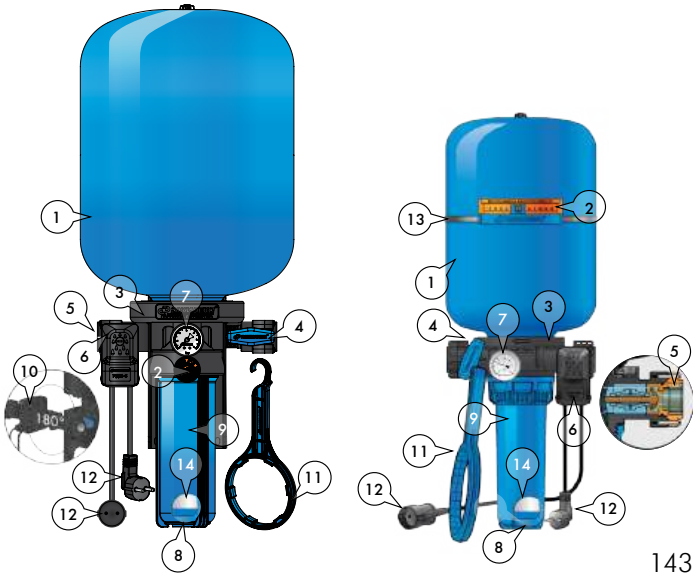

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Погружной насос
«ВОДОМЕТ»*
и «ВОДОМЕТ»
PREMIUM*
(стр. 26)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗД»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 18)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ ЗДК»*
и «ВОДОМЕТ ЗД»
PREMIUM*
(стр. 10)




Погружной насос
«ВИНТОВИК»
(стр. 4)



Погружной насос
«ВОДОМЕТ» А
(стр. 34)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)



Поверхностный насос
«ДЖАМБО»
(стр. 64)
и «ДЖАМБО» ПРО
(стр. 82)



Элемент
фильтрующий
(стр. 152)



Трубы ПНД
(стр. 182)



Фитинги для труб
ПНД
(стр. 186)




Сливной клапан 32
арт. 9086 (стр. 200)



Клапан сливной
ПРО
(стр. 202)

Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с системами КРАБ и КРАБ-Т
на сайте www.jeelex.ru



КОРПУСА ДЛЯ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА

ЧИСТАЯ ВОДА
В КАЖДЫЙ
ДОМ!





КОРПУСА ДЛЯ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА

Корпуса для картриджного фильтра предназначены для размещения в них фильтрующих элементов для очистки холодной воды в бытовых условиях.



Календарь для отслеживания даты замены фильтрующего элемента



Ключ от корпуса для картриджного фильтра в комплекте



Пробка для сброса избыточного давления



Сливное отверстие с резьбовой заглушкой для слива воды из корпуса



Резьбовая латунная втулка



Кронштейн для монтажа к стене



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ
Корпус для картриджного фильтра


1 МС 10" В 2 В

* Обозначение диаметра трубной цилиндрической резьбы входного/выходного отверстий ($1/2"$, $3/4"$, $1"$).
** Индекс М – обозначает внутреннюю резьбу, П – наружную.
*** Индекс С – обозначает прозрачный материал колбы. Без индекса – материал колбы – непрозрачный пластик.
**** 10" и 20" – типоразмер колб (только для корпусов модификаций BIG BLUE).
***** Способ подключения к магистрали: без индекса – ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально. Индекс В – с вертикальным подключением. Индекс Т – с тыльным/торцевым подключением.
***** Количество ступеней фильтрации: без индекса – одна ступень, с индексом 2 – две ступени, с индексом 3 – три ступени.
***** Индекс В – с вертикальным расположением парных корпусов (после обозначения количества ступеней).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



1 М (арт. 9053) 1 М 10" (арт. 9054) 1 М 20" (арт. 9059)

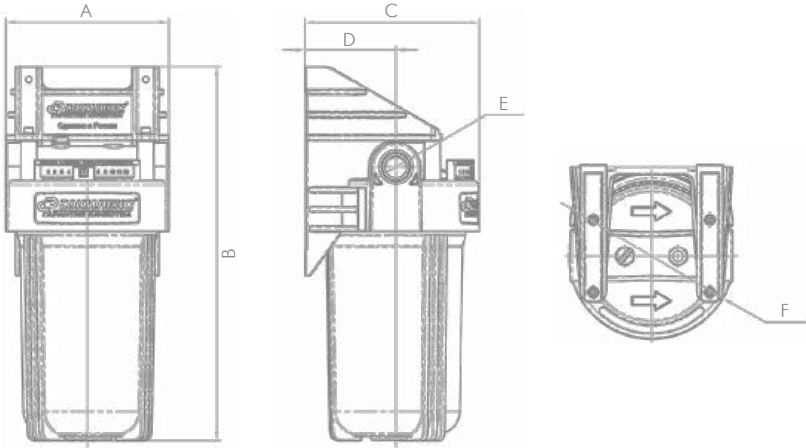

КОРПУСА БЕЗ ИНДЕКСА

Ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально. Во время подключения соблюдайте направление подачи воды в корпус фильтра в соответствии со стрелками на крышке изделия.

Размер	Наименование	1 М	1 М 10"	1 М 20"
A		121 мм	184 мм	184 мм
B		380	424 мм	679 мм
C		139 мм	197 мм	197 мм
D		78 мм	103 мм	103 мм
E		G1	G1	G1
F		ø121 мм	ø188 мм	ø188 мм



1 MT
(арт. 9094)



1 MT 2
(арт. 9095)



1 MT 3
(арт. 9096)



1 M 10" T
(арт. 9056)



1 M 10" T 2
(арт. 9057)



1 M 10" T 3
(арт. 9058)



1 M 20" T
(арт. 9061)




1 M 20" T 2
(арт. 9062)



1 M 20" T 3
(арт. 9063)

Наименование Размер	1 МТ	1 МТ 2	1 МТ 3	1 М 10"Т	1 М 10"Т2	1 М 10"Т3	1 М 20"Т	1 М 20"Т2	1 М 20"Т3
A	304 мм	468 мм	587 мм	226 мм	503 мм	679 мм	226 мм	503 мм	679 мм
B	358 мм	358 мм	358 мм	407 мм	407 мм	407 мм	662 мм	662 мм	662 мм
C	153 мм	175,5 мм	172,5 мм	191 мм	191 мм	191 мм	191 мм	191 мм	191 мм
D	26 мм	46 мм	46 мм	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм
E	G1*	G1*	G1*	G1	G1	G1	G1	G1	G1

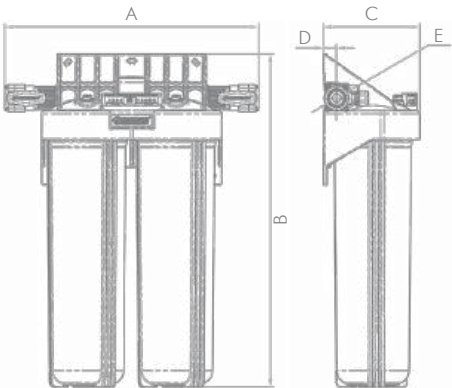

* В комплект входят 2 резьбовых штуцера из инженерного пластика с присоединительным размером G1 - G¹/2 ПП для перехода на трубу меньшего диаметра.

КОРПУСА С ИНДЕКСОМ «Т»

Коллектор предназначен для изменения направления потока воды. Чтобы изменить направление требуется вывинтить все винты. Далее следует снять коллектор, развернуть его на 180 градусов и установить обратно, закрутив все винты.


В моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации коллектор состоит из двух или трех частей.

Коллекторы имеют отдельные пазы для безошибочного соединения. Для удобства проводимых работ (монтаж/демонтаж, замена фильтрующих элементов) в моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации на концах коллектора встроены шаровые краны.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПУСОВ С ИНДЕКСОМ «Т»

1. Подводите воду с любой стороны! Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль с направлением движения воды как слева направо, так и справа налево.
2. Экономия места! В моделях с индексом «Т» магистральную трубу можно расположить вплотную к стене. Удобство монтажа без дополнительных угловых обводов.
3. В моделях с индексом «Т» кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
4. В моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации коллектор состоит из двух или трех частей. Коллекторы имеют отдельные пазы для безошибочного соединения.
5. Для удобства проводимых работ (монтаж/демонтаж, замена фильтрующих элементов) на концах коллектора встроены шаровые краны (за исключением 1 М 10"Т и 1 М 20"Т).

ВНИМАНИЕ! Под корпусом фильтра следует оставить не менее 80 мм свободного пространства для замены элемента фильтрующего.

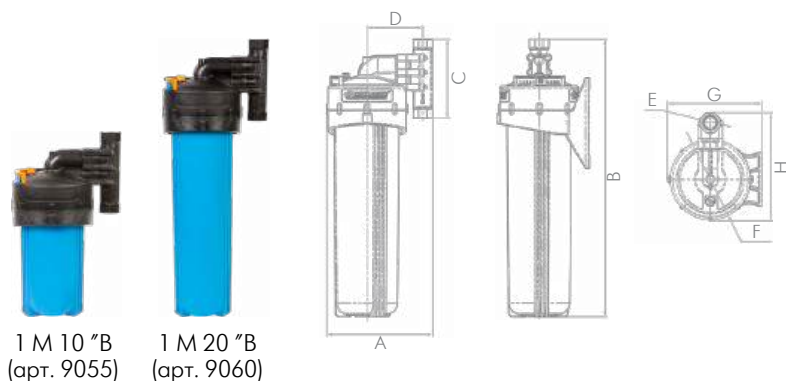

Наименование Размер	1 M 10 "B	1 M 20 "B
A	250 мм	250 мм
B	406,5 мм	661,5 мм
C	188,5 мм	188,5 мм
D	132 мм	132 мм
E	G1	G1
F	ø186 мм	ø186 мм
G	219,5 мм	219,5 мм

КОРПУСА С ИНДЕКСОМ «B»

1. Предназначены для установки корпуса фильтра на вертикальный трубопровод, что особенно востребовано в домах с общим водоснабжением.
2. Направление подачи воды строго снизу вверх. Специальный паз коллектора поможет сделать это правильно.
3. Семь положений поворота крышки в горизонтальной плоскости позволят установить корпус фильтра в магистраль, проложенную в труднодоступных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		1 M	1 MT	1 M T2	1 M T3	1 M 10" T	1 M 10" B	1 M 10"	1 M 10" T2	1 M 10" T3	1 M 20" T	1 M 20" B	1 M 20"	1 M 20" T2	1 M 20" T3
Артикул		9053	9094	9095	9096	9056	9055	9054	9057	9058	9061	9060	9059	9062	9063
Высота колбы	дюйм	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20
Присоединительный размер	дюйм	1" для всех + 1/2" для 1MT, 1MT2, 1MT3													
Допустимая температура воды	°C	от +1 до +40													
Давление подводимой воды	бар	до 10													
Модификация корпуса		SLIMLINE				BIG BLUE									
Гарантийный срок		1 год													

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Направление потока воды должно совпадать со стрелкой на корпусе фильтра.
2. Запрещается замерзание воды в корпусе картриджного фильтра.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание заворачивания штуцеров не по резьбе, необходимо оставить начало заходного витка свободным от ленты ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).
- По окончании установки сменного фильтрующего элемента произвести подачу воды в корпус фильтра и убедиться, что корпус фильтра герметичен. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды через корпус картриджного фильтра, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЦЕНИТ
ЧИСТУЮ ВОДУ!





ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Элементы фильтрующие применяются для очистки холодной воды в бытовых условиях от механических частиц (ржавчины, песка, ила и др.), а также органических и неорганических веществ в зависимости от модификации фильтрующего элемента.



Широкий модельный ряд



Простота в установке



Качественные материалы



Доступные цены



Эффективная очистка воды



Продление срока эксплуатации бытовых приборов



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ЭФГ 63/250-5 мкм
(арт. 1330)



ЭФГ 63/250-20 мкм
(арт. 1331)



ЭФГ 112/250-10 мкм
(арт. 1332)



ЭФГ 112/508-10 мкм
(арт. 1333)



ЭФАУ 63/250 КОМБИ
20 мкм (арт. 1350)



ЭФН 60/250-5 мкм
(арт. 1334)



ЭФН 60/250-20 мкм
(арт. 1335)



ЭФН 112/250-10 мкм
(арт. 1336)



ЭФН 112/508-10 мкм
(арт. 1337)



ЭФИО 63/250 М
(арт. 1341)



ЭФИО 112/250 М
(арт. 1342)



ЭФИО 112/508 М
(арт. 1343)



ЭФАУМ 63/250 М
(арт. 1338)



ЭФАУМ 112/250 М
(арт. 1339)



ЭФАУМ 112/508 М
(арт. 1340)



ЭФЖ 63/250
(арт. 1344)



ЭФЖ 112/250
(арт. 1345)



ЭФЖ 112/508
(арт. 1346)



ЭФН 63/250-5 мкм
обезжелезивающий
(арт. 1347)



ЭФН 112/250-5 мкм
обезжелезивающий
(арт. 1348)



ЭФН 112/508-5 мкм
обезжелезивающий
(арт. 1349)

ПОДБОР

Картриджи для механической очистки (ЭФГ, ЭФН, ЭФАУ КОМБИ)

применяются для механической очистки воды от взвешенных частиц и нерастворимых примесей. Это простой эффективный способ защиты сантехники и бытовой техники. Степень очистки определяется размером пор в элементе фильтрующем.

Картриджи для обезжелезивания (ЭФЖ, ЭФН обезжелезивающий)

используются для очистки воды от растворенного железа, нерастворенного железа, марганца, сероводорода, тяжелых металлов, а также механических примесей: песка, ржавчины, окалины. Может быть изготовлен из ионообменного веревочного материала или содержать специальную засыпку.

Картриджи для умягчения (ЭФИО)

применяются для удаления из воды избыточных солей жесткости, органических соединений, улучшают органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

Сорбционная очистка (ЭФАУМ)

применяется для очистки воды от хлора и органических соединений. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

Вода из большинства источников без предварительной очистки и обработки не подходит для питья и приготовления пищи. Именно поэтому воду нужно фильтровать.

Главное условие эффективной работы любого корпуса для картриджного фильтра – своевременная профилактика и замена в нем элемента фильтрующего.

Основные признаки, указывающие на необходимость установить новый элемент фильтрующий:

- снижение подачи воды;
- образование осадка и накипи;
- изменение вкуса и запаха воды.

Происходит это в результате уменьшения эффективной площади фильтрации воды.

Более разумный подход заключается в своевременной замене элемента фильтрующего до исчерпания им ресурса, который определяется количеством отфильтрованной воды.

Это значение не является строго фиксированным, оно зависит от содержания примесей в воде и параметров самого элемента фильтрующего.

Малые габариты, малый размер пор или ячеек фильтрующего материала и большое содержание примесей в воде приводят к быстрому износу элементов фильтрующих.

Замену элементов фильтрующих желательно производить каждые полгода.

Комплект элементов фильтрующих для системы фильтрации подбирается только на основании анализа воды, произведённого в специальных лабораториях.

Модели элементов фильтрующих различаются по своим характеристикам и подбираются в зависимости от состава и требуемого качества воды.

В зависимости от типоразмера, элементы фильтрующие предназначены для установки в стандартных магистральных фильтрах размера SLIMLINE 10'' или BIG BLUE 10'' и 20''.

ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОД РАЗМЕР КОРПУСА ДЛЯ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА

Наименование корпуса для картриджного фильтра	Количество ступеней фильтрации	Типоразмер (дюйм)	Артикул	Наименование подходящего по размеру фильтрующего элемента	Назначение фильтрующего элемента	
Корпус для картриджного фильтра 1 М	1	SLIMLINE 10"	1330	ЭФГ 63/250-5 мкм	механическая очистка	
			1331	ЭФГ 63/250-20 мкм	механическая очистка	
			1334	ЭФН 60/250-5 мкм	механическая очистка	
			1335	ЭФН 60/250-20 мкм	механическая очистка	
Корпус для картриджного фильтра 1 М Т			1350	ЭФАУ 63/250 КОМБИ	механическая очистка	
			1344	ЭФЖ 63/250	обезжелезивание	
			1347	ЭФН 63/250-5 мкм обезжелезивающий	обезжелезивание	
			1341	ЭФИО 63/250 М	умягчение воды	
			1338	ЭФАУМ 63/250 М	сорбционная очистка	
			Корпус для картриджного фильтра 1 М 10"	1	BIG BLUE 10"	1332
1336	ЭФН 112/250-10 мкм	механическая очистка				
1345	ЭФЖ 112/250	обезжелезивание				
1348	ЭФН 112/250-5 мкм обезжелезивающий	обезжелезивание				
2	1342	ЭФИО 112/250 М		умягчение воды		
	3	1339		ЭФАУМ 112/250 М		сорбционная очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20"		1	BIG BLUE 20"	1333	ЭФГ 112/508-10 мкм	механическая очистка
	1337			ЭФН 112/508-10 мкм	механическая очистка	
	1346			ЭФЖ 112/508	обезжелезивание	
	1349			ЭФН 112/508-5 мкм обезжелезивающий	обезжелезивание	
	2	1343		ЭФИО 112/508 М	умягчение воды	
		3		1340	ЭФАУМ 112/508 М	сорбционная очистка

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. При расчете системы водоснабжения необходимо учесть дополнительные потери напора на фильтрующих элементах.
2. Пропускная способность фильтрующего элемента не должна быть меньше фактического водопотребления.
3. Запрещается использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки.
4. Запрещается эксплуатация фильтрующих элементов более шести месяцев с момента установки.

Правильная последовательность расположения фильтрующих элементов в корпусе для картриджного фильтра


Механическая очистка

Обезжелезивание

Умягчение воды

Сорбционная очистка

Пример подключения трехступенчатого корпуса фильтра

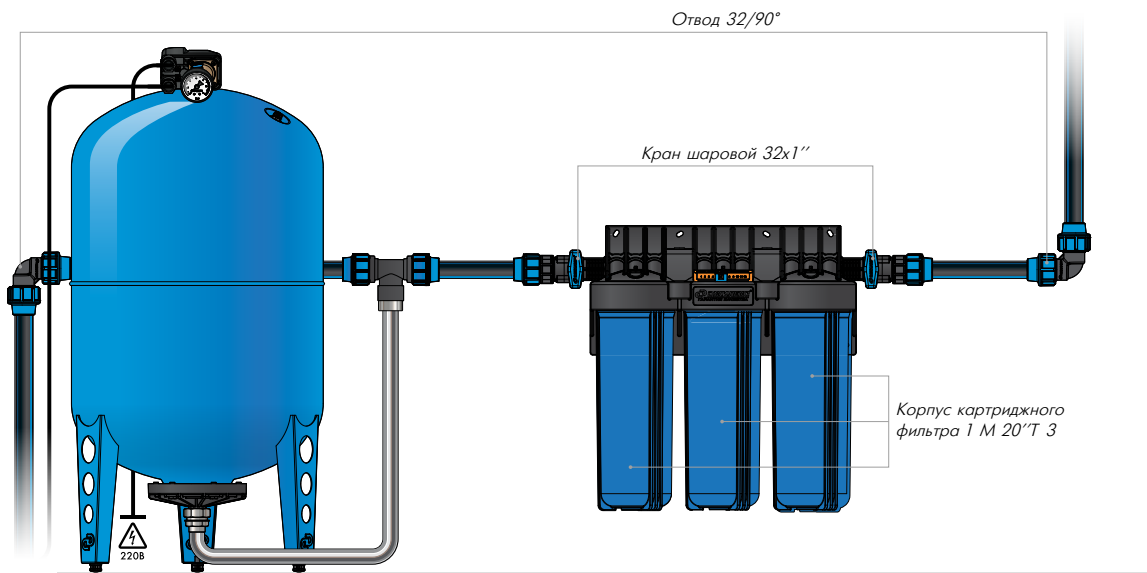

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Трубы ПНД
(стр. 182)



Фитинги для труб ПНД
(стр. 186)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с элементами фильтрующими
на сайте www.jeelex.ru

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

***ОБЪЁМ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ!***





ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Гидроаккумуляторы снижают частоту включения насоса, увеличивая ресурс работы. Также компенсируют гидроудары в системе и обеспечивают аварийный запас воды на случай отключения электроэнергии.



Корпус
из высококачественной
углеродистой стали



Сменная эластичная мембрана
у гидроаккумуляторов
от 24 до 500 л



Воздушный клапан
для контроля давления



Универсальная площадка
для крепления насоса
на горизонтальных
гидроаккумуляторах



Фланец из оцинкованной
стали и комбинированный
пластиковый фланец
с латунным штуцером



Пластмассовая пятка
на опорных ногах вертикальных
гидроаккумуляторов защищает
их от коррозии, а напольное
покрытие — от царапин
и повреждений




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Гидроаккумулятор Г 24
(арт. 7107)




Гидроаккумулятор ГПк 24
(арт. 7027)

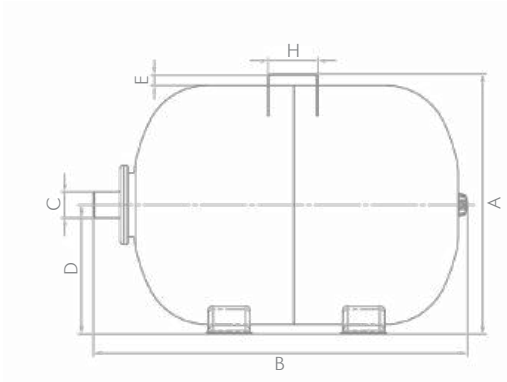

Гидроаккумулятор Г 50
(арт. 7108)



Гидроаккумулятор ГПк 50
(арт. 7058)



Размер \ Наименование	Г 24	Г 24 «ХИТ»	ГПк 24	Г 50	Г 50 «ХИТ»	ГПк 50
A	291 мм	291 мм	291 мм	373,7 мм	373,7 мм	373,7 мм
B	445 мм	449 мм	449 мм	529,8 мм	529,8 мм	531,3 мм
C	G1	G1	G1	G1	G1	G1
D	144,5 мм	144,5 мм	144,5 мм	189,5 мм	189,5 мм	189,5 мм
E	10,5 мм	10,5 мм	10,5 мм	8,2 мм	8,2 мм	8,159 мм
F	ø270 мм	ø270 мм	ø270 мм	ø350 мм	ø350 мм	ø350 мм
G	180 мм	180 мм	180 мм	180 мм	180 мм	180 мм
H	50 мм	50 мм	50 мм	46,4 мм	46,4 мм	46,396 мм



Гидроаккумулятор
В 50
(арт. 7054)



Гидроаккумулятор
ВПк 50
(арт. 7059)



Гидроаккумулятор
В 100
(арт. 7110)



Гидроаккумулятор
ВПк 100
(арт. 7106)



Гидроаккумулятор
В 200
(арт. 7201)



Гидроаккумулятор
ВПк 200
(арт. 7154)



Гидроаккумулятор
В 300
(арт. 7301)



Гидроаккумулятор
ВПк 300
(арт. 7155)

НОВИНКА!



Гидроаккумулятор
В 500
(арт. 7501)




Гидроаккумулятор
ВПк 500
(арт. 7156)



Гидроаккумулятор
В 500 ОС
(арт. 7157)

Наименование Размер	В 50	ВПк 50	В 100	В 100 «ХИТ»	ВПк 100	В 200	ВПк 200	В 300	ВПк 300	В 500	ВПк 500	В 500 ОС
A	ø350 мм	ø350 мм	ø450 мм	ø450 мм	ø450 мм	ø600 мм	ø600 мм	ø650 мм	ø650 мм	ø650 мм	ø650 мм	ø650 мм
B	686 мм	686 мм	853 мм	853 мм	853 мм	1065,3 мм	1065,3 мм	1273,2 мм	1273,2 мм	1881 мм	1881 мм	1881 мм
C	G1	G1	G1	G1	G1	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1¼
D	-	-	G ½	G ½	G ½	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾
E	156 мм	155 мм	150 мм	150 мм	150 мм	184,1 мм	149,1 мм	181,1 мм	150 мм	180 мм	147 мм	180 мм

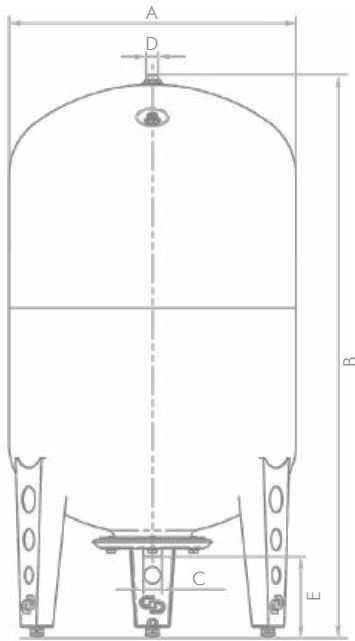

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается перекачивание антифризов, горючих и химически активных жидкостей.
2. Запрещается использовать воду, содержащую абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны гидроаккумулятора.
3. Запрещается попадание посторонних предметов в систему.
4. Запрещается замерзание воды в гидроаккумуляторе.
5. Рекомендуется не реже одного раза в квартал проверять давление воздуха в гидроаккумуляторе, предварительно слив из него воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Гидроаккумулятор														
		Г 24	ГПк 24	Г 50	ГПк 50	В 50	ВПк 50	В 100	ВПк 100	В 200	ВПк 200	В 300	ВПк 300	В 500	ВПк 500	В 500 ОС
Артикул		7021	7027	7050	7058	7054	7059	7101	7106	7201	7154	7301	7155	7501	7156	7157
Объем	л	24		50			100		200		300		500			
Максимальное давление	бар									10						
Присоединительный размер	дюйм	1								1 1/4						
Температура перекачиваемой воды	°C															
Гарантийный срок																5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Трубы ПНД
(стр. 182)



Фланец пластиковый
арт. 9032 (стр. 197)



Фитинги для труб ПНД
(стр. 186)



Кран шаровой
(стр. 186)




Шланг в металлооплетке
арт. 9007 (стр. 197)



Штуцер
5-ти выводной
арт. 9006 (стр. 197)



Манометр MDA
арт. 9003 (стр. 193)




Блок автоматики
арт. 8900 (стр. 191)
арт. 9001 (стр. 192)



Реле давления РДМ-5
арт. 9002 (стр. 193)




Мембрана
гидроаккумулятора
(стр. 194)



Кронштейн
для насосной станции
на 24 литра
(стр. 195)



Комплект автоматики
на баке «КАБ»*
арт. 9039 (стр. 190)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с гидроаккумуляторами
на сайте www.jeelex.ru

* для гидроаккумуляторов 200-500 л

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

НЕЗАМЕНИМЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ!





РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Расширительные баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания давления в замкнутых системах отопления.



Корпус изготовлен из высококачественной углеродистой стали



Сменная эластичная мембрана у расширительных баков от 24 до 500 л



Воздушный клапан для контроля давления



Пластмассовая пятка на опорных ногах расширительных баков защищает их от коррозии, а напольное покрытие — от царапин и повреждений



Выдерживает температуру теплоносителя от -10°C до $+110^{\circ}\text{C}$



Фланец из оцинкованной стали



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Расширительный бак
В 6 (арт. 7806)



Расширительный бак
В 10 (арт. 7810)




Расширительный бак
В 14 (арт. 7814)



Расширительный бак
В 18 (арт. 7818)



Расширительный бак
В 24 (арт. 7724)

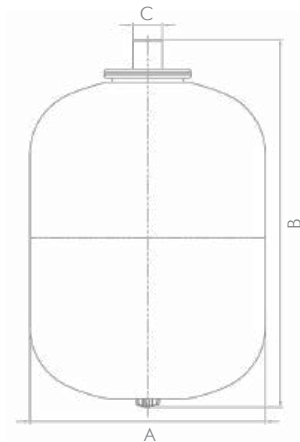

Наименование Размер	Наименование				
	В 6	В 10	В 14	В 18	В 24
A	ø180 мм	ø215 мм	ø 240 мм	ø 260 мм	ø 270 мм
B	291,8 мм	335,8 мм	373 мм	401,807 мм	445 мм
C	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 1"

Пример обозначения: число в обозначении - объем РБ в литрах, буквы в обозначении: «П» - пластиковый фланец, без индекса - металлический фланец.
У моделей от 6 до 18 литров фланец завальцован, мембрана несменная.
У моделей с индексом F мембрана также несменная.



Расширительный бак
B 50 (арт. 7750)



Расширительный бак
B 100 (арт. 7790)




Расширительный бак
B 200 (арт. 7792)



Расширительный бак
B 300 (арт. 7793)



Расширительный бак
B 500 (арт. 7796)

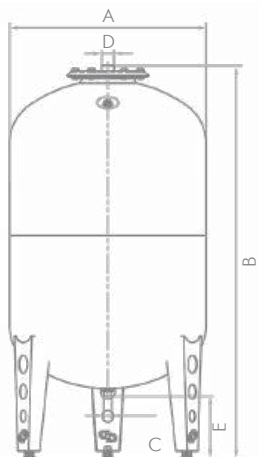


Наименование		B 50	B 100	B 200	B 300	B 500
Размер						
A		ø350 мм	ø450 мм	ø602,8 мм	ø650 мм	ø650 мм
B		729 мм	901 мм	1085,3 мм	1300 мм	1881 мм
C		-	-	G ¾	G ¾	G 1 ¼
D		G1	G1	G 1 ¼	G 1 ¼	G ¾
E		207 мм	198 мм	214,7 мм	204,2 мм	180 мм



Расширительный бак F6
(арт. 7706)



Расширительный бак F8
(арт. 7708)

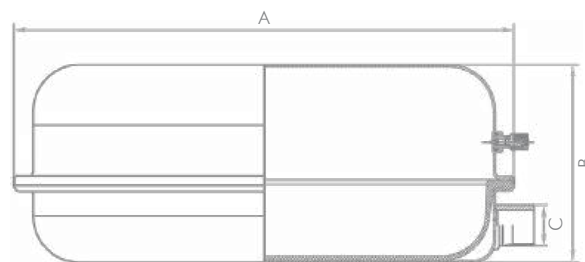

Расширительный бак F10
(арт. 7710)



Расширительный бак F12
(арт. 7712)

Наименование Размер	F 6	F 8	F 10	F 12
A	ø325 мм	ø325 мм	ø325 мм	ø325 мм
B	102 мм	128 мм	140 мм	156 мм
C	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Расширительный бак													
		В 6	В 10	В 14	В 18	В 24	В 50	В 100	В 200	В 300	В 500	F6	F8	F10	F12
Артикул		7806	7810	7814	7818	7724	7750	7790	7792	7793	7796	7706	7708	7710	7712
Модель/объем	л	6	10	14	18	24	50	100	200	300	500	6	8	10	12
Максимальное давление	бар	5				6						3			
Присоединительный размер	дюйм	3/4				1			1 1/4			3/4			
Температура рабочей среды	°C	от -10 до +110													
Гарантийный срок		2 года										1 год			


ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Запрещается перекачивание горючих и химически активных жидкостей.
2. Запрещается использовать теплоноситель, содержащий абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны расширительного бака.
3. Запрещается попадание посторонних предметов в систему.
4. Запрещается замерзание теплоносителя в расширительном баке.
5. Рекомендуется не реже одного раза в квартал проверять давление воздуха в расширительном баке, предварительно слив из него теплоноситель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Кронштейн
для расширительных
баков
(стр. 195)



Циркуляционный насос
«ЦИРКУЛЬ»
(стр. 112, стр. 116)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с расширительными баками
на сайте www.jeelex.ru

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ ГВС

ЗАЩИТА СИСТЕМЫ — КОМФОРТ В ДОМЕ!

НОВИНКА!





РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах ГВС и геосистемах, а также для компенсации гидроудара в системах ГВС.



Корпус изготовлен из высококачественной углеродистой стали



Материал мембраны EPDM



Воздушный клапан для контроля давления



Выдерживает температуру теплоносителя от -10°C до +110°C



Фланец из нержавеющей стали



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Расширительный бак
В 6 (арт. 7906)



Расширительный бак
В 10 (арт. 7910)



Расширительный бак
В 14 (арт. 7914)



Расширительный бак
В 18 (арт. 7918)



Расширительный бак
В 24 (арт. 7924)

Пример обозначения:

Расширительный бак для ГВС В*6**:

* В – вертикальная компоновка.


** объем бака, л.

У моделей от 6 до 18 литров фланец завальцован, мембрана несменная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Расширительный бак				
		В 6	В 10	В 14	В 18	В 24
Артикул		7906	7910	7914	7918	7924
Модель/объем	л	6	10	14	18	24
Максимальное давление	бар	14				
Присоединительный размер	дюйм	3/4				1
Температура рабочей среды	°C	от -10 до +110				
Гарантийный срок		2 года				

Наименование	В 6	В 10	В 14	В 18	В 24
Размер					
A	ø180 мм	ø215 мм	ø240 мм	ø260 мм	ø270 мм
B	292 мм	336 мм	373 мм	402 мм	445 мм
C	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 1

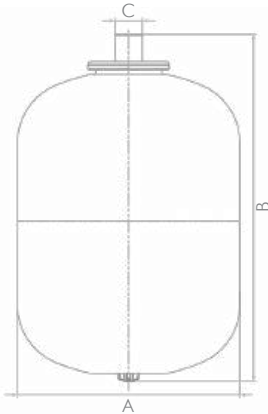

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Запрещается перекачивание горючих и химически активных жидкостей.
- 2. Запрещается использовать теплоноситель, содержащий абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны расширительного бака.
- 3. Запрещается попадание посторонних предметов в систему.
- 4. Запрещается замерзание теплоносителя в расширительном баке.
- 5. Рекомендуется не реже одного раза в квартал проверять давление воздуха в расширительном баке, предварительно слив из него теплоноситель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Кронштейн
для расширительных
баков
(стр. 195)



Циркуляционный насос
для ГВС «ЦИРКУЛЬ»
PREMIUM
(стр. 108)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с расширительными баками для ГВС
на сайте www.jeelex.ru

«УДАВ»

ГИБКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ!





«УДАВ»

ШЛАНГ И УДЛИНИТЕЛЬ ШЛАНГА

Шланг и удлинитель шланга «УДАВ» предназначены для отвода дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Используются в качестве временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (сброса).



Шланг с внутренним гидроизоляционным покрытием. Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав экструдированный ПВХ



Муфта герметично соединяет шланги между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосами, магистралями подачи воды и т.п.)



Катушка обеспечивает удобное хранение шлангов. Хранится в вертикальном положении на ножках или подвешивается на стену за специальный элемент для крепления. В корпусе имеется место под хранение соответствующей муфты. Также катушка может быть использована для перекидывания шланга через препятствия без изломов и пережатия стенок. Благодаря желобу обеспечивается необходимый радиус изгиба



Гарантийный срок 1 год



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Шланг «УДАВ»
32 x 1 1/2" М (арт. 9110)



Шланг «УДАВ»
40 x 1 1/2" М (арт. 9111)



Шланг «УДАВ»
51 x 1 1/2" М (арт. 9112)



Шланг «УДАВ»
66 x 2" М (арт. 9113)



Удлинитель шланга
«УДАВ» 32 x 32
(арт. 9114)



Удлинитель шланга
«УДАВ» 40 x 40
(арт. 9115)



Удлинитель шланга
«УДАВ» 51 x 51
(арт. 9116)



Удлинитель шланга
«УДАВ» 66 x 66
(арт. 9117)

Пример обозначения:

Шланг «УДАВ» 32*1 1/2 ** М***

* номинальный наружный диаметр присоединяемого шланга, мм;

** присоединительная резьба, дюйм;


*** внутренняя резьба обозначается индексом – М, наружная – П.

Удлинитель шланга «УДАВ» 32*32*

* номинальный наружный диаметр присоединяемого шланга, мм.

Муфта для герметичного соединения шлангов между собой.


Муфта для соединения шланга с другими элементами системы водоснабжения.

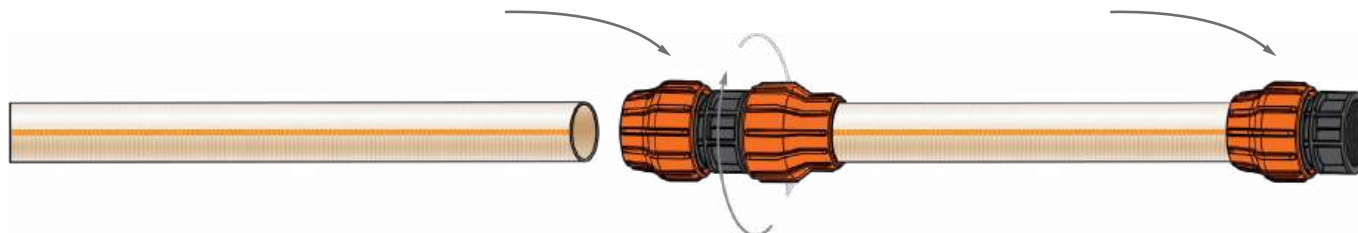


ПОДБОР

При выборе шланга ориентируйтесь на диаметр резьбы патрубка насоса. Муфты, идущие в комплекте (в зависимости от модели шланга), имеют присоединительные размеры 1 1/2" М* и 2" М*.

*М - внутренняя резьба.

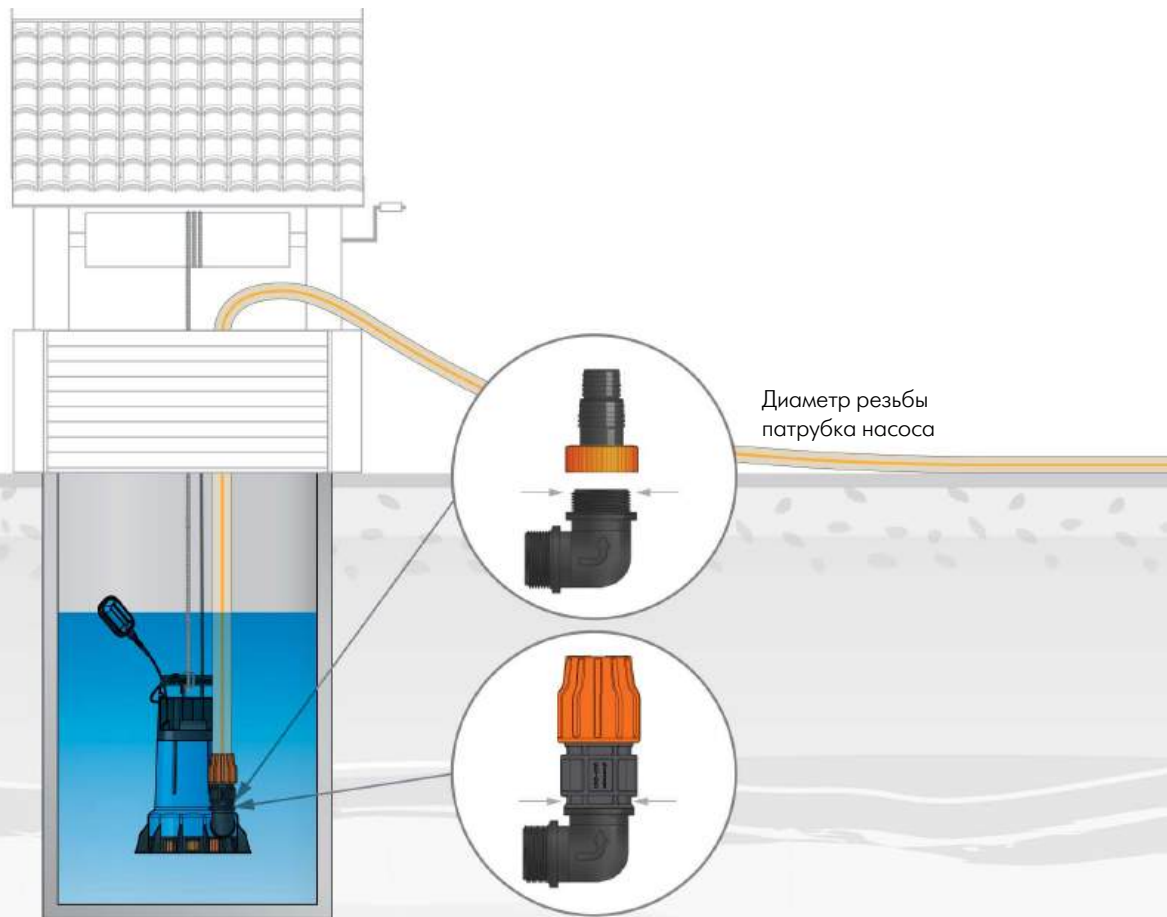

Шланг «УДАВ» 20 метров (8 бар)

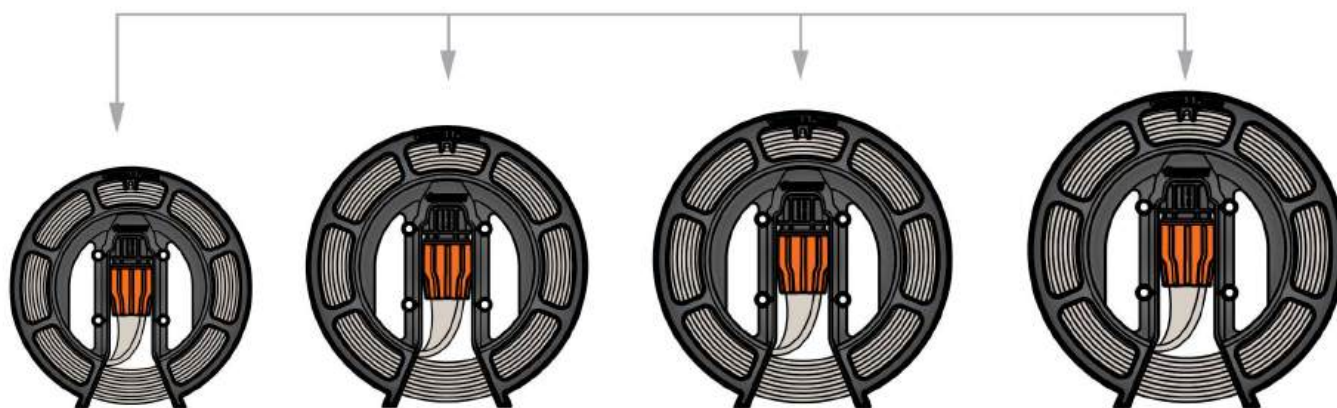


ø32 мм с муфтой 1½"М

ø40 мм с муфтой 1½"М

ø51 мм с муфтой 1½"М

ø66 мм с муфтой 2"М

Удлинитель шланга «УДАВ» 20 метров (8 бар)

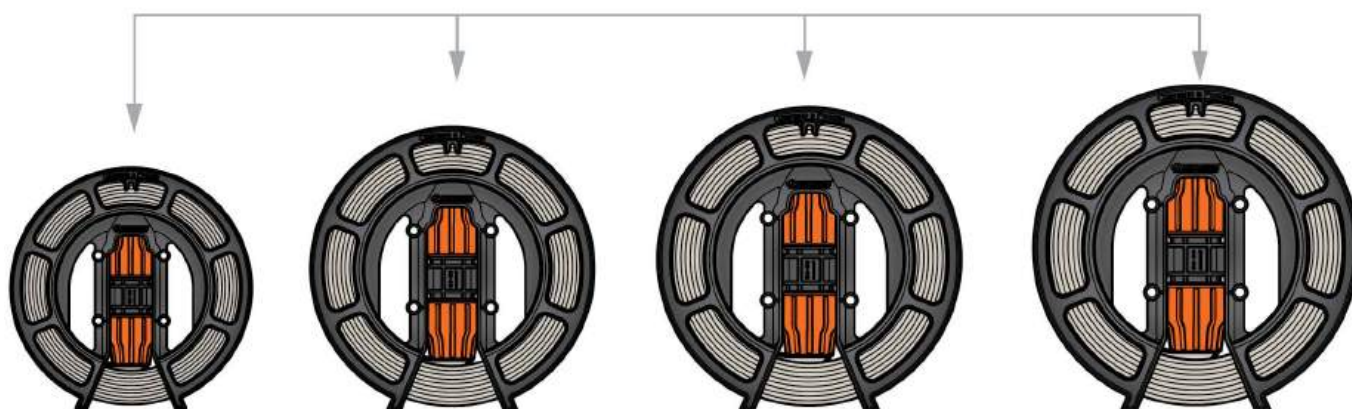

ø32 мм
с муфтой
соединительной

ø40 мм
с муфтой
соединительной

ø51 мм
с муфтой
соединительной

ø66 мм
с муфтой
соединительной

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Фитинги для шлангов
«УДАВ»
(стр. 188)



Погружной насос
«ДРЕНАЖНИК»
(стр. 48)



Погружной насос
«ФЕКАЛЬНИК»
(стр. 52)



Ключ монтажный
для фитингов
арт. 9093 (стр. 194)



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с шлангами «УДАВ» и удлинителями
шлангов «УДАВ» на сайте
www.jeelex.ru

ТРУБЫ ПНД

КАЧЕСТВО
В ТВОИХ РУКАХ!





ТРУБЫ ПНД

(ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Трубы ПНД предназначены для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и других технических целях.



Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб



Одно из ключевых свойств труб ПНД – гигиеническая безопасность, что особенно важно при устройстве водопроводов питьевой воды



За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды



Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости



Легкий монтаж и демонтаж трубопровода с помощью компрессионных фитингов



Не образуются отложения в виде накипи в течение всего срока службы трубопровода




Срок службы труб ПНД составляет 20 лет при соблюдении условий эксплуатации





Не подвержены коррозии




Гарантийный срок 3 года



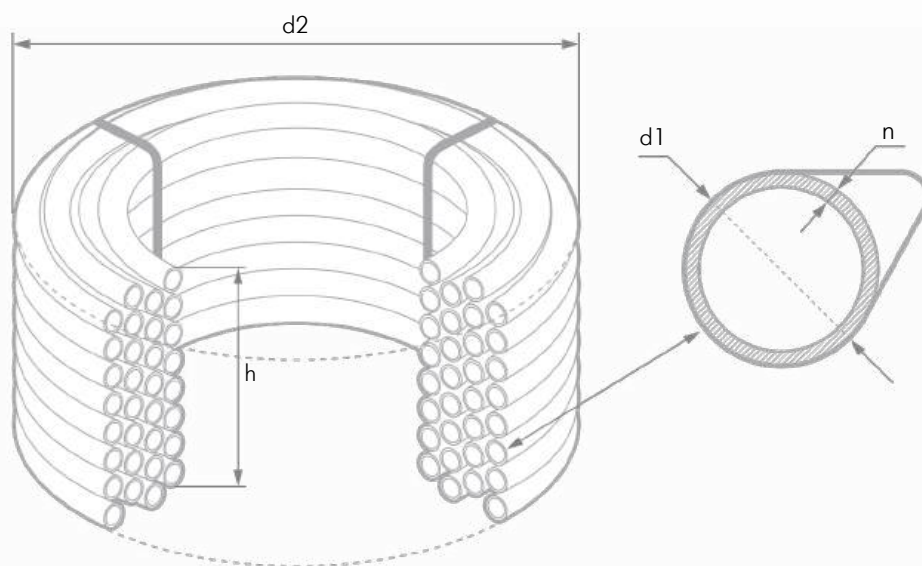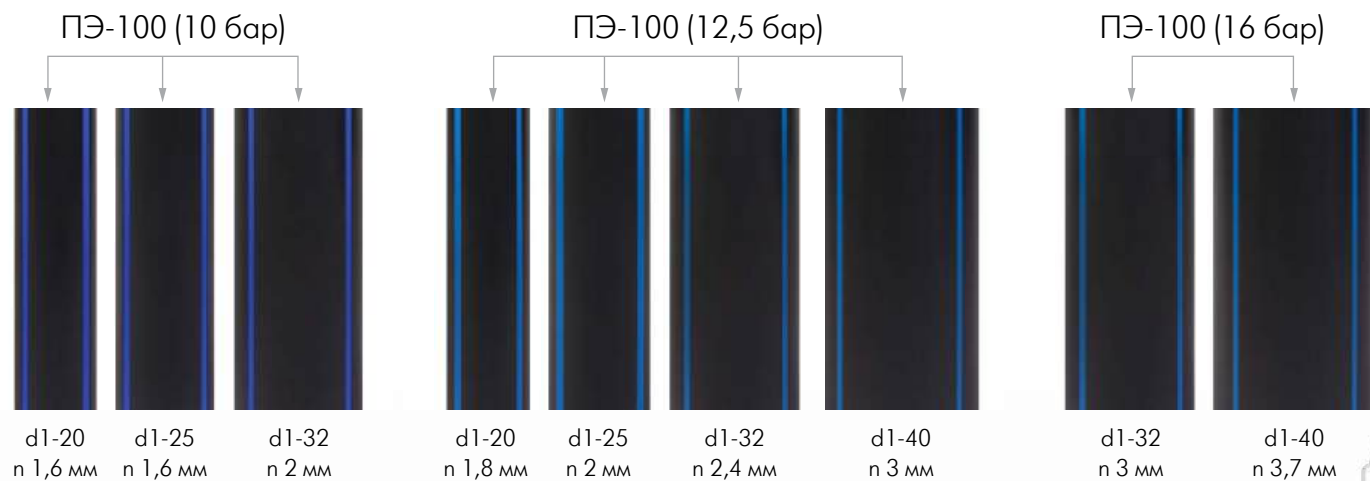

Трубы ПНД сматываются в удобные для транспортировки и хранения бухты.

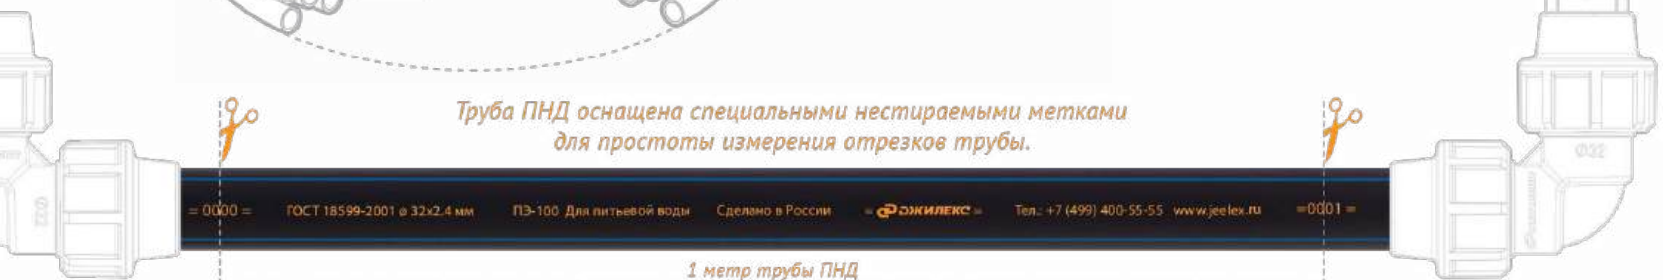

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Труба			Бухта		
	Давление, бар	диаметр (d1), мм	Толщина стенки(n), мм	Намотка, м	диаметр (d2), мм	высота (h), мм
9483	10	20	1,6	20	505	120
9484				50	570	185
9485				100	610	290
9487		25		20	620	100
9488				50	610	220
9489				100	855	150
9491		32	2	20	790	120
9492				50	980	145
9493				100	1100	160
9495	12,5	20	1,8	20	550	100
9496				50	560	200
9499				100	570	290
9518		25	2	20	570	140
9509				50	600	235
9500				100	870	205
9522		32	2,4	20	650	215
9510				50	700	245
9502				100	920	280
9504		40	3	100	1009	330
9520	16	32	3	50	1000	250
9514				100	1000	250
9515				200	1000	250
9519		40	3,7	50	1100	330
9516				100	1100	330



Наведите камеру смартфона
и ознакомьтесь подробнее
с трубами ПНД
на сайте www.jeelex.ru

ФИТИНГИ

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ!





КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

ДЛЯ ТРУБ ПНД

Компрессионные фитинги предназначены для монтажа разветвлений, переходов на резьбу и соединения различных по диаметру частей трубопровода. Надежно соединяют ПНД трубу обжимным способом без применения специального сварочного оборудования.



Позволяют надежно соединять трубы ПНД без сварочных работ, делать отводы под резьбовое соединение



Эргономичная форма фитингов облегчает работы по монтажу



Многократная сборка и разборка



Гарантийный срок 3 года



НОВИНКА! ЛИНЕЙКА ЛАТУННЫХ ФИТИНГОВ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Тройник
32x32x32-Л PREMIUM
(арт. 9449)



Отвод
32/90°-Л PREMIUM
(арт. 9448)



Клапан обратный
32-Л PREMIUM
(арт. 9450)



Муфта соединительная
32x32-Л PREMIUM
(арт. 9447)



Муфта комбинированная
с наружной трубной резьбой
32x1"П-Л PREMIUM
(арт. 9446)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Артикул	Кран шаровой
9360	20 x 20
9361	25 x 25
9362	32 x 32



Артикул	Отвод
9301	20/90°
9302	25/90°
9303	32/90°
9304	40/90°



Артикул	Тройник
9320	20 x 20 x 20
9340	20 x 32 x 20
9325	25 x 25 x 25
9355	32 x 20 x 32
9335	32 x 32 x 32
9345	40 x 40 x 40



Артикул	Муфта комбинированная с наружной трубной резьбой
9118	20 x 1/2" П
9119	20 x 3/4" П
9120	20 x 1" П
9121	25 x 1/2" П
9129	25 x 3/4" П
9125	25 x 1" П
9134	32 x 3/4" П
9135	32 x 1" П
9137	32 x 1 1/4" П
9145	40 x 1" П
9147	40 x 1 1/4" П



Артикул	Отвод комбинированный с наружной трубной резьбой
9270	20 x 1/2" П
9273	25 x 1" П
9275	32 x 1" П



Артикул	Кран шаровой с наружной трубной резьбой
9364	20 x 1/2" П
9365	25 x 3/4" П
9366	32 x 1" П



Артикул	Кран шаровой с внутренней трубной резьбой
9368	20 x 1/2" М
9369	25 x 3/4" М
9370	32 x 1" М



Артикул	Отвод комбинированный с внутренней трубной резьбой
9280	20 x 1/2" М
9283	25 x 1" М
9285	32 x 1" М



Артикул	Муфта соединительная
9250	20 x 20
9252	25 x 25
9255	32 x 32
9257	40 x 40



Артикул	Муфта комбинированная с внутренней трубной резьбой
9218	20 x 1/2" М
9219	20 x 3/4" М
9221	25 x 1/2" М
9229	25 x 3/4" М
9225	20 x 1" М
9234	32 x 3/4" М
9235	32 x 1" М
9247	40 x 1" М



Артикул	Клапан обратный
9293	32



Артикул	Заглушка для трубы ПНД
9920	20 мм
9925	25 мм
9932	32 мм
9940	40 мм



Артикул	Тройник комбинированный с наружной трубной резьбой
9430	20 x 1/2" П x 20
9435	25 x 3/4" П x 25
9439	32 x 3/4" П x 32
9440	32 x 1" П x 32
9445	40 x 1" П x 40



Артикул	Тройник комбинированный с внутренней трубной резьбой
9420	20 x 1/2" М x 20
9425	25 x 3/4" М x 25
9429	32 x 1" М x 32



Артикул	Фитинги для труб ПНД серии ПРО
9161	Муфта комбинированная с наружной трубной резьбой ПРО 32 x 1" П
9162	Муфта комбинированная с внутренней трубной резьбой ПРО 32 x 1" М
9163	Отвод комбинированный с наружной трубной резьбой ПРО 32 x 1" П
9164	Отвод комбинированный с внутренней трубной резьбой ПРО 32 x 1" М
9165	Кран шаровой с наружной трубной резьбой ПРО 32x1" П
9166	Кран шаровой с внутренней трубной резьбой ПРО 32x1" М



КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

ДЛЯ ШЛАНГОВ «УДАВ»

Компрессионные фитинги предназначены для герметичного соединения шлангов «УДАВ» между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосами, магистральными трубопроводами) обжимным способом без применения специального сварочного оборудования.



Позволяют надежно соединять шланги «УДАВ» без применения специальных инструментов



Эргономичная форма фитингов облегчает работы по монтажу



Многократная сборка и разборка



Гарантийный срок 3 года



Артикул	Муфта комбинированная с наружной резьбой для шланга
9150	32 x 1" П
9148	40 x 1" П
9149	51 x 1 1/4" П



Артикул	Муфта комбинированная с внутренней резьбой для шланга
9262	32 x 1/2" М
9248	40 x 1 1/2" М
9249	51 x 1 1/2" М
9251	51 x 2" М
9253	66 x 2" М



Артикул	Муфта соединительная
9261	32 x 32
9258	40 x 40
9259	51 x 51
9260	66 x 66



Наведите камеру смартфона и ознакомьтесь подробнее с компрессионными фитингами для труб ПНД на сайте www.jeelex.ru



Наведите камеру смартфона и ознакомьтесь подробнее с компрессионными фитингами для шлангов «УДАВ» на сайте www.jeelex.ru



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАСОСНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ





КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ НА БАКЕ «КАБ»



Предназначен для автоматизации работы насоса и поддержания заданного давления в системах водоснабжения совместно с гидроаккумулятором.

(арт. 9039)



Все элементы объединены в компактную конструкцию на латунном штуцере



Удобное расположение каждого элемента для настройки и считывания показаний



Установленное реле давления позволяет управлять включением и выключением насосов с максимальным потребляемым током 16 А



Имеется выход для установки дополнительного оборудования



Манометр с пределом измерения 6 бар для визуального контроля давления в системе



Легкий монтаж на воздуховыпускном штуцере гидроаккумулятора с проходной мембраной через переходную футорку или напрямую, в зависимости от диаметра резьбы $G^{1/4}$ (наружная без футорки) или $G^{1/2}$ (наружная с футоркой)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В	~220
Частота тока, Гц	50
Номинальный (максимальный) ток, А	8 (16)
Степень защиты	IP44
Диапазон рабочих температур, °С	От +1 до +35
Макс. давление, бар	5,5
Рабочий диапазон давления, бар	1-5,5
Давление включения, бар	1,4
Давление выключения, бар	2,8
Номинальная мощность, кВт	1,1
Присоединительные размеры	$G^{1/4}$ (наружная без футорки) или $G^{1/2}$ (наружная с футоркой)
Гарантийный срок	2 года

Комплект применяется для установки на выходной (воздуховыпускной) штуцер гидроаккумулятора с проходной мембраной.

Рабочая среда – вода.

Установленное на штуцере реле давления представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по величине давления воды. После прекращения разбора воды давление в системе растёт до верхнего предела настройки реле давления, после чего реле давления выключает электронасос.

При открытии крана вода поступает в систему под давлением из гидроаккумулятора. По мере расхода воды давление в системе падает до нижнего предела настройки реле давления, после чего реле давления включает электронасос.



БЛОК АВТОМАТИКИ PREMIUM

Предназначен для автоматизации работы и защиты насоса от «сухого хода».

(арт. 8900)



Предохраняет насос от работы без воды (сухого хода)



Защищен от перегрева



Индикация работы и аварийного режима



Регулировка стартового давления



Автоматическое включение по давлению, выключение по протoku



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная пропускная способность, л/мин	150
Номинальный (максимальный) ток, А	8 (16)
Максимальное давление, бар	10
Стартовое давление, бар	1-2,8
Степень защиты	IP65
Гарантийный срок	2 года

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Установка строго в вертикальном положении.
2. При первом пуске система и блок автоматики должны быть заполнены водой.
3. Давление отключения не регулируется и соответствует максимальному напору.



Наведите камеру смартфона и ознакомьтесь подробнее с Блоком автоматики PREMIUM на сайте www.jeelex.ru





БЛОК АВТОМАТИКИ

Предназначен для автоматизации работы электронасоса. Запускает при понижении давления (открытии кранов) и останавливает при отсутствии расхода воды в системе водоснабжения (закрытие кранов).

(арт. 9001)



Все части блока автоматики, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами



Предохраняет насос от работы без воды (сухого хода)





Манометр обеспечивает визуальный контроль давления в системе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный расход воды, л/мин	1,3
Присоединительный размер, дюйм	1
Номинальный (максимальный) ток, А	8 (16)
Степень защиты	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	От +1 до +35
Макс. давление, бар	10
Регулировка стартового давления, бар	1,5-3

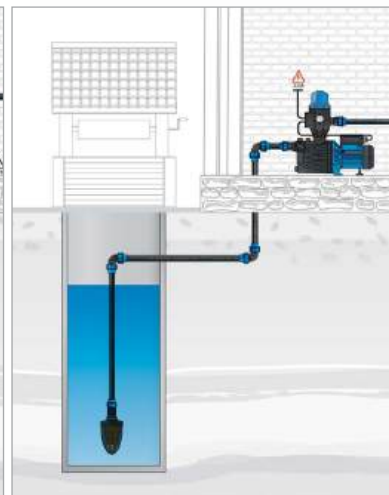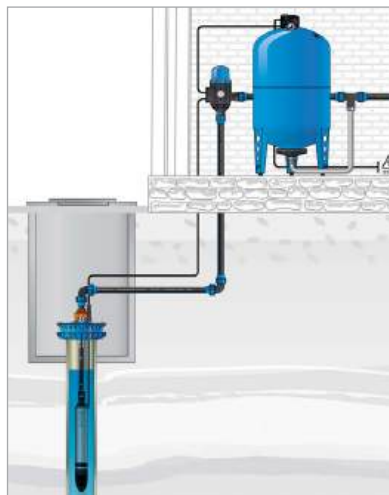

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Установка строго в вертикальном положении.
2. При первом пуске система и блок автоматики должны быть заполнены водой.
3. Давление отключения не регулируется и соответствует максимальному напору, создаваемому электронасосом.



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РДМ-5

Предназначено для автоматизации работы электронасоса с гидроаккумулятором. Включает насос при понижении давления в системе ниже установленного предела и отключает электронасос при достижении верхнего установленного предела.

Вода – рабочая среда систем, где используется реле давления.

(арт. 9002)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В	~220
Частота тока, Гц	50
Номинальный (максимальный) ток, А	8 (16)
Температура рабочей среды, °C	От +1 до +35
Рабочий диапазон давления, бар	1-5,5
Давление включения, бар	1,4
Давление выключения, бар	2,8
Минимальный перепад давления, бар	1
Присоединительный размер, дюйм	1/4 (внутр.)
Степень защиты	IP44



МАНОМЕТР МДА 50/6 (АКСИАЛЬНЫЙ)

Предназначен для контроля давления в системах водоснабжения.

Измеряет избыточное давление – положительную разность между абсолютным и барометрическим давлением.

(арт. 9003)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел измерения, бар	6
Присоединительный размер, дюйм	1/4
Диаметр корпуса, мм	50





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Автоматизирует работу насоса, контролируя уровень жидкости в источниках водоснабжения или водоотведения (резервуары, колодцы, бассейны, септики и т. п.).

(арт. 9008)

Максимальный коммутирующий ток, А	16
Длина электрокабеля, м	1
Сечение, мм ²	1



Трехжильный
провод



Два положения
включения



КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ФИТИНГОВ 20/66

Предназначен для работы с компрессионными фитингами диаметром 20-32 и 40-66.

(арт. 9093)



МЕМБРАНА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Материал мембраны EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер).

Разрешена для использования в системах питьевого водоснабжения.

Артикул	Наименование
8901	Мембрана 24 л (Джилекс)
8902	Мембрана 50 л (Джилекс)
9044	Мембрана 80 л (EPDM)
8903	Мембрана 100 л (Джилекс)



ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не допускается попадание в мембрану посторонних предметов – это может привести к ее разрыву.
2. Запрещается использовать для горючих и химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны.



КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Предназначен для крепления расширительного бака соответствующего объема к стене.

Стальной хомут в комплекте обеспечивает удобный монтаж и демонтаж расширительного бака.

Артикул	Наименование
9018	Кронштейн (РР) для расширительных баков 6 л
9019	Кронштейн (РР) для расширительных баков 10 л
9020	Кронштейн (РР) для расширительных баков 14 л
9021	Кронштейн (РР) для расширительных баков 18-24 л



КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА БАЗЕ ГА 24 Л



Предназначен для стационарного крепления к стене насосных станций на базе 24-х литрового гидроаккумулятора.

При навесной установке нет контакта опорных ног гидроаккумулятора с влажным полом подсобного помещения, что снижает риски возникновения ржавчины.

Виброопоры, идущие в комплекте, значительно снижают гул и вибрацию насоса. При помощи кронштейна возможна установка насосной станции в колодце.

(арт. 9012)



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1", ЛАТУННОЕ СЕДЛО

Предназначен для предотвращения обратного потока воды в системах водоснабжения.

Присоединительный размер 1 дюйм.

Материал – латунь.

(арт. 9009)



ВОДОЗАБОРНЫЙ ФИЛЬТР

Предназначен для защиты всасывающей магистрали поверхностного насоса от попадания механических частиц более 1,8 мм.

Водозаборный фильтр 1МП (арт. 9000)

Водозаборный фильтр со встроенным обратным клапаном ПНД 32 (арт. 9186)

 Конусообразная форма фильтра облегчает монтаж водозаборной магистрали в скважину

 Фильтр легко разбирается и очищается от механических примесей, что увеличивает срок службы установленного оборудования



УГОЛОК ДРЕНАЖНИКА С ЕЛОЧКОЙ 25-32-40XG1 1/2 «ДЖИЛЕКС»

Предназначен для присоединения садового шланга.
(арт. 9819)

 Быстрый монтаж

 Изготовлен из высокопрочного пластика

 Присоединительный размер G1 1/2



ШТУЦЕР 1" П X 1" П

Предназначен для соединения элементов системы водоснабжения, насосов, труб равного диаметра.

Обеспечивает прочное соединение, не подвержен коррозии.

Присоединительный размер 1"П x 1"П.

Материал – пластик (арт. 9480)

Материал – латунь (арт. M287)





3-Х, 4-Х И 5-ТИ ВЫВОДНЫЕ ШТУЦЕРЫ

Предназначены для соединения всех элементов узла автоматики: гидроаккумулятора, реле давления, манометра.

Материал – латунь.

Штуцер 3-х выводной R3V ([арт. 2601](#))

Штуцер 4-х выводной 80 мм ([арт. M2933](#))

Штуцер 5-ти выводной «R5V» удлиненный ([арт. 9006](#))



ШЛАНГИ В МЕТАЛЛОПЛЕТКЕ

Предназначены для гибкого соединения элементов системы водоснабжения.

Оплетка из нержавеющей стали, повышенная стойкость к скручиванию.

Присоединительный размер 1 дюйм.

90° угловой штуцер с накидной гайкой.

Длина 500/600/800 мм.

Артикул	Наименование
M029	Шланг TF 500 FC 1" М 1" в металлооплетке INOX
M030	Шланг TF 600 FC 1" М 1" в металлооплетке INOX
9007	Шланг TF 800 FC 1" М 1" в металлооплетке INOX



ФЛАНЕЦ ГА 24-150 Л (ПЛАСТИКОВЫЙ)

Предназначен для замены вышедших из строя фланцев гидроаккумулятора.

Обеспечивает крепление мембраны в гидроаккумуляторе и резьбовое соединение с трубопроводом системы водоснабжения.

Материал – пластик.

Совместим с моделями гидроаккумуляторов: 24, 35, 50, 80, 100, 150 литров.

([арт. 9032](#))





ПОДСТАВКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ

Предназначены для демонстрации циркуляционных насосов.

Идущие в комплекте крепежные болты (резьбовые заглушки) соответствуют диаметру отверстия на подставке. Конструкция шляпки болта имеет вид шестигранника, а нижняя часть подставки выполнена в стиле пчелиных сот. Это позволяет быть конструкции не только прочной, но и не дает проворачиваться болтам (заглушкам) в их посадочных местах.



Эстетичная и профессиональная демонстрация



Устойчивая и эргономичная форма



Подставка для реализации
циркуляционных насосов G1
(арт. 9841)



Подставка для реализации
циркуляционных насосов G1 1/4
(арт. 9842)



Подставка для реализации
циркуляционных насосов
(арт. M4021)



Подставка для реализации
циркуляционных насосов (черный)
(арт. M5292)



ФАСКОСНИМАТЕЛЬ 16-50

Предназначен для обработки среза труб ПНД.
(арт. 6406)



Запасные лезвия в комплекте



Диаметр обрабатываемых труб —
от 16 до 50 мм



НОВИНКА!



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Подходит для всех стандартных стеллажей 1000 мм,
установленных в магазинах.

Решение поможет:

- упростить работу с покупателями;
- повысить продажи скважинных насосов;
- сэкономить место на витрине;
- удобно разместить кабель насоса на специальных крючках.

(арт. 1000)





СЛИВНОЙ КЛАПАН 32

Предназначен для слива воды в источник при зимней консервации или в случае ремонта системы. Подходит для мест, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.

(арт. 9086)



Подходит для установки
в системах питьевого
водоснабжения



Устанавливается
без сварочных работ



Капроновый шнур
в комплекте




Не подвержен
коррозии



Максимальное
давление 10 бар



Гарантия
3 года

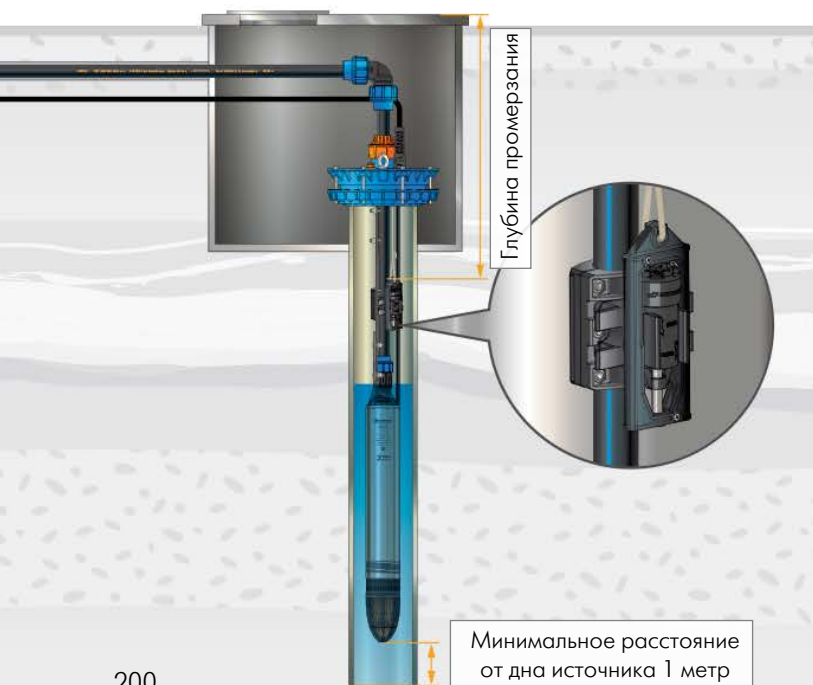

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Подходит только для скважинных и колодезных насосов.
2. Рекомендуется устанавливать не ниже 5 метров от уровня земли, но не более 10 метров от нижней точки водоразбора.
3. Место установки должно быть чистым, без песка, грязи и посторонних частиц.
4. Во избежание перекося винты затягивать равномерно – крест-накрест.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Выбрать место установки на трубе ПНД ниже глубины промерзания, но не глубже пяти метров от уровня земли.
2. Отметить на трубе белым маркером место установки хомута (седелки) и место, где необходимо просверлить отверстие.
3. Просверлить отверстие диаметром 10 мм. Зачистить его от опилок, заусенцев, стружки.
4. Очистить начисто поверхность в месте крепления хомута. Убедиться, что в месте соединения хомута со сливной частью нет посторонних частиц, остатков сверления.
5. Установить хомут на место, стянуть шестью болтами и гайками, проконтролировать совпадение отверстия трубы и хомута.
6. Присоединить сливную часть к седелке и затянуть четыре винта.
7. Крепко закрепить на верхней проушине сливной части капроновую верёвку. Второй конец зафиксировать на заглушке для закрепления троса от сливного клапана оголовка так, чтобы он не был натянут и имел 80-100 см свободного хода.

Для слива воды необходимо:

- отключить насос от сети;
- открыть краны в доме, чтобы предоставить воде возможность слива;
- извлечь верёвку из-под крышки оголовка, потянуть её на себя и зафиксировать в таком положении до полного слива системы;
- после полного опорожнения системы вернуть верёвку в исходное положение.



КЛАПАН СЛИВНОЙ ПРО

Предназначен для слива воды в источник при зимней консервации или в случае ремонта системы. Подходит для мест, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.

 Подходит для установки в системах питьевого водоснабжения

 Капроновый шнур в комплекте

 Максимальное давление 10 бар

 Устанавливается без сварочных работ

 Не подвержен коррозии

 Гарантия 3 года

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



32x1"П
(арт. 9160)



32x32
(арт. 9159)

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Подходит только для скважинных и колодезных насосов.
2. Рекомендуется устанавливать не ниже 5 метров от уровня земли, но не более 10 метров от нижней точки водоразбора.
3. Место установки должно быть чистым, без песка, грязи и посторонних частиц.



Наведите камеру смартфона и ознакомьтесь подробнее с комплектующими к насосному оборудованию на сайте www.jeelex.ru

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Сливной клапан 32x1" П разработан специально для монтажа на скважинный адаптер или фитинг с внутренней резьбой G1. Для монтажа в разрыв напорной трубы диаметром 32 мм необходимо использовать сливной клапан ПРО 32x32.
2. Положение сливного клапана на трубопроводе - штуцером вверх. Положение сливного клапана ПРО 32x32 – стрелкой вверх.
3. Место установки сливного клапана должно быть ниже глубины промерзания, но не глубже 10 метров от нижней точки разбора воды. Штуцер клапана присоединяется к входному патрубку скважинного адаптера по резьбе.
4. В цанговое соединение нижней части корпуса сливного клапана присоединить напорную трубу 32 мм с погружным насосом.
5. Сливной клапан ПРО 32x32 устанавливается в разрыв напорной трубы диаметром 32 мм. В нижнее цанговое соединение устанавливается труба, идущая от насоса, а в верхнее цанговое соединение устанавливается труба, идущая к дому.
6. Закрепить к проушине рычага шнур. Свободный конец шнура вывести, например, через корпус крышки скважины или оголовка и привязать к заглушке с отверстием так, чтобы он не был натянут.

Для слива воды необходимо:

- отключить насос от сети;
- открыть краны в доме, чтобы слить воду из системы;
- извлечь шнур из-под крышки скважины или оголовка, потянуть его на себя и зафиксировать в таком положении до полного слива системы;
- после полного слива системы вернуть шнур в исходное положение.



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:



www.jeelex.ru



Служба технической поддержки:

+7 (499) 400-55-55 (доб.: 48-10, 48-11)

+7 (925) 027-79-89 (МegaФон)

+7 (916) 115-44-12 (МТС)